

Kasırğa geçirmez darbeye dayanıklı 12 + 16A + 13.52mm SGP lamine yalıtımlı cam

Kasırğa Darbeye Dayanıklı SGP Lamine Cam, aralarında çatlamaya dayanıklı bir ara tabaka bulunan iki camdan oluşur. Cam önemli bir darbe aldığıında, parçalanabilir, ancak iç zar, çerçevenin içine sıkıca tutulur ve böylece bariyer kırılmaz. [low-E cam](#) ara katman olarak daha iyi enerji tasarrufu performansı ile sonuçlanacaktır.

Yalıtımlı Lamine Cam, aralarında hermetik deniz led hava boşluğu (veya gaz fil led alanı) bulunan lamine cam üniteye ekstra tek bir cam bölmesi ekler. Hava veya gaz fil led alanı, iç ve dış arasındaki sıcaklık farkı arasında bir yalıtkan görevi görür. Bu cam genellikle daha pahalıdır, ancak daha fazla enerji performansı sunar.

12 + 16A + 13,52mm SGP lamine yalıtımlı camın performansını görelim:

1. [SGP lamine cam](#) PVB / EVA lamine camdan çok daha mukavemetli, çok daha büyüktür. Karakterini korur ve camın kırılmasından sonra bile bir bariyer kalmasını sağlar.

2. SGP Lamine cam, UV ışınlarının% 99'unu ortadan kaldıracaktır, gürültü iletimini azaltır. SGP lamine yalıtımlı cam, 50 dB'den fazla gürültüyü azaltabilir;

3. mükemmel netlik: sarı endeksi 1.5 daha küçük, hatta hizmet yıl sonra, SGP sertleştirilmiş temperli lamine cam üstün güzellik sürecek.

SGS lamine yalıtımlı cam tarafından 4. Soundproof, ısıya dayanıklı ve anti-UV, U-değeri etkin bir şekilde düşürüldü ve argon gazı gibi inert gazların doldurulması ile daha da azaltılabilir, bu enerji tasarrufu için çok yararlıdır.

Fark SGP lamine yalıtımlı cam şartname:

- SGP ara katman kalınlığı 0.89 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm, vb.
- Tek cam kalınlığı: 3mm ve 19mm kalınlığında camın çeşitli kombinasyonları.
- Boyutu: Max: 2500mm * 4000mm, Mini: 180mm * 350mm, herhangi bir özelleştirilmiş boyut üretilebilir.
- Alüminyum Ara parçası: 6, 9, 12, 16mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8").
- Spacer Doldurma: Kuru Hava, Argon gibi asal gazlar, vb.
- Cam tipi: Düz ve eğilmiş SGP temperli lamine cam, PVB lamine cam, temperli cam, low-E cam, renkli cam, vb.
- İşleme: cilalı kenarlar, matkap delikleri, kesik çentikler, aşındırma, serigrafi, temperli işlem ve lamine.etc.




12 + 16A + 13.52mm SGP lamine yalıtımlı cam uygulaması:

- Kasırğa dayanıklı cam pencereler, [perde duvar](#), kapılar, cepheler ve çatı pencereleri.
- Minimal destekli ve açık kenarlı korkuluklar, korkuluklar ve kanopiler.
- Yapısal cam döşeme, merdiven, yürüyüş yolları ve yaya köprüleri.
- Yüksek güçlü inşaat malzemesi gerektiren diğer her şey.

Daha fazla detay:


- üretim süresi: sipariş onaylandıktan sonra 10-14 iş günü içinde;
- Paket: kırılmayı önlemek için güçlü ihracat kontrplak kasalarda tüm cam paketi;
- vade: tt 50% mevduat üretim öncesi, tt 50% denge sevkiyat öncesi sevkiyat, veya kargo gemi sonra cif, l / c görüşte kabul edilebilir;
- İzole cam istek üzerine birçok kombinasyona sahiptir. Daha fazla ayrıntıya ihtiyacınız varsa, lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçin.

12 + 16A + 13,52mm SGP lamine yalıtımlı cam

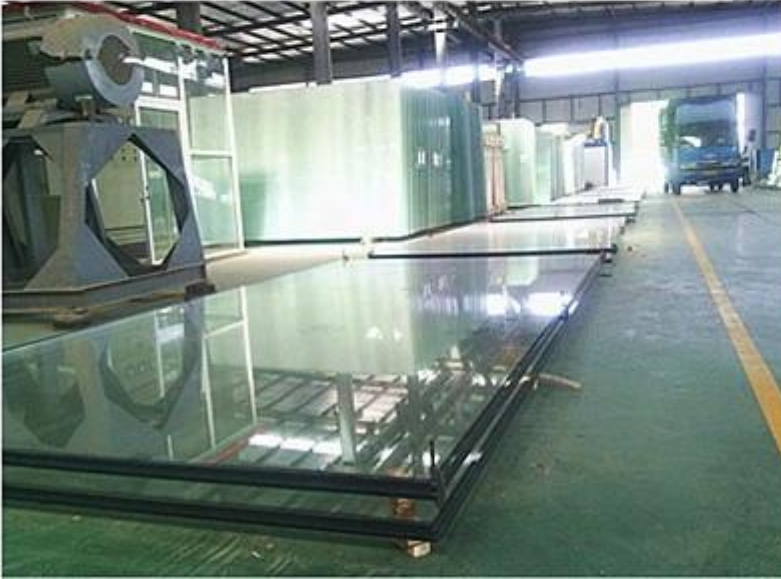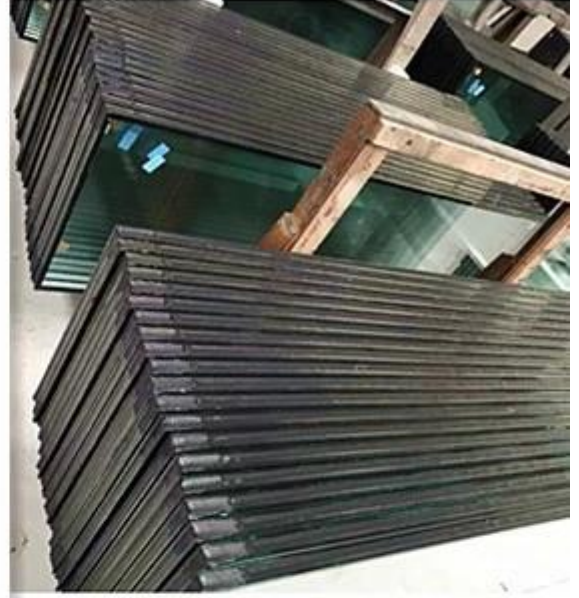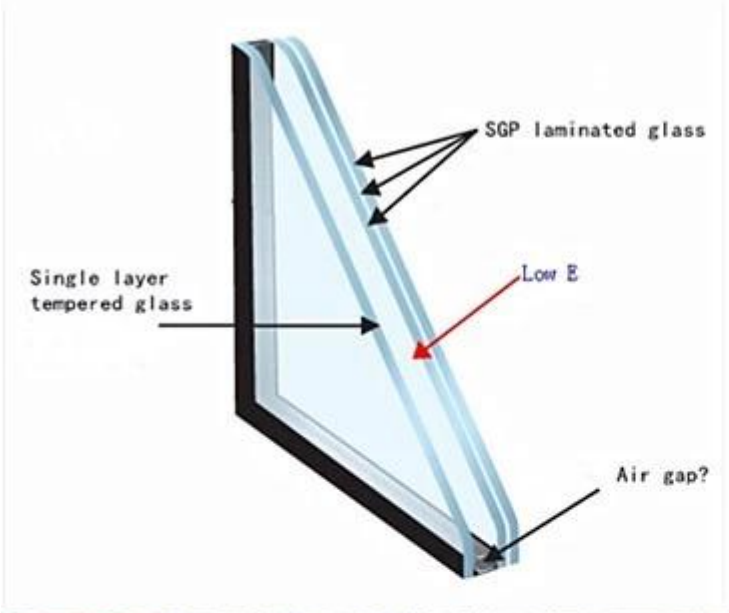


Normal yalıtımlı cam ve SGP lamine yalıtımlı cam karşılaştır:

Normal insulated glass
damage after typhoon

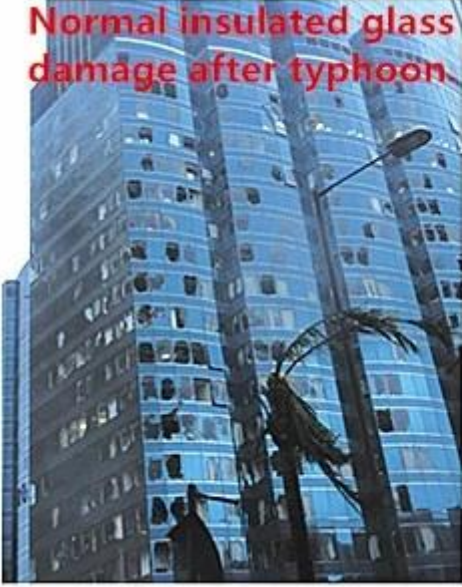

jumbo size SGP laminated insulated glass.
Perfect victory hurricane

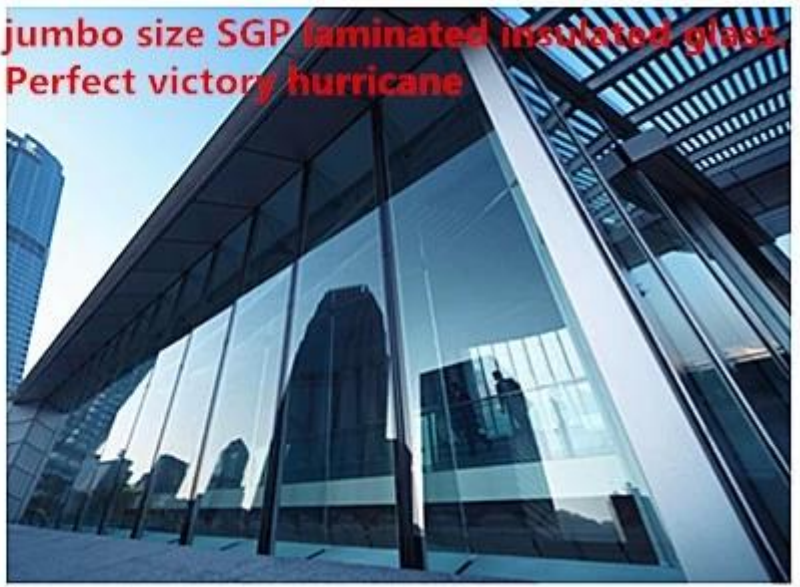

Profesyonel özelleştirmek SGP lamine yalıtımlı cam güçlü ambalaj:

