

U-profil cam üreticisi, perde duvar için 7mm U kanallı cam

Yaklaşık 7 mm U-profil kanal camı:

7 mm U-profilli cam, 40 yılı aşkın üretim ve uygulama geçmişine sahip yeni ve benzersiz bir inşaat camı çeşididir. U camının mekanik mukavemeti sıradan camdan daha yüksektir. Işık geçirgenliği, ısı yalıtımı, ideal ışık iletimi, iyi ses yalıtımı, mükemmel ısı yalıtımı, rahat kurulum gibi ısı koruması gibi pek çok avantajı vardır. U-profil cam, iç duvarlar, dış duvarlar, bölmeler, [çatılar](#) U-profil cam kullanarak çok sayıda metal malzeme kaydedilebilir.

7mm U kanal camının özellikleri:

1. Hafiftir, kendi ağırlığını oluşturmayı azaltır, cam şekilleri bina kullanılabilir zemin alanını artırabilir.
2. Ses yalıtımı, ısı yalıtımı, enerji tasarrufu için çevreyi iyileştirme. Bina enerji tüketimini azaltma yönünden U-profil cam ideal bir duvar malzemesi türüdür.
3. Emniyet, korozyon direnci, ışığa karşı geçirgenliği idealdir, duvar malzemeleri seçer.
4. Kolay inşaat, ekonomik ve pratik.
5. U-kanallı cam düz camdan daha büyük mekanik mukavemete sahiptir, daha büyük kurulum süresidir, bu yüzden ek destek gerektirmez.
6. Uygun kırılma performansı ile U cam etkili bir şekilde ışık kirliliğini azaltabilir.
7. Işıklarla eşleştirme, U camı, diğer materyaller için erişilemeyen ışığın ışın efektini yaratabilir.
8. Parımsız: ana malzeme 100% geri dönüşümlüdür, kirlilik içermez çünkü silikajel dışında bir yardımcı yapıştırıcı yoktur.

7mm U kanallı cam özellikleri:

Boyut türleri	P230x60x7	P260x60x7	P330x60x7
Genişlik (mm)	232mm	262mm	332mm
Genişlik (inç)	9-1 / 8 "	10-5 / 16 "	13-1 / 32 "
Flanş Yüksekliği (mm)	60mm	60mm	60mm
Flanş Yüksekliği (inç)	2-3 / 8 "	2-3 / 8 "	2-3 / 8 "
Cam kalınlığı (mm)	7mm	7mm	7mm
Cam kalınlığı (inç)	28 "	28 "	28 "
Maks. Uzunluk (mm)	6000mm	6000mm	6000mm
Maks. Uzunluk (inç)	236 "	236 "	236 "
Ağırlık (tek katmanlı) (KG / M2)	25.43	24.5	23.43
Ağırlık (tek katmanlı) (LBS / SQFT)	5.21	5.02	4.8

Yüzey kabartma türleri: Şeffaf süper beyaz, buz örüntüsü ve dalgalanma (dalgalı dalgalanma ve ince dalgalanma), özel desenler müşterilerin gereksinimlerine göre üretilebilir.

Cam kaplama: Düşük radyasyon, gökyüzü mavisi, seramik renk, kuşlama işlemi

U-cam temperli olabilir İsteğinize göre, cam yüzeyinin yük taşıma kapasitesi 10000 PSI veya daha fazla olabilir, bu nedenle takviye edilmiş U-camının yoğunluğu 3-4 kat daha fazladır. [Ortak U-cam](#) Temperli işleminden sonra. U-profilli cam zararsız camdır, çünkü U-kanallı takviyeli cam parçaları kırıldıktan sonra normalde küçüktür ve keskin kenarları yoktur.



7mm U Őekil desenli cam uygulaması:

U kanallı cam, yatak odası, toplantı odası, otel vb. İ bölüm duvarlarında kullanabilir.

U kanallı cam dıŐ cephe olarak kullanılabilir [perde duvar](#) Okul, alıŐveriŐ merkezleri, konferans salonları, müzeler ve diŐer binalar.

U profilli cam, ofis binaları gibi aık alanın bazı bölümlerinde i duvarlarda kullanılabilir.

Desenli 7mm U profil:

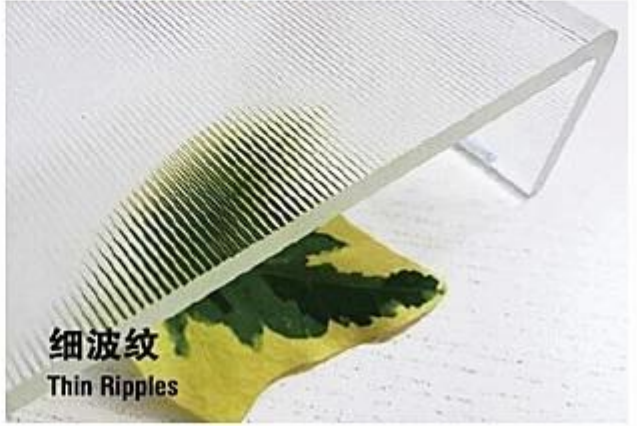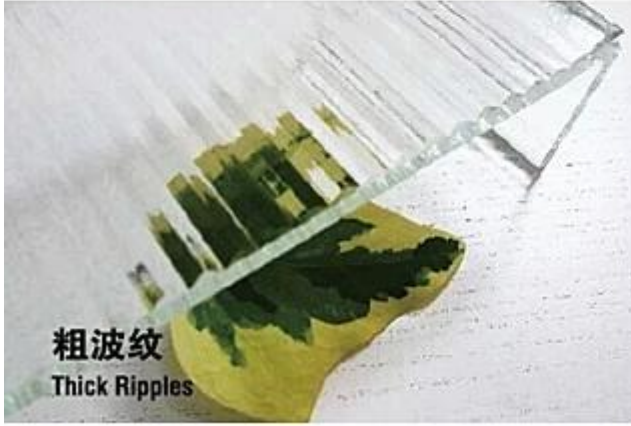

Yatak odası bölme duvar olarak 7mm U cam uygulaması:



7mm U kanallı cam perde duvarı:



