

Fabrika fiyat güvenliği 5 + 5mm ısı güçlendirilmiş lamine cam

11.14 mm ısı güçlendirilmiş lamine cam hakkında

11.14mm [ısı güçlendirilmiş lamine cam](#) Ayrıca 553 net HS lamine cam, 5 + 5mm net HS lamine cam olarak adlandırılmıştır. Isı ile güçlendirilmiş lamine cam, soğutmanın doğal bir yolla yapılması haricinde, temperlenmiş lamine camlara benzer. [temperlenmiş lamine cam](#) hızla yapılır. Yarı temperli lamine camın en büyük avantajı kendiliğinden patlamaz. Bu yüzden kurşun geçirmez cam, ön cam vb. Cam uygulamalarında çok popüler.

553 net HS lamine camın özellikleri

Kombinasyon: 5mm şeffaf HS cam + 1.14mm PVB + 5mm şeffaf HS cam

Boyutu: Max boyutu 3000 * 12000mm ulaşabilir, özelleştirilmiş boyutu kabul edilir.

PVB boyutu: 1.14mm. Diğer mevcut boyutu 0.38mm çoğalır

PVB rengi: açık. Beyaz, mavi, bronz, gri, yeşil gibi diğer mevcut PVB renkleri

Derin işleme: kenar çalışma, sondaj delikleri, vb.

5 + 5 şeffaf HS lamine camın avantajı

1. Isıya dayanıklı lamine cam, termal stabiliteye karşı gerekli direnci sağlar, düzlük ve ışık geçirgenliği, annealed lamine caminkine yakındır ve temperlenmiş lamine camdan daha iyidir.
2. Mukavemet ve kırılma karakteristiği haricinde, ısıya dayanıklı lamine cam, kimyasal dayanıklılık, sertlik, genleşme ve sapmayı içeren annealed lamine camın normal özelliklerini korur.
3. HS lamine cam normal annealed lamine cam ile karşılaştırıldığında termal strese 3 kat daha dayanıklıdır.
4. Bu 40 ° C'ye kadar dayanabilir sıradan annealed lamine cam ile karşılaştırıldığında 100 ° C (50 ° C ile 150 ° C aralığında) sıcaklık farkı dayanabilir.


Uygulama

HS lamine cam, popüler yapı malzemesi bir tür olarak, yaygın olarak kurşun geçirmez cam, ön cam, cam için kullanılır [cam yüzgeçleri](#), cam bölme duvar, cam korkuluk, cam tavan penceresi, cam gölgelik vb.

Diğer ilgili ürün biz ürün:

1. 5 + 5mm düşük demir seramik desen baskılı kavisli temperli lamine cam
2. [Dekoratif buz çatlama lamine cam](#)
3. Decorative kumaş lamine cam
4. 11.52mm ısı emdirilmiş temperli lamine cam
5. 5 + 5mm kavisli lamine temperli cam
6. diğerleri

Resmi 553 net HS lamine cam

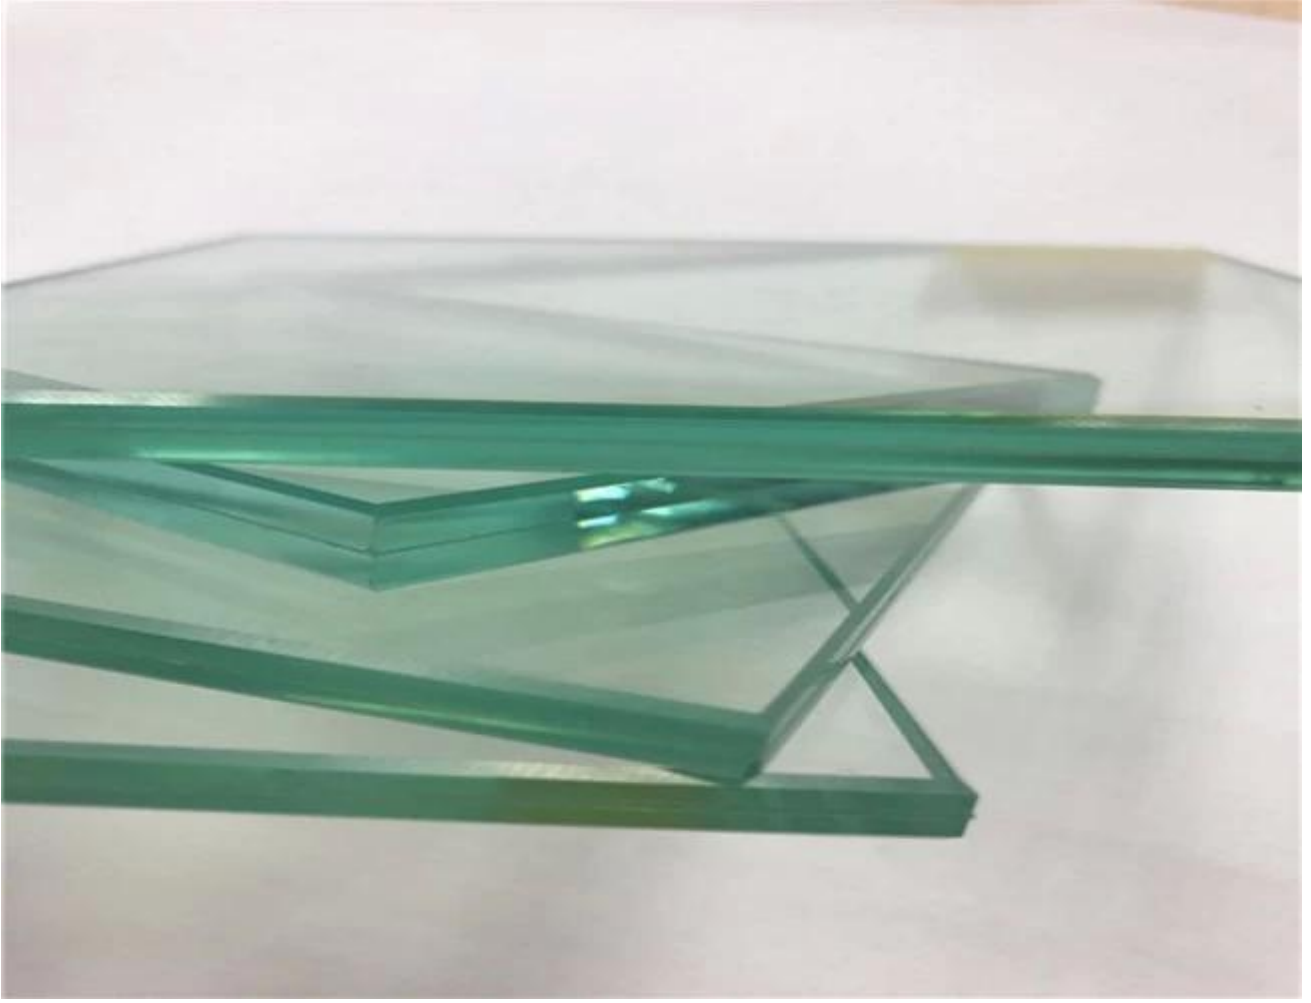

11.14mm yarı temperli lamine cam uygulaması



553 net HS lamine camın ambalajlanması

