

## **Emanet 12mm temperli kavisli cam üreticisi,Çin 12mm balustrade için sertleştirilmiş cam kavisli**

### **Yaklaşık 12mm eğimli cam temperli:**

Sertleştirilmiş kavisli cam yoluyla üretilen bilgisayar kontrolü ve daha sonra hızlı bir belirli RADIUS Soğutma, sıcak her iki bükülmüş cam karakteristik ve eğri sahiptir [temperli cam](#).

### **12mm temperli cam karakteristik eğrisi:**

- Kırılması durumunda parçacıkları küçük ve oranla zararsız, daha fazla güvenlik daha tavllanmış cam.
- 3-5times Yani kavisli tavllanmış cam güçlü temperli ısı kırılma riskini azaltır.
- Tüm çalışma (eğim, kesme, delme, vb..) üstünde kavisli temperli cam temperleme önce olması gerekir.
- Mimarlar ve inşaatçılar onların kullanımı cam binalarda çok daha büyük kapsamda sağlar.
- Meet k 6206 İngiltere'de emniyet camı standart, TR 12150 CE Avrupa standardı, Çin güvenlik camı zorunlu sertifika (CCC).

### **Temperli cam belirtimi kavisli:**

Kalınlık: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Boyut: Max: 5600 mm \* 2400 mm, Mini: 400 mm \* 600 mm

RADIUS sınırlama:

5-6mm mini RADIUS: 1000mm

8-12mm mini RADIUS: 1500mm

15-19mm mini RADIUS: 2000mm

Renk: açık, ultra clear, gri, yeşil, mavi, bronz


Türü: Tek veya lamine veya yalıtılmış berrak, renkli, yansıtıcı, asit kazınmış, baskı, low e cam, vs.

### **Sertleştirilmiş kavisli cam Uygulama:**


- perde duvar sistemleri
- Mağaza ve alışveriş merkezi cepheler
- Bölme duvar ve duş kabinleri
- Korkuluklar ve Asansör kabinleri
- Tepe, tonoz, cam yamaç
- Pencere ve kapı
- Eğimli cam mobilya
- Diğer birçok güvenlik cam



### **Çin 12 kavisli mm temperli cam:**

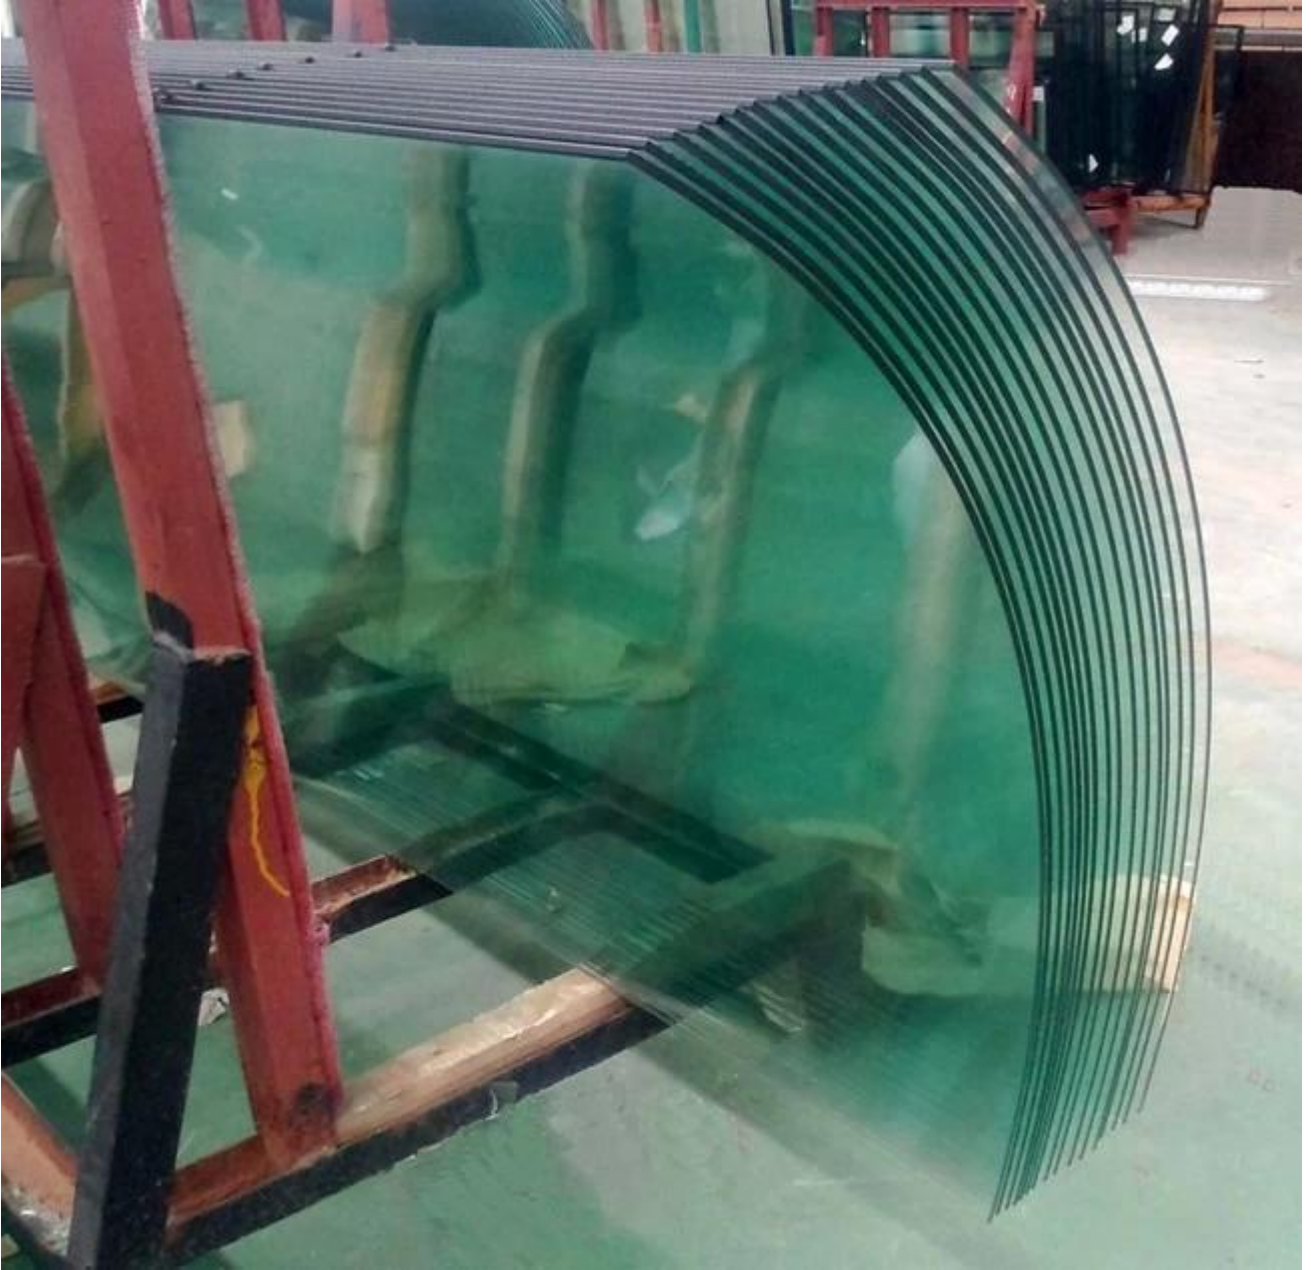

**Eğri kalın cam işleme:**

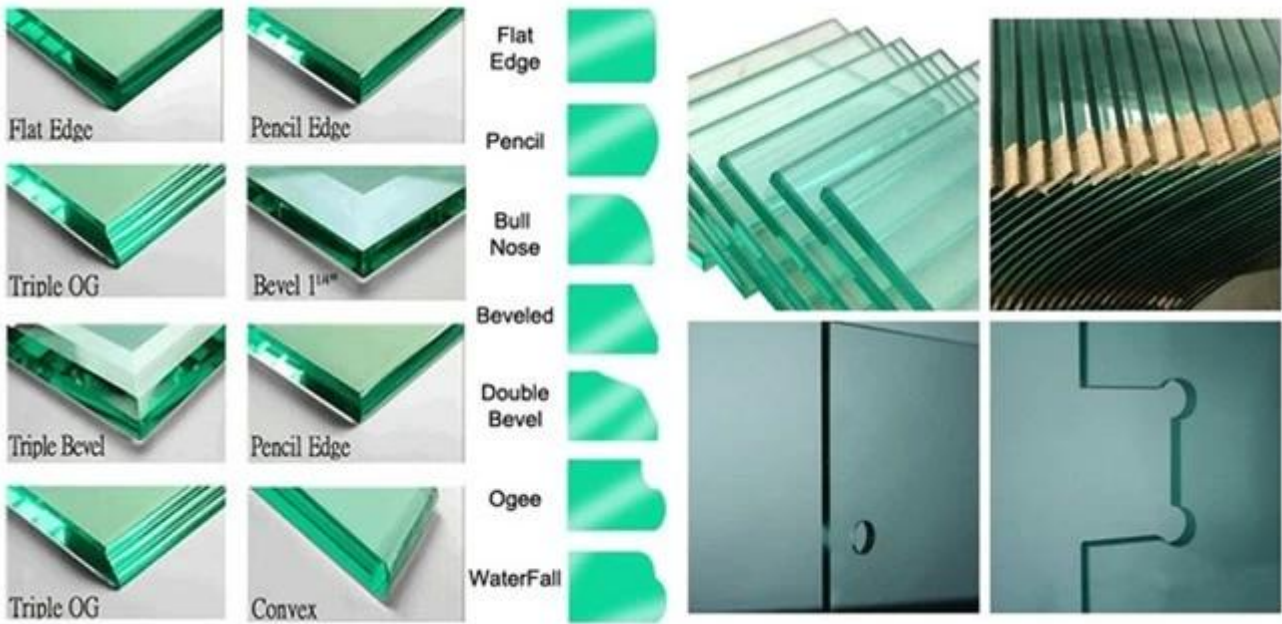

### Temperli cam ambalaj eđri:



**Çin temperli cam makine kavisli:**

