

## **Güvenlik 15mm ısı batırılmış cam tedarikçisi, ısıya batırılmış temperli cam paneller, 15mm ısı batırılmış sertleştirilmiş cam CE sertifikası ile.**

15mm ısıya batırılmış cam, "HeatSoakTest" işlemesidir, temperli cam ısıya daldırılmış test edildiğinde, cam üstüne yerleştirilir ve 290 °C ± 10 °C sıcaklığa tabi tutulur, temperli cam birçok kimyasal element içerir. "HeatSoakTest" işleme, temperli camın başka safsızlık içermemesi için gerekli kimyasal elementi ortadan kaldırabilir ve kurulum sırasında kendinden kırılmasını azaltır. Bu nedenle, bazı kazaları azaltmak için gerekli ve güvenlik vardır.

### **Isıl işlem görmüş temperli cam 15mm özellikleri**

- 1) Yüksek ışık görüşü, TGI yatay olarak tavlama işlemini benimsediği için camda maşa izi yok.
- 2) güçlendirilmiş, sıradan annealed cam yaklaşık 5 kat daha sert.
- 3) Yüksek güvenlik, kırılma meydana geldiğinde, cam, insan vücuduna nispeten zararsız olan küçük küp parçalara ayrılır.
- 4) Direnç kasırgası, ani sıcaklık değişimine dayanır. 200 ° C aralığında sıcaklık değişimlerini tolere edin. Bu nedenle üst seviye perde duvarlarında, tavan pencerelerinde, çatılarda vb. Kullanılır.

### **Şartname**

Cam adı: 15mm ısı batırılmış cam

Cam tipi: temperli cam / sertleştirilmiş cam / lamine cam

Boyut: boyutuna kesilmiş, maksimum 3300 \* 12000mm, minimum 300mm \* 300mm

Renk: temizle / ultra temizle vs.

Kalınlık: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm


Isı direnci: Uzun süreli 250 ° C

Camın avantajı: camın kendisini rüzgar basıncı direncini, soğuk ve ısı direncini, darbe direncini vb.

Geliştirir.

Cam oluşur: ısıl işlem uygulanmış temperli cam, ısıl işlem uygulanmış lamine cam. Isıl işlem yalıtımlı cam.

### **Isıyla ıslatılmış temperli cam örneği**

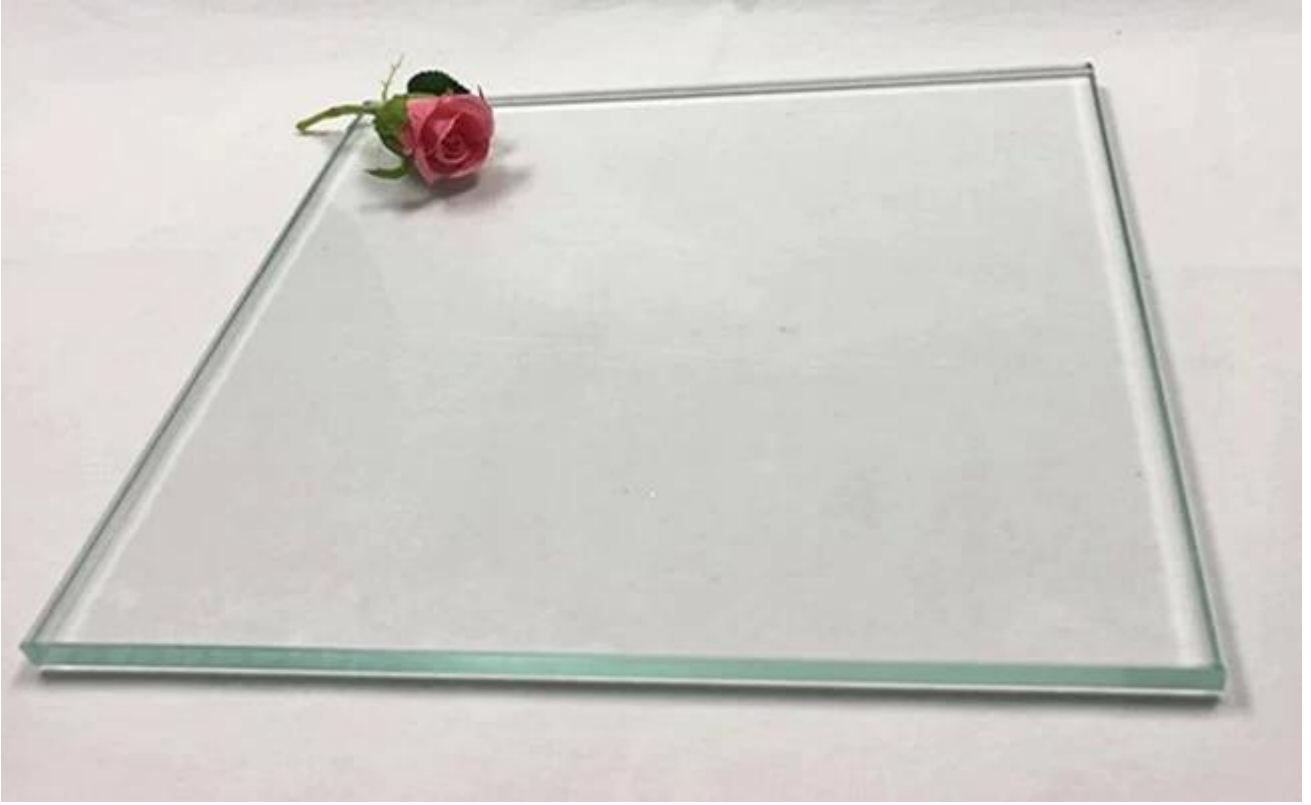

**Isiya batırılmış temperli cam, ısıya batırılmış lamine camın işlenmesi**

1. Cutting procedure → 2. grinding edges processing → tempered glass heat strengthened



4. Heat soak testing →



5. dust-free constant temperature humidity




7. Autoclave ←



6. laminaed glass product line ←



8. large glass come out →

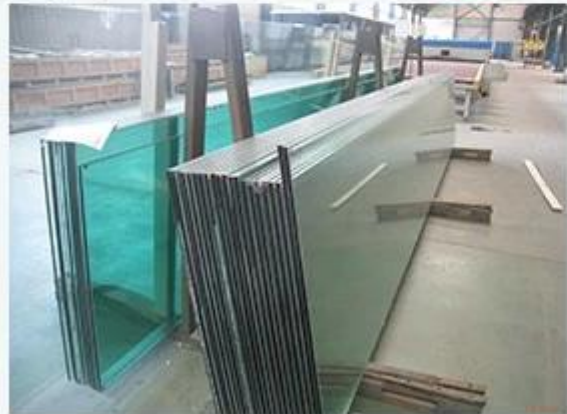

9. packing



Isı altında ıslatılmış temperli cam uygulaması, tavan perdesi, bina duvarı, korkuluk.



