

Trung Quốc giá xuất xưởng 13.52mm SGP kính cường tráng, 6mm kính cường lực + 1.52mm SGP rõ ràng + 6mm kính cường lực

Những gì là SƠ kính dán?

XEM = SentryGlas® Plus.

SƠ Trung cấp phim là của DuPont vừa được phát triển, nó là một cải tiến lớn trong công nghệ trong nhiều lớp kính đã. XEM các bộ phim ngoài công nghệ sẵn có, mở rộng đáng kể hiệu suất của nhiều lớp kính. SƠ có cường độ cao, độ trong suốt cao, độ bền cao, một loạt các cấu trúc và cài đặt linh hoạt, rất thích hợp cho yêu cầu hiện tại thị trường xây dựng.

So sánh với SƠ nhiều lớp kính và [Kính dán PVB](#), Kính dán SƠ có tác động kháng mạnh mẽ hơn, chống trộm hiệu suất, hiệu suất cháy nổ và hiệu suất chống thiên tai, và có thể làm giảm độ dày của kính nhiều lớp đến một mức độ nhất định.

SƠ nhiều lớp dữ liệu hiệu suất thủy tinh:

Performance data

Material	SGP	PVB	Standard
Density (g/cm ³)	0.95	1.07~1.08	ASTM D-792
Coefficient of linear expansion (°C ⁻¹)	10~15x10 ⁻⁵ (-20°C ~32 °C)	4x10 ⁻⁴	ASTM D-696
Tensile strength (Mpa)	34.5	20	ASTM D-638
Tear strength (Tear energy) (MJ/m ³)	50	10-15	ASTM D-638
CSS (Mpa)	>20.7		Du Pont
Elongation (%)	400	275 (ASTM D-412)	ASTM D-638
HDT @ 66 PSI	43°C		ASTM D-696
Haze	<2%	<2	
YID %	<2.5	10-15	(interlayer)
Refractive index	1.5	1.47~1.5	
UV cutoff wavelength (nm)	310	380	
UV screening (%) 3C+0.38+3C	99.98	99.98	

Đặc điểm kỹ thuật:

Kích thước: Max 3000 * 5000mm, Mini 300 * 300mm, bất kỳ tùy chỉnh kích thước có thể được sản xuất.

Độ dày: tinh chất có thể là 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, vv, độ dày SƠ 0,89 mm, 1.52 mm, 2,28 mm, 3,04 mm, vv.

Loại thủy tinh: [rõ ràng pha thủy tinh](#), thấp sắt pha thủy tinh / siêu rõ ràng nổi kính, kính thủy tinh, thủy tinh low-e, axit khắc kính, thủy tinh screen-printed, vv.

XEM phim phim VS PVB:

XEM phim nhiều lớp kính tương đương dày = hai kính bằng cộng.

PVB phim nhiều lớp kính tương đương dày = đơn bằng thủy tinh x1.25.

XEM phim sức mạnh rách là 5 lần mạnh hơn PVB phim.

SƠ cứng là 100 lần mạnh hơn PVB phim.

XEM an toàn nhiều lớp kính bổ sung các thuộc tính:

Đoạn duy trì nếu bị hỏng.

Đáp ứng an toàn mạt tiêu chuẩn.

Bảo vệ Hurricane.

Tác động đến đáp ứng & Chạy xe đạp chống tiêu chuẩn.

Khả năng chống xâm nhập và bị buộc phải nhập

XEM phim với sức mạnh tuyệt vời kết dính bằng kim loại, có thể liên kết trực tuyến LOW E thủy tinh có thể tiết kiệm năng lượng thủy tinh nhiều lớp, có thể thay thế Low E cách điện thủy tinh.

Ứng dụng:

Kính chống đạn, kính nổ cho xe bọc thép, nhà tù, ngân hàng và khác

Tay vịn, rào chắn, các bước cầu thang kính, xây dựng chống bão

Bảo vệ trần, cửa sổ, cửa ra vào và bầu trời.

Kính chắn gió xe lửa tốc độ cao.

Hàng rào kính ngắm cảnh đẹp và thủy tinh cầu.

Những loại SƠ kính dán bạn có thể lấy nó từ Jimmy Glass?


1. rõ ràng kính nhiều lớp với SƠ

2. ultra Clear kính dán với SƠ

3. Màu thủy tinh nhiều lớp, triplex với SƠ, giống như màu xám kính nhiều lớp với SƠ, đồng kính dán với SƠ, F-xanh kính dán với SƠ, kính nhiều lớp màu xanh với SƠ, vv.

4. dày có sẵn trong 13,52 mm, 17.52 mm, 21.52 mm, 27.04 mm, 33.04 mm, 41.04 mm, etc. customized SƠ kính dán.

Ví dụ: 13,52 mm kính dán SƠ tempered = 6mm tempered glass + 1.52 mm SƠ + 6 mm tempered kính.

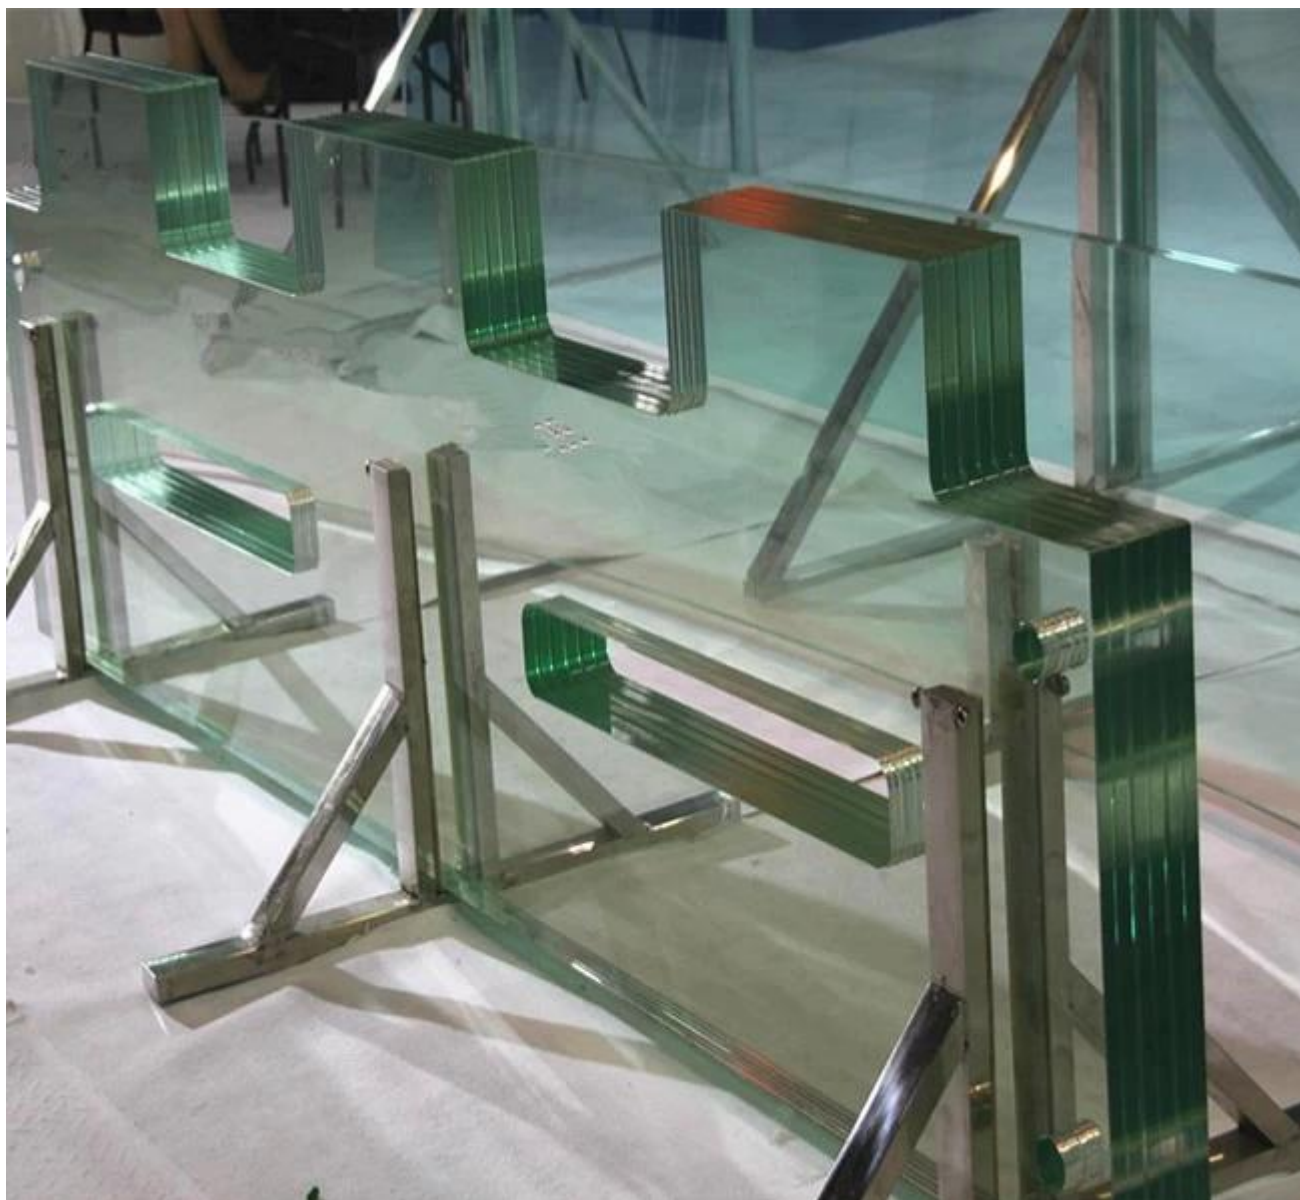


Sự khác biệt giữa SƠ kính dán, kính PVB và kính thủy tinh khi được bạo lực nhấn.



Laminated Glass with
SGP Interlayer



Laminated Glass with
PVB Interlayer

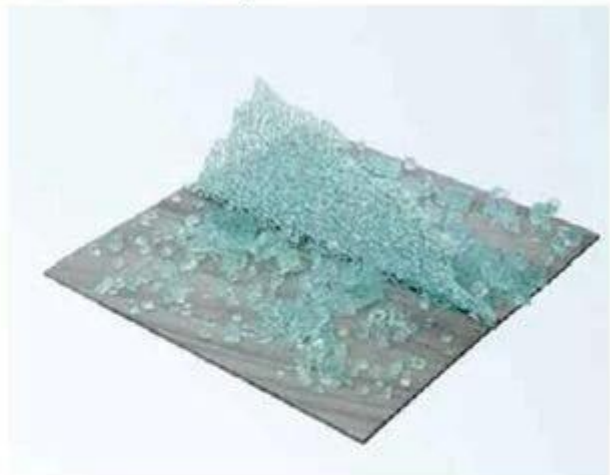

Tempered Glass

SƠ tempered kính dán nhiều ứng dụng:



Công ty Jimy Glass đóng gói cẩn thận

