

88.4 1010.4 Thép nhúng nóng kính nhiều lớp giá bán buôn

HST 88,4 [Kính cường lực nóng chảy 1010.4](#), Thủy tinh an toàn được làm nóng bằng thủy tinh dày 21.52mm dài 17.52mm, được sản xuất bằng 2pcs kính cường lực nhiệt 8mm / 10mm được ngâm bằng 4 lớp phủ PVB hoặc 2 lớp phủ SGP. Đây là loại kính an toàn nhất, chống thấm, chống tia cực tím, được sử dụng rộng rãi cho tường vách, balustrade, tường rèm.

Đặc trưng của kính cường lực thủy tinh 17.52mm 21.52mm

1. Thành phần kính: 8mm 10mm kính cường lực HST + 4 * 0.38mm lớp phủ PVB + 8mm 10mm kính cường lực HST, hoặc 8mm 10mm nhiệt ngâm thủy tinh cứng + 1,52mm SGP interlayer + 8mm 10mm nhiệt ngâm thủy tinh cứng
2. Độ dày của kính: trừ kính cường lực HST 10mm HST, độ dày khác có trong [Kính 12mm nhiệt ngâm nóng](#), Kính cường lực 15mm, kính cường lực 19mm, ...
3. Kích thước: Kích thước tối đa trong 3300 * 8000mm, bất kỳ kích thước tùy chỉnh nào cũng có thể được thực hiện theo yêu cầu của bạn.
4. Glass màu sắc: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, xanh, xanh, đồng, màu xám.
5. Hình dạng kính: bằng phẳng hoặc cong nóng ngâm thủy tinh có sẵn
6. Xử lý đặc biệt: khoan lỗ, cutout, cạnh đánh bóng, góc an toàn tròn, in logo, tất cả có thể được hoàn thành theo yêu cầu của bạn.

Ưu điểm của kính ESG VSG 17.52mm 21.52mm

1. Lớp cách âm 17.52mm 21.52mm ESG VSG glass, lớp phủ PVB có chức năng cách âm, nó hoàn hảo cho bất cứ nơi nào cần phải được chứng minh âm thanh.
2. Multilayer: thủy tinh nhiều lớp rất linh hoạt, uốn cong, cong và hình dạng, và nó có thể phù hợp với độ dày khác nhau, tấm kính nhiều lớp, thủy tinh ESG VSG 17.52mm 21.52mm, 8 + 8mm 10 + 10mm kính cường lực, khi làm cho nó làm ba lớp, sau đó 8 + 8 + 8mm 10 + 10 + 10mm kính cường lực cho sẵn.
3. Bảo vệ UV: ngăn chặn 99% tia UV, đặc tính này làm cho nó xuất sắc cho cửa sổ và các ứng dụng ánh sáng, bảo vệ đồ nội thất không bị mờ.
4. Kính an toàn: Thủy tinh ESG VSG dài 17.52mm 21.52mm, khi bị vỡ, thủy tinh vẫn giữ nguyên một phần và ở vị trí của nó, được sử dụng rộng rãi cho mái vòm, tán, balustrade, vv.

Kính cường lực, thủy tinh tráng men và kính cường lực HST

1. Từ giá cả, kính cường lực thủy tinh HST là loại kính đắt tiền nhất.
2. Từ màu: (HST) kính cường lực nhiều lớp, nó không chỉ có màu sắc từ kính cường lực, mà còn nhiều màu sắc từ lớp phủ PVB bởi bất kỳ màu Pantone.
3. Tất cả đều thuộc về kính an toàn, kính cường lực HST được kính an toàn nhất. Kính cường lực, khi bị hỏng, các bộ phận nhỏ không sắc nét, sẽ không làm tổn thương người. Đối với (HST) kính cường lực nhiều lớp, khi thủy tinh bị vỡ bởi lực bên ngoài, thủy tinh dính vào lớp phủ PVB / SGP, không gây hại cho người. Chế biến thủy tinh ngâm bằng thủy tinh được chế tạo dựa trên kính cường lực, để tránh sự thất bại tự nhiên trong các tòa nhà, và xác suất vỡ tự phát đã giảm.
4. Những ứng dụng: Kính cường lực được sử dụng rộng rãi cho các tòa nhà thấp tầng, chẳng hạn như lan can, cửa sổ, cửa, mặt bàn, ... Kính cường lực nhiều lớp và kính cường lực HST được sử dụng không chỉ cho tòa nhà thấp tầng mà còn phổ biến được sử dụng cho nơi cao tầng như ban công, cửa sổ trần, tường rèm, ngay cả kính đã bị vỡ, vẫn còn dính trên lớp xen lẫn, kính sẽ không bị rơi xuống, an toàn nhất cho con


người.

5. (HST) kính cường lực nhiều lớp có tất cả các tính năng của kính cường lực, cũng thu được tất cả các lợi thế từ kính nhiều lớp.

Bạn có thể lấy loại kính thủy tinh nào từ JIMY GLASS FACTORY?

1. Clear kính nổi nổi, chẳng hạn như [Thủy tinh dẻo rõ ràng 6.38mm](#), 8.38mm thủy tinh rõ ràng, thủy tinh dẻo rõ ràng 10.38mm, vv
 2. Color kính nổi float, kính màu xanh lam 6.38mm, thủy tinh laminated 8.38mm, [Thủy tinh nhiều màu xám 10.38mm](#) , Vv
 3. Tempered kính nhiều lớp, chẳng hạn như thấp sắt tempered laminated kính, kính màu tempered kính, [Kính cường lực cong](#), Thủy tinh mờ trong suốt, kính cường lực low e, vv4.HST tempered kính nhiều lớp, chẳng hạn như 13.52mm 17.52mm 21.52mm nhiệt ngâm nóng kính nhiều lớp, vv
- Thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết.

Ống kính tráng men HST dày 17.52mm 21.52mm

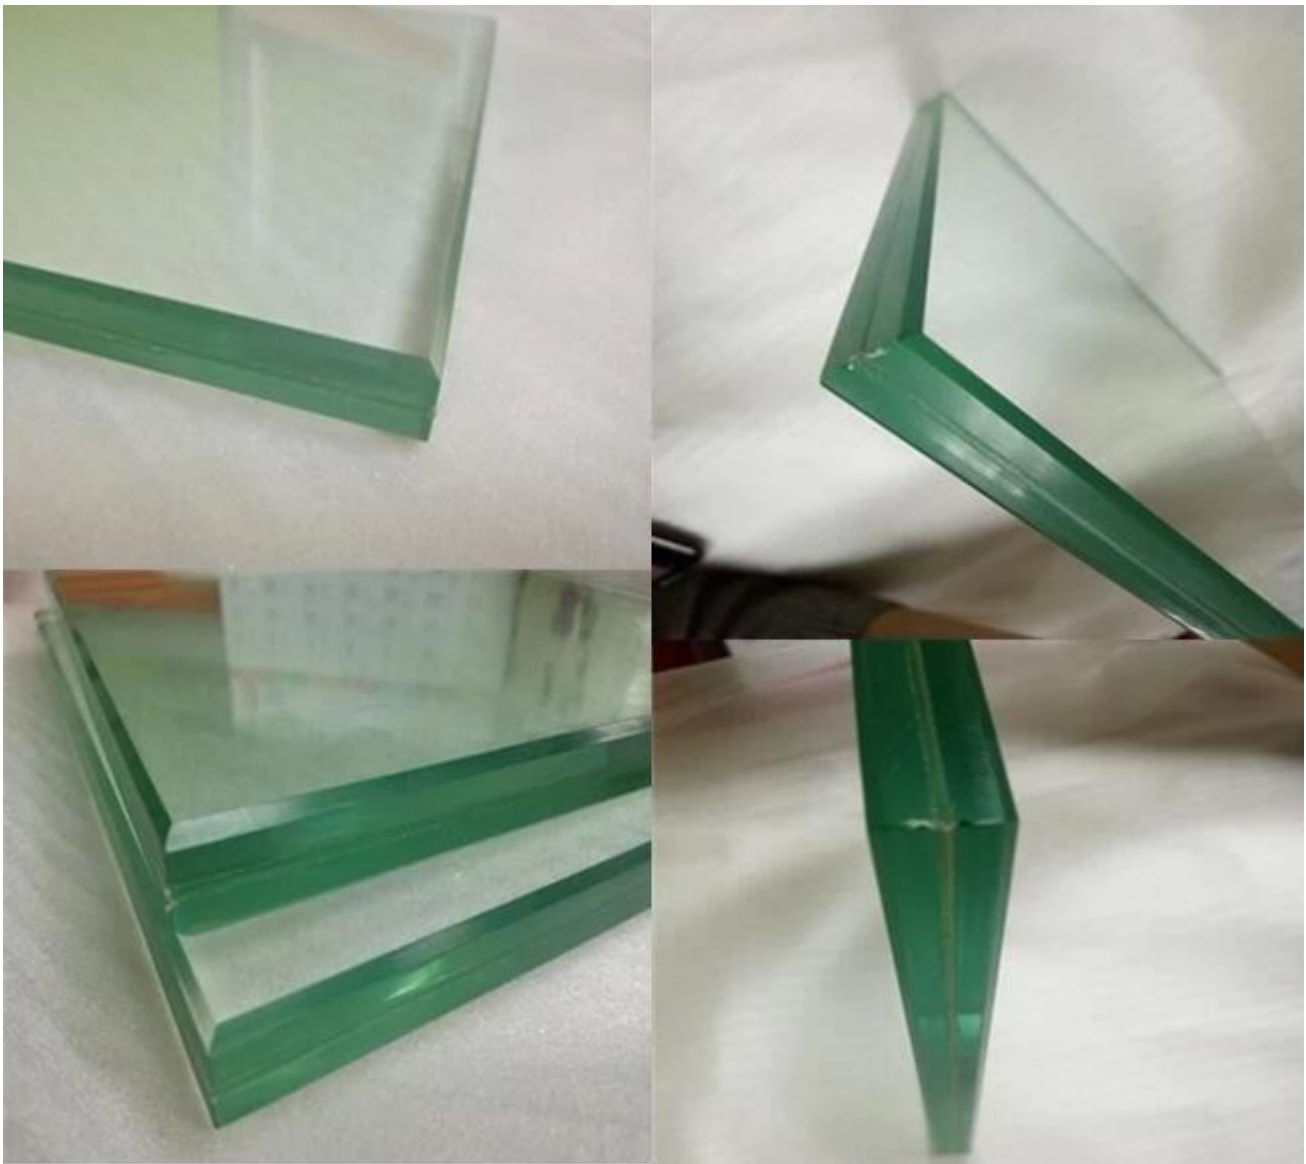

HST 17.52mm 21.52mm ESG VSG kính hội thảo



Tải container bằng Nhà máy JIMY Glass



Áp dụng kính dán dày 21.52mm 17.52mm

