

Trung Quốc nhà sản xuất đường cong 17,52 mm tempered kính nhiều lớp, màu sắc và rõ ràng 884 an toàn xây dựng kính uốn cong

Về đường cong tempered kính nhiều lớp:

Kính thủy tinh nhiều lớp chế biến làm là thêm an toàn điều trị. Kính thủy tinh nhiều lớp, triplex có hiệu suất cao an toàn vì bộ phim cứng rắn và mạnh mẽ trong lớp giữa, và không dễ dàng thâm nhập vào sau khi tác động là bị hỏng. Bông thủy tinh không đến và chặt chẽ liên kết với các lớp trung cấp (PVB / xem / EVA). So sánh với các thủy tinh, kính thủy tinh nhiều lớp, triplex với sự kiểm chế địa chấn, hiệu suất chống trộm, chống đạn, chống cháy nổ.

Ngoài ra, kính nhiều lớp có thuận lợi hơn, chẳng hạn như:

Tiết kiệm năng lượng: lớp trung lưu có thể làm giảm bức xạ mặt trời, ngăn ngừa mất năng lượng, tiết kiệm điện năng tiêu thụ của máy lạnh.

Cách âm: lớp giữa có thể đệm vào những rung động siêu âm trong sản phẩm âm thanh, để đạt được hiệu quả cách âm.

Bảo vệ đồ nội thất và người: lớp trung cấp có thể chặn chín mươi chín phần trăm của các tia cực tím, trì hoãn các màn cửa nội thất phai mờ.

Tăng cường sự xuất hiện về đẹp của tòa nhà: lớp trung lưu có thể là bất kỳ màu nào, tòa nhà có một cảm giác mạnh mẽ hơn của thiết kế.

Kính an toàn được sử dụng ở khắp mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi, để sử dụng rộng rãi hơn trong kính an toàn, chúng tôi sử dụng công nghệ thiết bị xử lý kính thủy tinh nhiều lớp. Công kính thủy tinh nhiều lớp, triplex có tất cả các tính năng của kính thủy tinh, kính nhiều lớp và kính cong.

Công ty JIMY Glass công kính thủy tinh nhiều lớp, triplex đặc điểm kỹ thuật:

Đĩa đơn thủy tinh dày: 2mm 3mm 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm 12mm 15mm 19mm

Kích thước: Tối đa: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

5-6mm mini bán kính: 1000mm

bán kính mini 8-12mm: 1500mm

15-19mm mini bán kính: 2000mm

Thủy tinh màu: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh biển, đồng

PVB: 0,38 mm và bội số của 0,38 mm PVB / EVA, 0.76mm và bội số của 0.76mm sơ (Dupond Sentry kính Plus)

PVB màu: đỏ, trắng, vàng, bất cứ màu pantone

Thủy tinh loại: nhiều lớp hoặc cách rõ ràng, nhuộm màu, phản chiếu, khắc axit, màn hình in ấn, low e thủy tinh, vv.

đường cong 17,52 mm tempered kính nhiều lớp sản xuất bước:

1. thực hiện 8 mm màu/rõ ràng kính cắt thành yêu cầu thiết kế kích thước, khoan lỗ và bỏ đi.
2. Hủy kính tempered chế biến, tăng cường độ cứng (sức mạnh so với ủ bằng kính 3 - 5 lần)
3. hai phần của kính thủy tinh thông qua chế biến nhiều lớp, làm cho nó có nhiều lớp kính.
4. theo để thiết kế cần (radian biện pháp), thiết bị được sử dụng đường cong thủy tinh để kết thúc cong kính thủy tinh nhiều lớp.

đường cong 17,52 mm tempered kính nhiều lớp ứng dụng:


Xây dựng cửa, windows, trần nhà, Phòng tắm, sàn, Lan can và phân vùng,

Tòa nhà công nghiệp, nhà mẫu giáo, trường học, bệnh viện, ngân hàng, đồ trang sức mua sắm cửa sổ trần nhà, cửa sổ

Trường học, Sân bay, khách sạn, bộ và hoa hồng và các tiện ích công cộng, để bị tai nạn (cửa sổ tầng, Cửa kính, vv) và cửa sổ trần nhà mái và như vậy.

Thang máy nâng tham quan, Mua sắm khách sạn cửa quay vòng.
Ngân hàng, tài chính doanh nghiệp hall, vàng và bạc trang sức mua sắm đồng hồ trưng bày và bảo tàng
Sử dụng đặc biệt công thức sản xuất của bộ phim PVB trong hàng không, ngành công nghiệp quân sự và công nghệ cao và các lĩnh vực khác


Chất lượng cao 17,52 mm cong kính thủy tinh nhiều lớp:

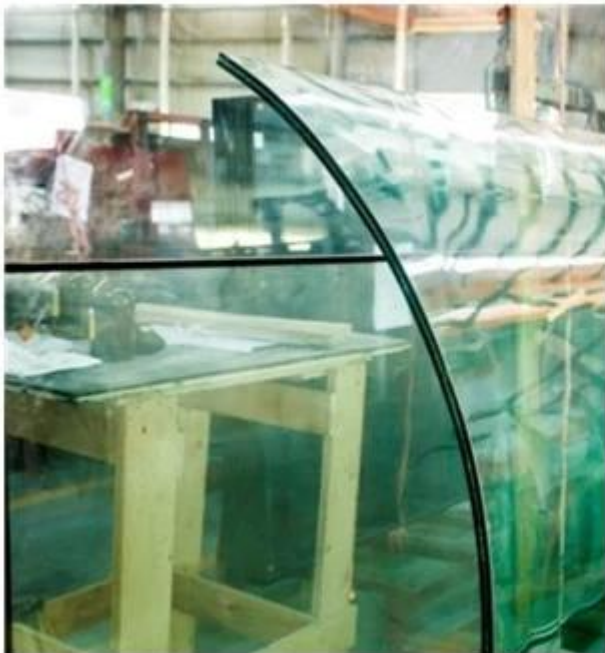

đường cong 17,52 mm tempered kính nhiều lớp được sử dụng cho ánh sáng bầu trời, nóc buồng lái và lan can, vv.



884 cong cứng kính nhiều lớp được sử dụng cho các cửa sổ tầng và hàng rào:

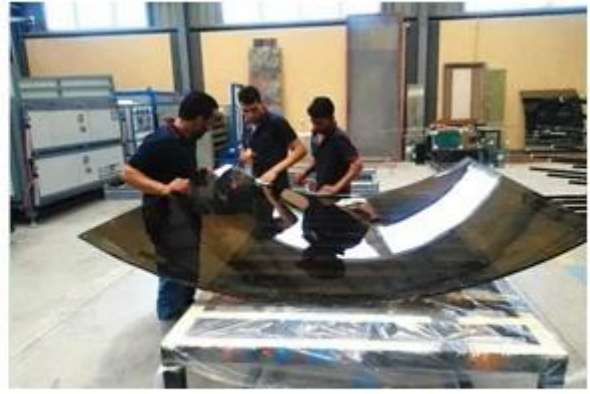

CÔNG TY JIMY GLASS An toàn đóng gói và tải cho kính cong:

