# Cao chất lượng Trung Quốc 3mm AR sơn phản quang kính nhà cung cấp

**Về AR kính**

Kính chống phản chiếu, cũng gọi AR kính, kính không phản chiếu, việc áp dụng từ trường tiên tiến tạo công nghệ chân không lớp phủ, lớp phủ Nano kính đa lớp phim trên bề mặt kính, là tốt hơn để làm giảm các kính tự-phản xạ, nâng cao truyền thủy tinh, không phản ánh và ham chơi chống ánh sáng, nó làm cho hình ảnh rõ ràng hơn với ánh sáng mạnh và cải thiện độ sáng màn hình để bảo vệ đôi mắt của bạn.

**3mm AR sơn thủy tinh đặc trưng**

• Tốc độ truyền dẫn là lên đến hơn 96% (tối đa: 99,5%) từ chung thủy tinh 89%, và đó là kính trong suốt nhất của thế giới.
Trung bình nhìn thấy ánh sáng truyền trên 95%, tốt tăng cường độ sáng ban đầu PDP và LCD, một cách đáng kể làm giảm điện năng tiêu thụ

• Phản xạ từ 8% 3mm phổ biến phao thủy tinh, giảm dưới 2% (Min: 0,2%), có hiệu quả làm suy yếu các khiếm khuyết gây ra bởi ánh sáng mạnh mẽ đằng sau những hình ảnh, thưởng thức hình ảnh rõ ràng hơn chất lượng.

• UV phổ truyền < 3%, có hiệu quả có thể chặn các tia cực tím gây hại cho mắt.

• Đầu tuyệt vời sức đề kháng và hardness≥7H, tuyệt vời về môi trường hiệu suất, vượt qua kháng axit và kiềm, sức đề kháng và dung môi nhiệt độ mùa thi, kiểm tra nhiệt độ cao và màng lớp đã không rõ ràng sự thay đổi.

**kỹ thuật 3mm Anti - phản chiếu kính**

Kích thước: kích thước tiêu chuẩn của 1200 mm * 1600 mm, Min: 200 mm * 200 mm, kích thước tùy chỉnh bất kỳ có thể được sản xuất

Phim cơ cấu: AR Sơn có thể là đơn phủ, đôi Sơn, được sản xuất theo của khách hàng yêu cầu, thêm lớp AR film, truyền ánh sáng cao hơn và thấp hơn phản ánh

**Bảng dữ liệu hiệu suất của Anti - kính phản quang**

| Parameters | Clear float glass | Single Sided with double AR coating | Double Sided with double AR coating | Double Sided with double AR coating |
|---|---|---|---|---|
| Color | transparency | bluish violet | natural color | natural color |
| Optical curve | --- | V | W | W |
| Transmittance | ≤86% | ≥93% | ≥94.5% | ≥98% |
| Reflectivity (ultraviolet ray) | ≥8.4% | ≤5.2% | ≤4.8% | ≤ 1% |
| Application | low-end product | middle-end di splay panel | high-end display panel | high-end display panel |
| scratch resistance | ≥8H | | | |
| abrasive resistance | Use eraser , under 250G pressure, 200 timnes, film no change | | | |
| moisture resistance | Fahrenheit120°±4°,24hour | | | |
| high-temperature resistance | 650°C,Full toughened,Semi-tempered,film no change | | | |
| solubility | concentration50G/L-NaCl, 35°C, film no change | | | |
| acid resistance | concentration10%-HCL, indoor temperature,24hour, film no change | | | |
| Salt resistance | concentration10%-NaOH,60°C,5minutes,<br>variation of transmissivity \| ΔT \| ≤4% | | | |
| ARglass sputtering vacuum coating | high transparency and beauty,low reflective, easy to clearn, non-ageing, nondeformable, Scratch Resistance, and other advantage. | | | |

**ứng dụng thấp phản chiếu kính 3mm**

3mm chống phản chiếu kính cắt giảm để kích thước để sử dụng trên màn hình hiển thị, chẳng hạn như LCD ti vi, PDP TV, máy tính xách tay, máy tính sẽ hiển thị, cao cấp công cụ bảng, màn hình cảm ứng, khung ảnh cao cấp, dụng cụ y tế thủy tinh, và các sản phẩm điện tử khác mà là truyền tăng và giảm phản xạ. Hoặc để thực hiện an toàn thấp phản ánh nhiều lớp kính, sử dụng như màn hình hiển thị ngoài trời, triển lãm nội kính, tấm kính màn hình quân sự, vv.

**Kính chống phản quang  Vs  Thủy tinh chống chói**

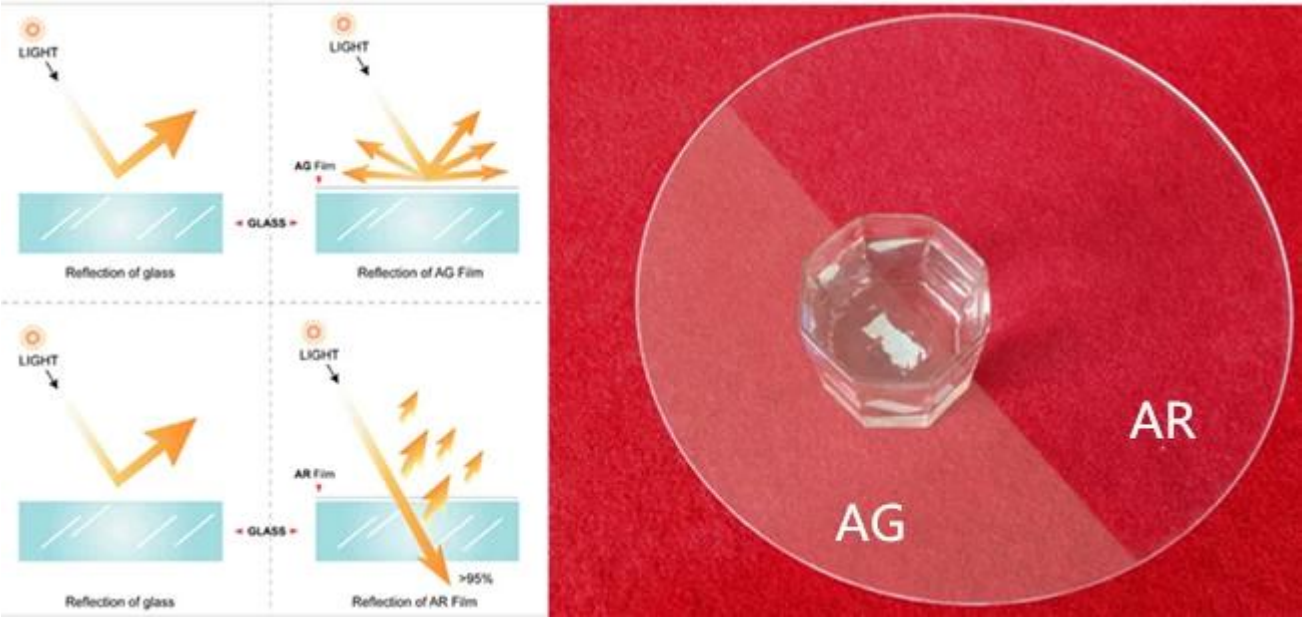


**Kính chống phản quang So sánh với bình thường Rõ ràng phao thủy tinh**

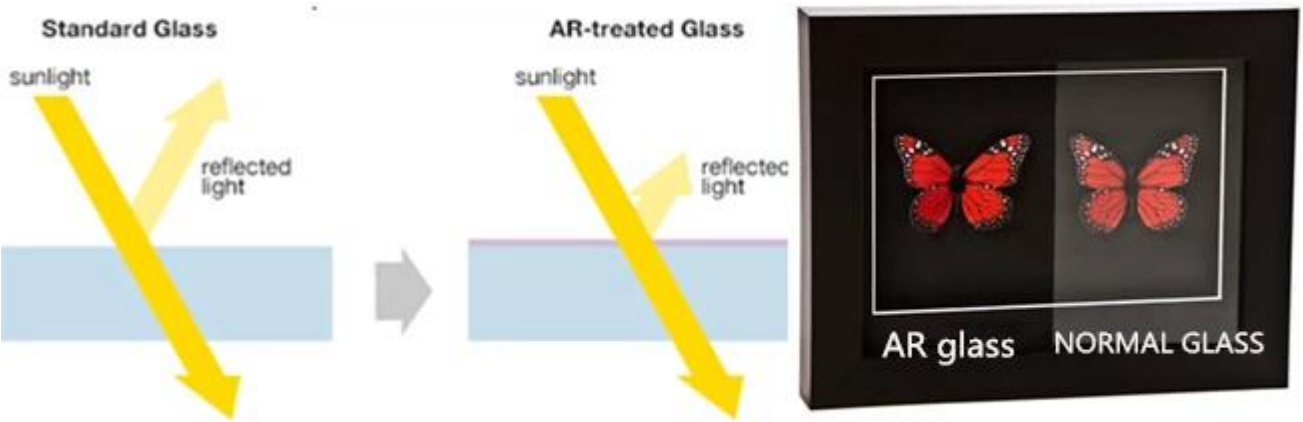


**Sản xuất thủy tinh không phản ánh và an toàn tải:**

**Chất lượng cao 3mm chống phản chiếu kính sử dụng trên màn hình cảm ứng:**