

# 4 mm + 12A + 4mm rõ ràng cách điện thủy tinh công ty ở Trung Quốc

## Khoảng 4 mm, 12A + 4mm rõ ràng cách điện thủy tinh

4 mm + 12A + 4mm rõ ràng bao gồm đơn vị thủy tinh cách nhiệt của hai tấm [4mm nổi rõ ràng kính](#) ngăn cách bởi một spacer nhôm và niêm phong cùng nhau ở rìa. Airspace cách nhiệt được làm đầy với không khí khô hoặc một quý tộc như khí argon hoặc krypton bên trong để làm chậm việc trao đổi nhiệt và giảm tiếng ồn cấp độ. Spacer nhôm được làm đầy với silic chất làm khô dạng viên để đảm bảo loại bỏ bất kỳ độ ẩm trong airspace. IGU được thiết kế để giữ cho nhà cửa ấm áp hơn trong mùa đông và mát vào mùa hè.

## 4 mm + 12A + 4mm rõ ràng phao thủy tinh cách nhiệt Đặc tính

### Thuộc tính quang

4 mm + 12A + 4mm cách điện thủy tinh rõ ràng hệ thống đã rất cao có thể nhìn thấy ánh sáng truyền, và phản xạ ánh sáng nhìn thấy được thấp;

### Tính nhiệt

Giá trị U có hiệu quả giảm bởi đôi kính đơn vị và có thể được tiếp tục giảm bởi điện khí trơ giống như argon khí;

### Âm thanh cách điện

Thủy tinh cách nhiệt đã tốt âm chứng minh các chức năng, có thể làm giảm tiếng ồn bằng nhiều hơn 30 dB;

### Ngưng tụ

Điểm JIMY GLASS, sương cách điện thủy tinh là dưới-65 ° C, đảm bảo không có ngưng tụ hình thành theo các ứng dụng bình thường;

### Niêm phong

Nhôm spacer là tự động cong và thành lập với ít nhất khớp và kẹp con dấu mà áp dụng, đảm bảo tuyệt vời đặc niêm phong và các ứng dụng lâu dài thời gian cuộc sống.

### **4 mm + 12A + 4mm rõ ràng Flaot thủy tinh cách nhiệt Đặc điểm kỹ thuật**


Kích thước: Tối đa: 2500 mm \* 4000 mm, Mini: 180 mm \* 350 mm

Spacer điển: Không khí khô, khí hiếm như Argon, v.v...

### **4 mm + 12A + 4mm rõ ràng cách điện thủy tinh Ứng dụng**

- Bên ngoài cửa sổ nhựa UPVC và cửa ra vào;
- Bên ngoài mặt tiền và conservatories;
- Nội thất đun nấu và Tủ lạnh;
- Nhiều người khác.

### **4 mm + 12A + 4mm đơn vị thủy tinh cách nhiệt.**

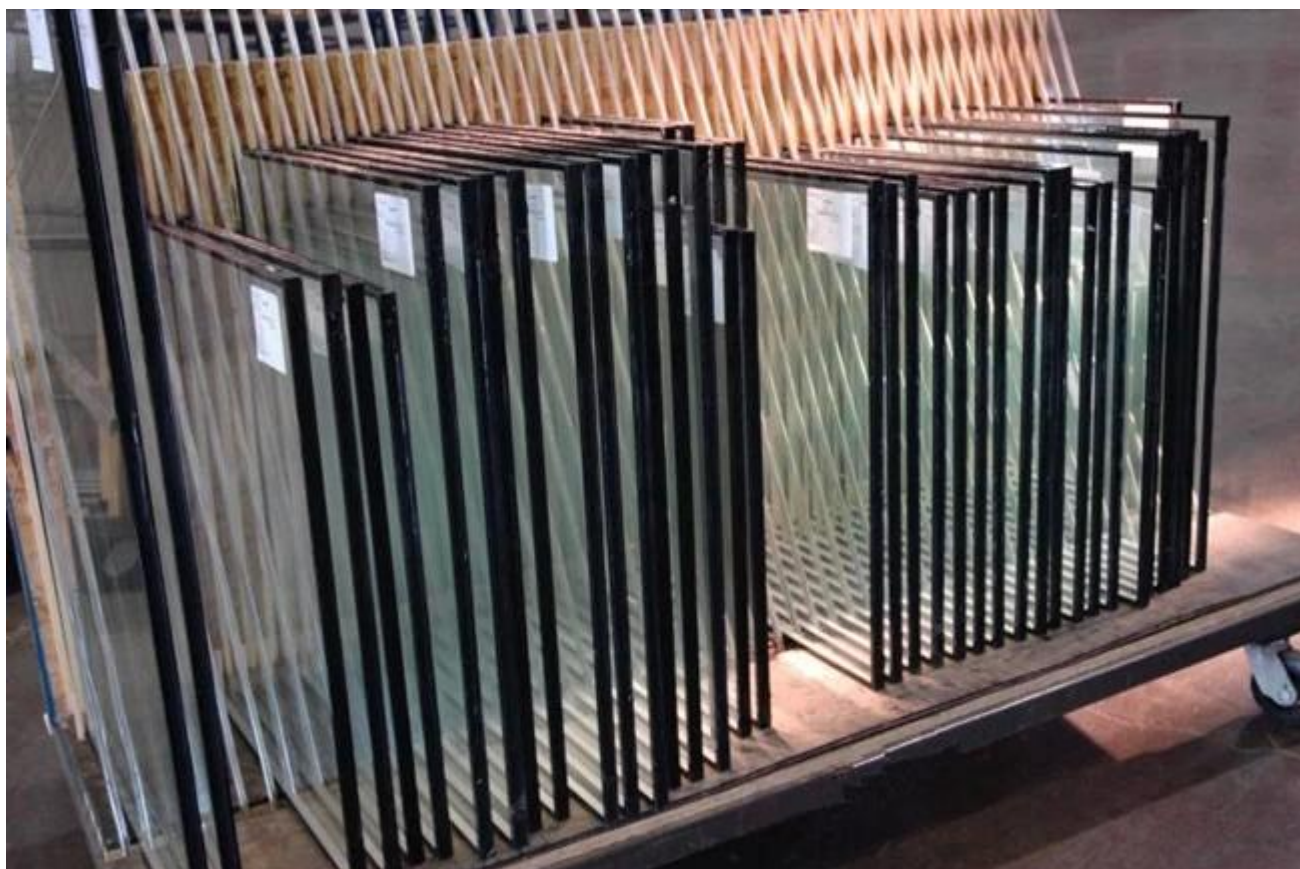

### **Hội thảo thủy tinh cách nhiệt**



**Thủ tinh cách điện an toàn tải**

