

Tấm kính cách nhiệt 8 mm + 6A + 8 mm cho cửa sổ thương mại, tấm kính cách nhiệt nhà cao tầng để bán

Bán chạy nhất gấp đôi [kính cách nhiệt](#) Tấm kính cho cửa sổ thương mại, kính cách nhiệt kép để chọn kính cường lực nguyên bản có độ bền cao hơn, Tuổi thọ của kính cách nhiệt kép là 15 Năm, [Kính cường lực kép](#) được sử dụng rộng rãi trong nhà cao tầng. Chẳng hạn như khách sạn, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm.

Tại sao mọi người chọn kính cách nhiệt cho cửa sổ thương mại?

Kính hai lớp ([Kính cách nhiệt](#)) được sử dụng với lớp phủ low e để tiết kiệm năng lượng của nó có thể đạt hiệu quả tốt nhất. Bản thân không gian có thể được quay led bằng một loại khí đặc biệt, Giá trị độ dẫn nhiệt K của cách nhiệt là 1,4-2,9, là 1/2 1/4 mảnh đơn thông thường của kính 6 mm.

Chúng được sử dụng rộng rãi để xây dựng bức tường rèm và cửa sổ thương mại như các chức năng của bảo tồn năng lượng và cách âm như là nơi cư trú, khách sạn, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm, v.v.

Tính năng, đặc điểm

- * Giảm nhiệt tích tụ vào mùa hè và mất nhiệt vào mùa đông
- * Hiệu quả cách âm tuyệt vời.
- * Giảm tốc độ truyền UV
- * Giảm tiếng ồn
- * Tăng cường độ tải gió
- * Không dễ để tự nổ tung; Cải thiện an ninh
- * Ánh sáng tốt

Kính cách nhiệt

Tên kính: kính cường lực kép
Kích thước: Tối đa: 2500mm * 4000mm, mini: 180mm * 350mm
Độ dày kính đơn: 3 mm-19mm
Màu thủy tinh: Rõ ràng, cực rõ ràng, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, bogi
Gấp đôi độ dày: 4mm + 6A / 9A / 12A + 4mm, 6 mm + 6A / 9A / 12A + 6 mm, 8 mm + 6A / 9A / 12A / + 8 mm, v.v. của khách hàng yêu cầu.
Nhôm Spacer: 6,9,12,16mm (1/4 ", 11/32 ", 1/2 ", 5/8 ")
Miếng đệm Lấp đầy: Khô Không khí, quý phái khí ga như Argon, v.v.


Tại sao chọn chúng tôi

1. chúng tôi có công nghệ kính đầu tiên và thiết bị đánh bóng nhập khẩu tiên tiến.
2. Chúng tôi có các kỹ sư chuyên nghiệp trung bình 26 năm kinh nghiệm.
3. Xuất khẩu các sản phẩm thủy tinh sang Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông, Châu Á và Úc, v.v.
4. Công suất hàng ngày của chúng tôi là 15.000 m2 có thể đáp ứng các đơn đặt hàng công suất lớn.

Ứng dụng

- Sử dụng bên ngoài cửa sổ tòa nhà, cửa sổ thương mại, cửa ra vào, giếng trời, mái nhà, tường rèm, v.v.

Ứng dụng:

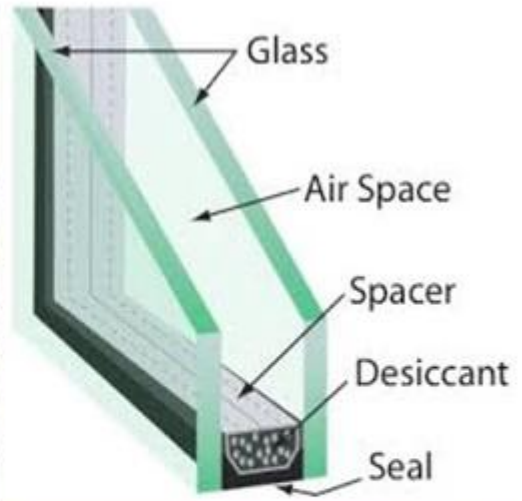

dòng sản phẩm

