

# Shenzhen cao chất lượng 8MM kính gia cường rõ ràng các nhà sản xuất

## Về kính thủy tinh luyện

Kính thủy tinh, thủy tinh toughend cũng được chế tạo bởi hệ thống annealed kính đến hơn 600° C và làm mát nó nhanh chóng, mà khóa các bề mặt bên ngoài của kính trong trạng thái cao nén, và lõi hoặc các trung tâm của kính ở đến bù căng thẳng. Nó là kính an toàn được sử dụng khi sức mạnh, sức đề kháng nhiệt và an toàn cân nhắc quan trọng.

## Cao sức mạnh tempered glass

Kính thủy tinh thực hiện tốt trong việc chống lại uốn và va do sức mạnh của nó cao đó là 3-5times của thủy tinh annealed bình thường. Nó có thể chịu được một bề mặt áp lực của 95Mpa.

## Cao an toàn tempered glass

Khi kính thủy tinh là bị hỏng, nó biến thành alveolate hạt với obtuse góc độ, đảm bảo an toàn để đảm bảo rằng con người vô hại, và tính toughening xử lý rất nhiều làm giảm thành phố này có nguy cơ bị vỡ nhiệt để đảm bảo cân ít hơn.

## Nhiệt độ ổn định

Kính thủy tinh là có khả năng chịu sự thay đổi nhiệt độ 250 đến 320°C trong khi bình thường annealed thủy tinh chỉ có thể chịu 20 đến 100°C.

## So sánh hiệu suất

Khoản mục	Kính thủy tinh luyện	Bán kính thủy tinh luyện	Bình thường annealed kính
An toàn	Tốt nhất	Tổng quát	Không có
Cường độ	152Mpa	/	30-90Mpa
Nhiệt độ ổn định	250-320°C	100°C	20-100°C
Bề mặt căng thẳng	95Mpa	24-69Mpa	/
Nhà nước bị hỏng	Ngũ cốc u mê góc	Bắn súng phá vỡ	Sắc nét


## Đặc điểm kỹ thuật

8mm tempered thủy tinh có kích thước: tối đa 3000 \* 8000mm, Tối thiểu 150 \* 300mm

Tất cả việc xử lý được thực hiện trên kính 8mm tempered như vát, cắt, khoan, vv phải được thực hiện trước khi tempering.

### Cạnh công việc

Cạnh bất kỳ có thể được thực hiện một cách hoàn hảo trên 8mm rõ ràng bằng thủy tinh, giống như căn hộ cạnh đánh bóng (T edge), bút chì (C edge), cạnh beveled cạnh, ogee edge, matt cạnh, góc cạnh tròn.

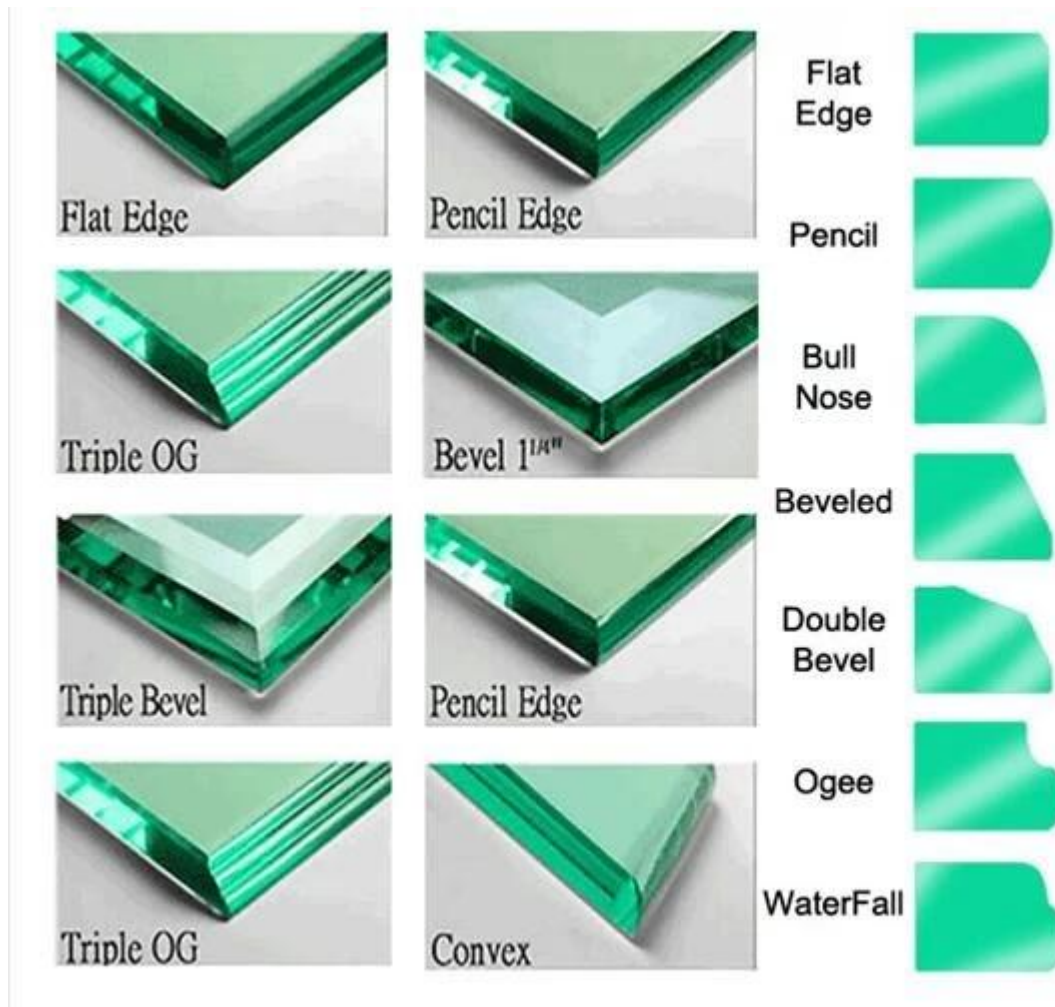

### Ứng dụng

• Lan can kính, kính cửa sổ trần nhà, nóc buồng lái kính, kệ vòi hoa sen, kính cửa ra vào và cửa sổ, Frameless entry và balustrading, Venus công cộng, cao ốc văn phòng. Nội thất như bảng trên, Tủ cửa vv.

### Tiêu chuẩn chất lượng

Theo EN12150 Tiêu chuẩn Châu Âu kính thủy tinh luyện


Theo ASTM1048 Tiêu chuẩn Mỹ

Phù hợp với GB Năm 1998 9963 tempered kính tiêu chuẩn

Phù hợp với GB 17981 - 1999 Trung Quốc tiêu chuẩn Tempered và tăng cường nhiệt thủy tinh

Vượt qua Trung Quốc kính an toàn Bắt buộc chứng nhận (CCC), IGCC, CSI.

### **rõ ràng 8mm kính thủy tinh luyện**

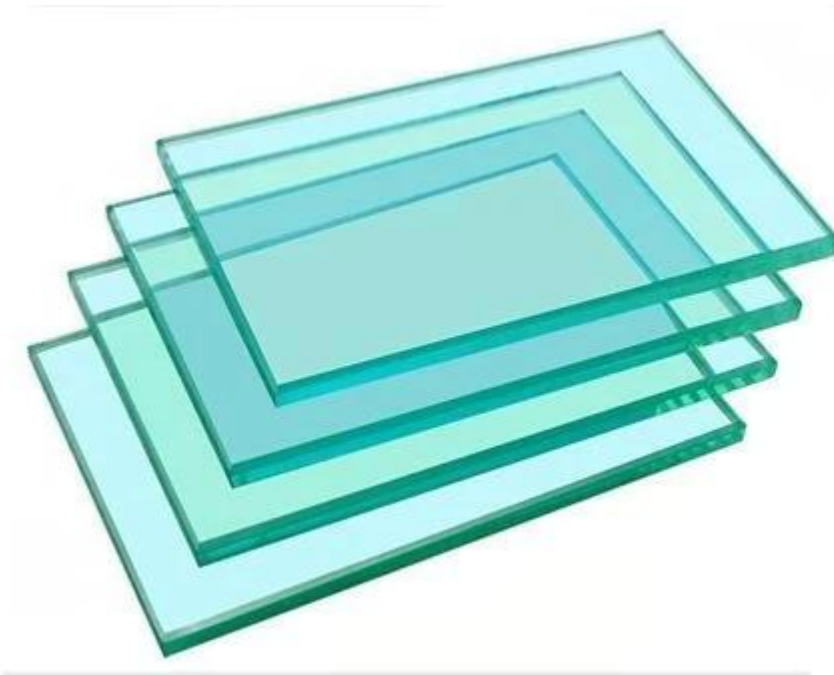

### **Kính thủy tinh luyện máy và nhà xưởng**



**Tempered kính mạnh mẽ gỗ thùng bao bì và an toàn tải**

