

Giấy chứng nhận CE 5mm ánh sáng màu xanh lá cây được làm cứng an ninh giá bằng kính an toàn

Sáng màu xanh lá cây 5mm [Kính cường lực](#), Cũng được đặt tên kính cường lực Fmm 5mm, thủy tinh ESG 5mm F-green, thủy tinh màu xanh lá cây sáng 5mm. Nó được làm từ [Phủ màu xanh lá cây màu 5mm](#) Cắt theo kích thước tùy chỉnh, đưa chúng vào lò nung nóng, sưởi ấm trên 600 °C, và làm lạnh nhanh, cho phép bề mặt ngoài của kính ở trạng thái nén cao. Thủy tinh màu xanh lá cây 5mm cường độ cao hơn 5 lần thủy tinh ủ xanh. Đó là kính an toàn được sử dụng rộng rãi cho cửa ra vào và cửa sổ, bức màn tường, trang trí nội thất, vv

Đặc điểm

Cường độ cao: Bảng thủy tinh màu xanh lá cây 5mm cứng gấp 5 lần thủy tinh nổi không tráng.

An ninh cao: Khi vỡ đã xảy ra, tấm kính thủy tinh màu xanh lá cây sẽ vỡ thành các hạt nhỏ mà không hại đến cơ thể người.

Độ ổn định nhiệt: Kính cứng có độ ổn định nhiệt tốt, có thể chịu được sự khác biệt nhiệt độ là 3 lần so với thủy tinh thông thường, có thể chịu được sự khác biệt nhiệt độ 300 °C.

Cắt các vết rãnh, khe, lỗ khoan, mép đánh bóng, tất cả các quá trình chế biến phải được thực hiện trước khi ủ.

Đặc điểm kỹ thuật

Ngoại trừ thủy tinh màu sáng màu xanh lá cây 5mm, màu sắc và độ dày khác cũng có sẵn.

Độ dày sẵn có: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Màu sẵn có: F-xanh, xanh đậm, xanh Ford, xanh đậm, xám Euro, xám đậm, đồng Euro, đồng tối.

Kích thước: Kích thước tối đa 3000 * 8000mm, kích thước min: 300 * 300mm

Công việc của Edge: Cạnh phẳng đánh bóng, vát beveled, vẩy cạnh, cạnh OGEE, ba cạnh OG, vv

Lỗ khoan: Đường kính của lỗ kính phải lớn hơn độ dày của kính.

Cắt ra: Tất cả các loại cutout có thể được thực hiện theo hình vẽ, phù hợp với các loại phần cứng tương ứng.

Góc an toàn: Góc an toàn cũng có sẵn. Để tránh các cuộc đình công xảy ra và bảo vệ kính bị hư hại từ góc.

Ứng dụng

Thủy tinh cứng xanh 5mm làm vật liệu xây dựng phổ biến, được biết đến như là kính an toàn, nó được sử dụng rộng rãi cho nhà ở và tòa nhà thương mại.


1. Thủy tinh màu sáng ánh sáng 5mm được sử dụng rộng rãi cho [Cửa ra vào và cửa sổ](#), Hoặc trang trí nội thất.

2. Thủy tinh cứng 5mm có thể được ép với tấm kính khác để trở thành thủy tinh màu xanh lá cây được làm nóng, hoặc đóng dấu bằng khí quyển, không khí khô được làm nóng màu xanh lá cây [Kính cách nhiệt](#), Được sử dụng rộng rãi cho lan can, [Bức tường kính](#), Mái kính, vv

Chất lượng kính

1. Phù hợp với tiêu chuẩn BS6206: 1981 Class A
2. Tiêu chuẩn Châu Âu BS EN 12150.
3. CE, CCC, ISO

Hình ảnh của thủy tinh ESG 5mm F màu xanh lá cây

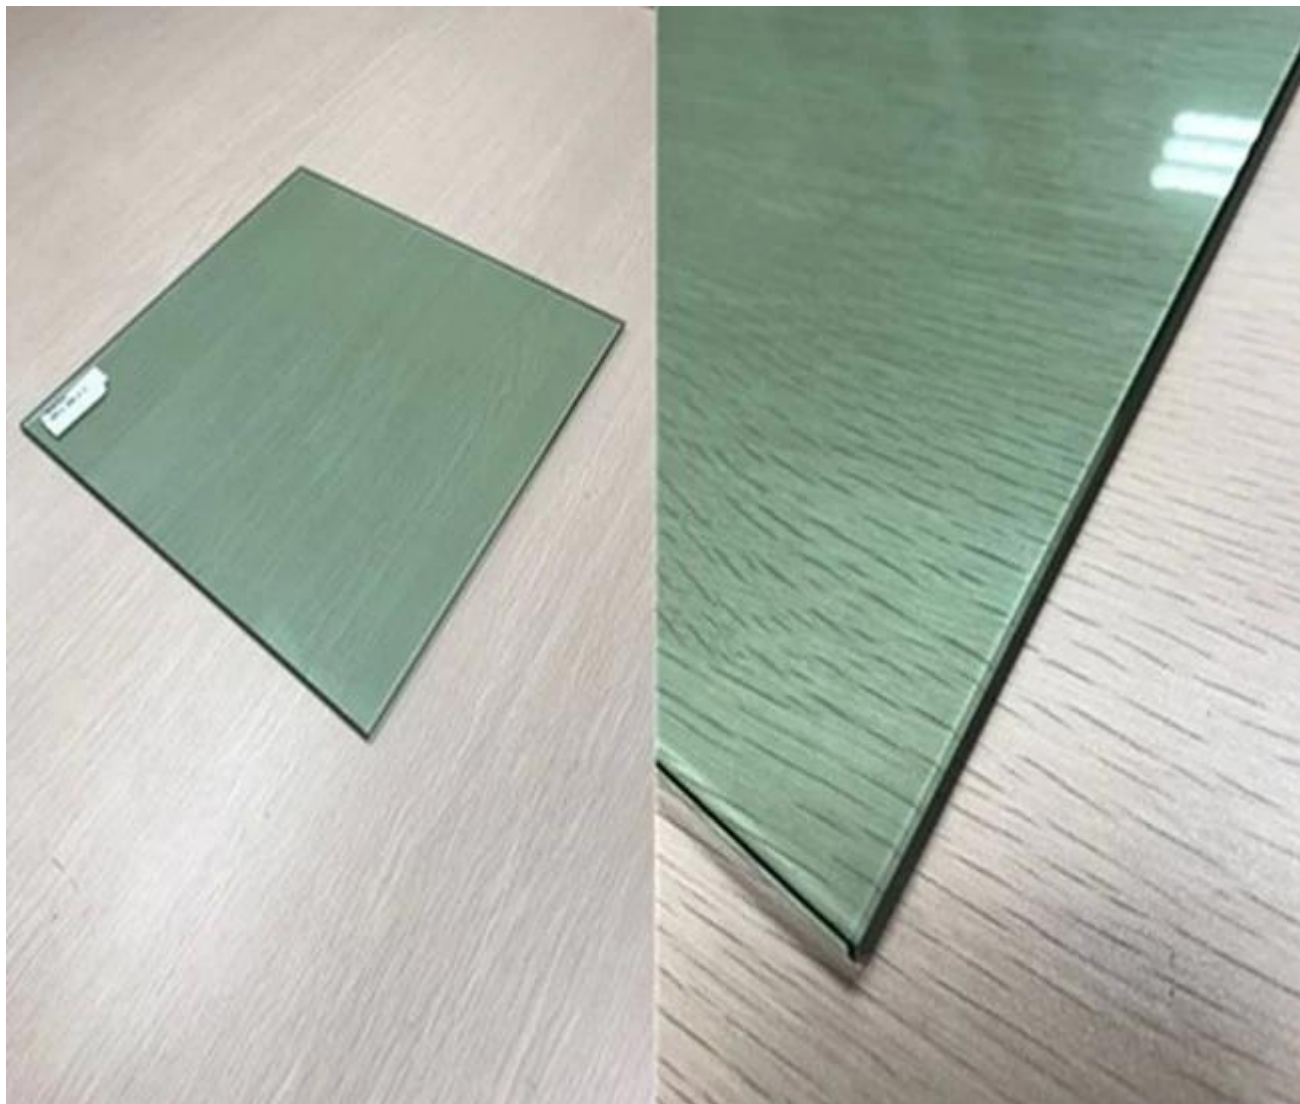

Gói xuất khẩu và tải an toàn cho kính cường lực xanh 5mm



Dây chuyền sản xuất của 5mm màu xanh lá cây ánh sáng được làm cứng an toàn thủy tinh bảng

