


China fabricant 10 mm porte en verre trempé, porte en verre trempé 10 mm, 12 mm, 12 mm verre trempé clair
China fabricant 10 mm porte en verre trempé, porte en verre trempé 10 mm, 12 mm, 12 mm verre trempé clair
Nhà máy Trung Quốc 3/8 cửa kính cường lực, 1/2 thông thoáng kính cường lực, kính cường lực cho cửa

10 mm [Bảng điều khiển cửa kính cường lực 12 mm](#) và cal led 3/8, 1/2 cửa kính cường lực hoặc kính ESG, được sản xuất bởi kính thô chất lượng rất cao, với khả năng cắt, viền và các quy trình khác tuyệt vời, sau đó đi kèm với các quy trình xử lý ử nghiêm ngặt, đảm bảo hiệu suất cường độ cao và tỷ lệ exploding low e đạt 1/1000. Nó là lựa chọn tuyệt vời cho các dự án cửa khác nhau sử dụng, như [cửa kính trượt](#), cửa kính mở, cửa hàng kính cường lực, [vòi hoa sen cửa kính](#), và như thế.




Dưới đây chúng tôi chia sẻ một số dự án sử dụng hình ảnh kính của chúng tôi về 3/8, 1/2 cửa mở kính cường lực, cửa trượt và cửa tắm:

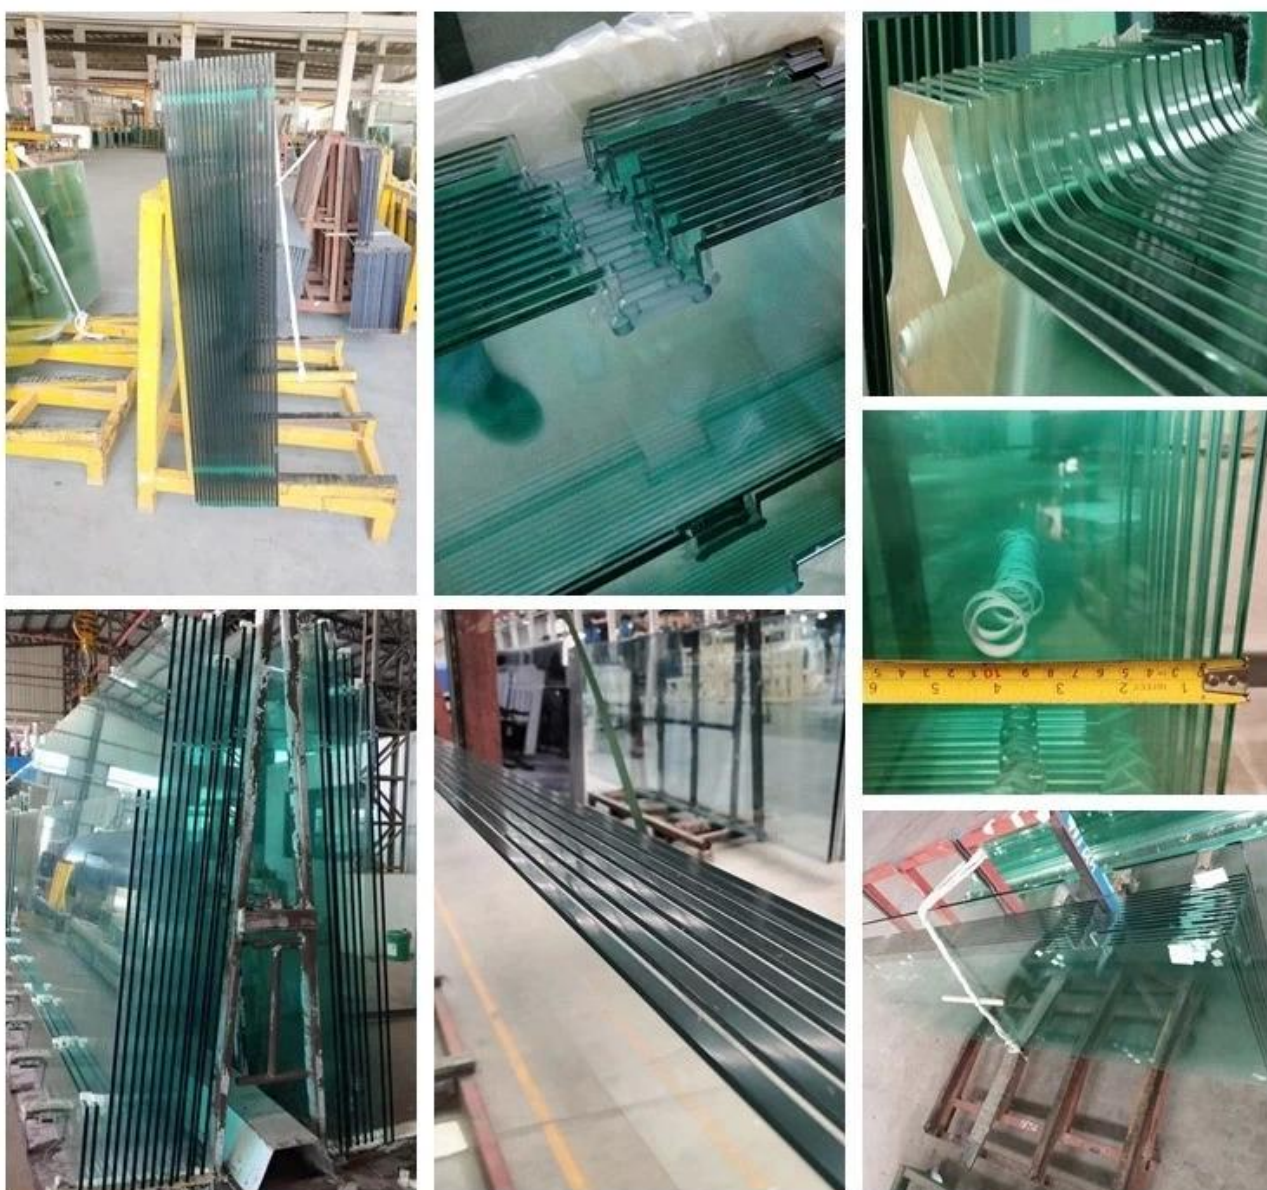

Đối với cửa kính có lỗ, vết cắt, rãnh, cần lắp đặt bằng kính, công ty chúng tôi có bộ phận chuỗi cung ứng rất chuyên nghiệp, phụ trách cung cấp phụ kiện kính và đáp ứng các yêu cầu khác nhau của họ, cung cấp dịch vụ một cửa để giúp khách hàng thuận tiện hơn.

Lắp cửa kính cường lực thông thường:

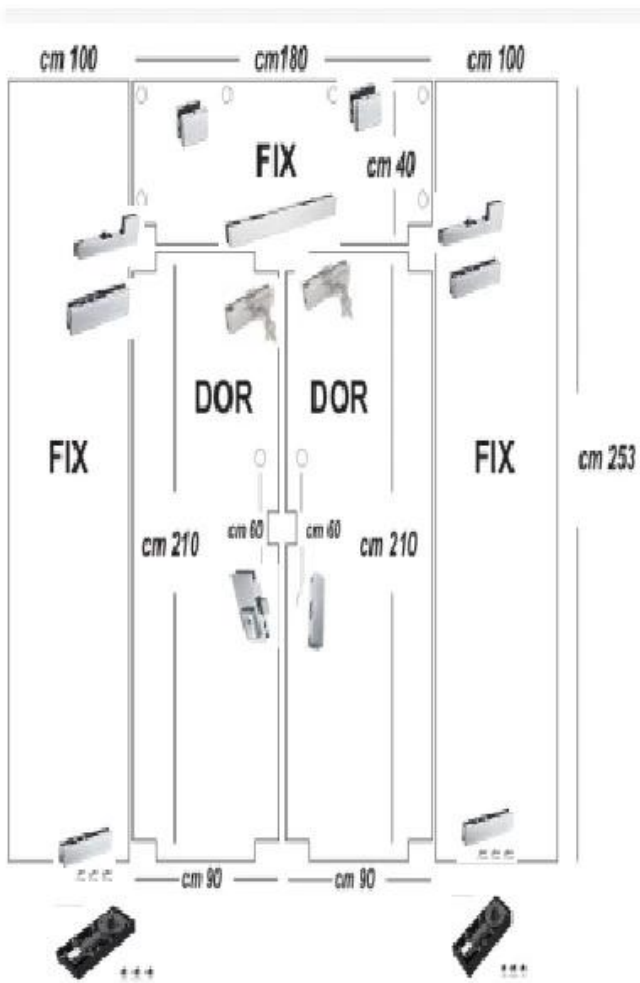

Lắp cửa kính cường lực:



Thông số kỹ thuật của 3/8, 1/2 kính cường lực cho cửa

Hình dạng thủy tinh	Hình phẳng và cong
Loại kính	Kính cường lực 10 mm, 12 mm, ESG, kính cường lực cho cửa
Độ dày có sẵn	10 mm, 12 mm hoặc 3/8, 1/2; độ dày khác như 15mm, 19mm
Thiết kế có sẵn	- Để truyền ánh sáng cao, có kính trong và kính cực trong - Để trang trí, có kính màu, kính hoa văn, kính kết cấu, kính có gân, lụa in kính, vv - Để riêng tư, có kính mờ, kính khắc, kính thông minh, v.v. - Thiết kế tùy chỉnh khác
Gia công	Cắt theo kích thước, khoan lỗ cho tay nắm cửa kính cường lực, cắt rãnh cho bản lề cửa kính cường lực, cắt ra cho miếng vá, xử lý tùy chỉnh khác, và giúp cài đặt để thành phẩm cửa nếu cần cấu hình nhôm để trang trí.

Tại sao chọn cửa kính cường lực từ chúng tôi?

- 1) Chọn kính nổi loại A không có bong bóng bằng không, không có vết trầy xước và hiệu suất bề mặt phẳng hoàn hảo.
- 2) Máy luyện kính tiên tiến của chúng tôi để đảm bảo chất lượng kính cường lực cửa của chúng tôi, với độ đồng đều ứng suất nóng tuyệt vời, tốc độ tự nở giảm xuống 0,1%, hoặc đóng xuống 1/10000 hoặc Zero khi sử dụng kính nổi sắt thấp sau khi thử nghiệm ngâm nhiệt.
- 3) Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo ISO 9001, đảm bảo kích thước chính xác, độ dày và quy trình hoạt động khi giao hàng
- 4) Sử dụng thùng gỗ dán mạnh mẽ tùy chỉnh hoàn toàn mới với nút chai riêng biệt và màng nhựa được phủ đầy bên ngoài để đảm bảo an toàn tải và tránh vỡ khi vận chuyển bằng đường biển.

5) Cung cấp các phụ kiện thủy tinh chất lượng cao như tay cầm bằng thép không gỉ 304, bản lề cửa bằng thép không gỉ và miếng vá bằng thép không gỉ để sử dụng lâu bền và lắp đặt thuận tiện.

Quy trình sản xuất kính cường lực chuyên nghiệp của chúng tôi, mỗi bước sẽ có người chuyên nghiệp kiểm soát chất lượng nghiêm túc.



Chúng tôi kiểm tra các lỗ, cạnh, rãnh bằng phụ kiện kính, và kiểm tra kích thước, và độ dày của kính cường lực 10 mm 12 mm cho cửa bằng các dụng cụ chuyên nghiệp, từng mảnh, đảm bảo mọi kính trong tay khách hàng của chúng tôi sẽ hoàn hảo.



Tóm lại, các gói mạnh với khử trùng rất chuyên nghiệp trên các sản phẩm kính ESG cửa và bên ngoài container, đảm bảo mọi hàng hóa trong tay khách hàng của chúng tôi sẽ được an toàn.

