


## **Kính dán cường lực màu trắng sữa 21,52mm tiêu chuẩn CE 1010.4 ESG VSG 10 + 10mm kính dán trắng để bán**

21,52mm [kính cường lực màu trắng sữa](#), cũng cal led đục [1010.4 ESG VSG](#) và tấm dán cường lực màu trắng 10 + 10mm, kết hợp với hai [Kính cường lực 10mm](#) Các lớp, với màng PVB hoặc EVA trắng / đục, đảm bảo độ an toàn cao và hiệu suất an toàn cao, là lựa chọn tốt trong một số khu vực, chẳng hạn như lan can, lan can, cửa sổ, tường bên ngoài, mặt tiền, mái che, mái nhà và các dự án trang trí nội thất. Và cũng phổ biến trong một số khu vực riêng tư, đảm bảo sự riêng tư.



### **Chi tiết đầy đủ của kính dán cường lực 10 + 10mm màu trắng sữa**

Loại kính	Kính dán cường lực 21,52mm mờ đục
Độ dày kính	10 + 10mm, 21,52mm
Màu kính	Màu trắng sữa, trắng đục, mờ
Kích thước	Kích thước tối đa đạt 3300 * 8000mm, hỗ trợ tùy chỉnh
Tiêu chuẩn	EN12150, EN14449, ANSI Z97, ISO9001, CCC
Thời gian giao hàng	Khoảng 15-20 ngày, đơn đặt hàng khẩn cấp có thể đạt được 7 ngày
Xử lý công việc	Khoan lỗ, cắt lỗ, in đánh dấu, v.v.
Các dịch vụ khác	Cung cấp các vật liệu khác, như hợp kim nhôm, thép không gỉ

### **Hình ảnh giao hàng mới cho kính dán cường lực 10 + 10mm màu trắng sữa**

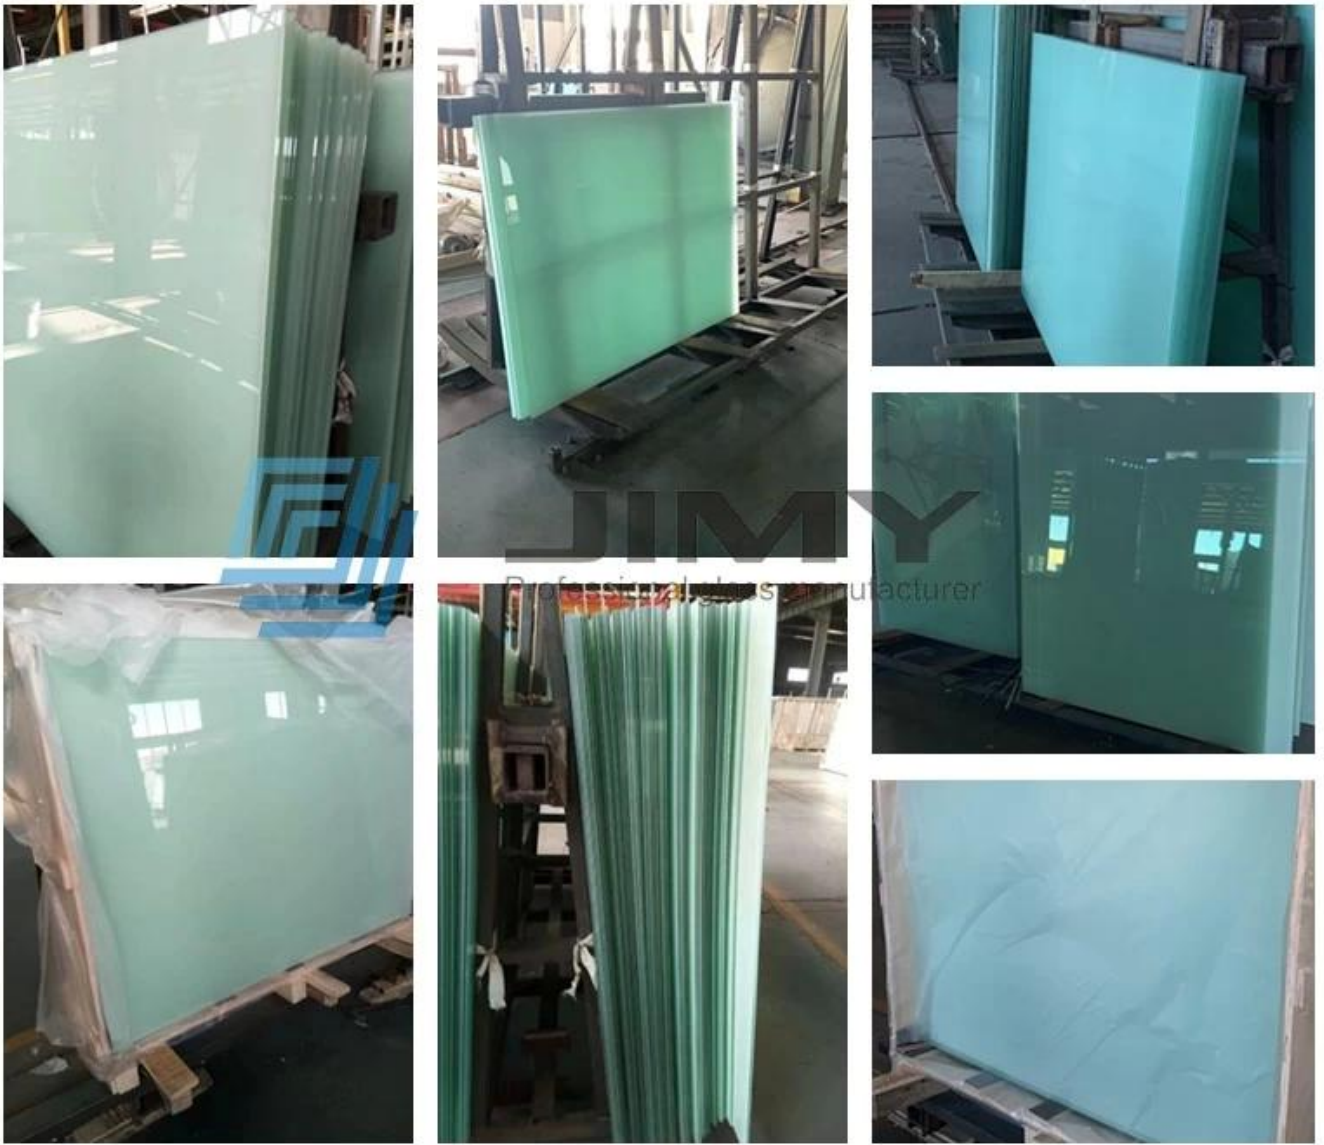

**Một số hình ảnh led lắp đặt cho kính dán cường lực màu trắng sữa**

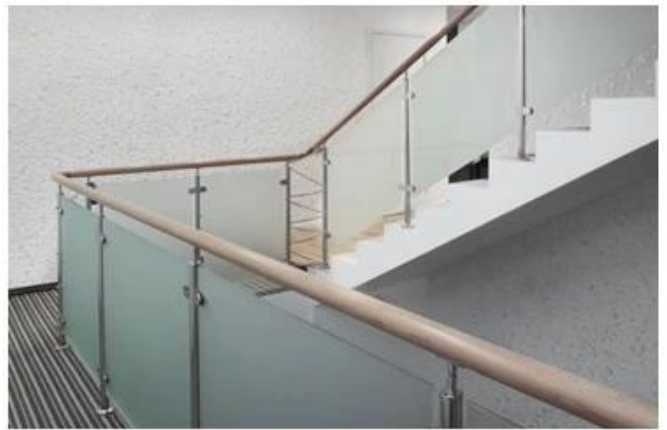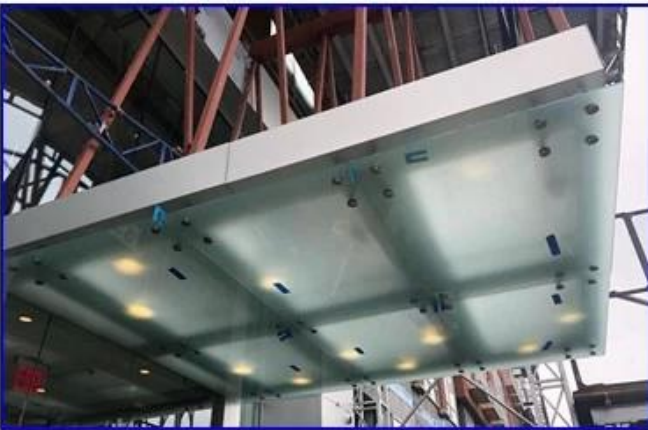

**Làm thế nào JIMY GLASS có thể đảm bảo chất lượng thủy tinh?**

### **Nguồn nguyên liệu**

Khi chuẩn bị nguyên liệu, chúng tôi sẽ sử dụng thiết bị đo chuyên nghiệp để đo kích thước, độ dày chính xác, bề mặt có trầy xước, bong bóng hay không, đây là khâu quan trọng nhất, vì chất lượng nguyên liệu quyết định chất lượng sản phẩm gia công.



时间	供应商/产地	批号	原片生产日期	品种	等级	规格尺寸 (mm)	包数量	总重量	检测内容									
									No.	原片类型	厚度 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	外观	合格	封边	包装情况	备注
	信义/清远	F1107101-20190202	2019.10.1	5c	CP	2160x2400	48	5	1	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格
		F1107101-20190202	2019.10.1	5c	CP	2160x2400	48	2	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107101-20190202	2019.10.1	5c	CP	2160x2400	48	3	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107101-20190202	2019.10.1	5c	CP	2160x2400	48	4	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107101-20190202	2019.10.1	5c	CP	2160x2400	48	5	C	5	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
	信义/清远	F1107101-20190202	2019.10.1	8c	CP	2160x2400	19	3	C	8	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107101-20190202	2019.10.1	8c	CP	2160x2400	19	4	C	8	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107101-20190202	2019.10.1	8c	CP	2160x2400	19	5	C	8	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107101-20190202	2019.10.1	10c	CP	2160x2400	17	2	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107101-20190202	2019.10.1	10c	CP	2160x2400	17	3	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107101-20190202	2019.10.1	10c	CP	2160x2400	17	4	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107101-20190202	2019.10.1	10c	CP	2160x2400	17	5	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107101-20190202	2019.10.1	10c	CP	2160x2400	17	6	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	
		F1107101-20190202	2019.10.1	10c	CP	2160x2400	17	7	C	10	2160	2400	✓	✓	精	绿	合格	


### Cắt, viên, khoan lỗ, cắt lỗ

Ở bước này chúng tôi sẽ vận hành bằng máy tự động và theo bản vẽ của khách hàng, đảm bảo chính xác, sau khi xử lý xong chúng tôi sẽ kiểm tra 2 lần rồi đến bước tiếp theo.



## Quá trình ủ và cán

Lò nung và nồi hấp nhập khẩu tiên tiến, đảm bảo chất lượng đảm bảo, tỷ lệ tự nổ của kính cường lực rất nhỏ, đạt 0,1%, và kính nhiều lớp, độ lệch của hai lớp sẽ kiểm soát nhỏ hơn 1mm

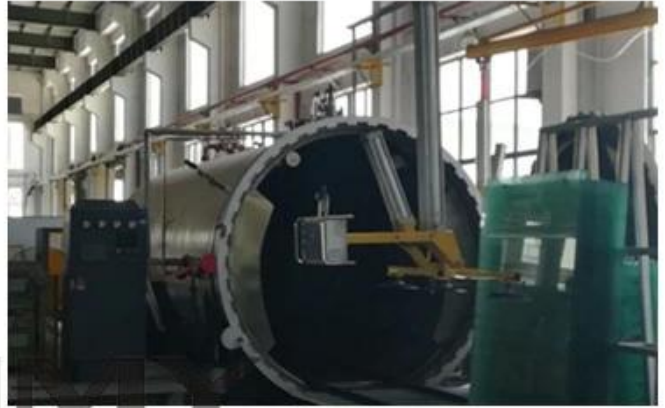

Professional glass manufacturer

## Đóng gói và đóng gói

Tất cả sẽ sử dụng thùng ván ép an toàn cao với các tấm kính ngăn cách có nút chai và sử dụng đai thép cố định thùng trong container, đảm bảo an toàn khi vận chuyển đường biển



**JIMY**  
Professional glass manufacturer



**Tại sao chúng tôi có thể hoàn thành rất nhiều dự án kính nhiều lớp?**

- 1) Chọn vật liệu kính nổi loại A, không có vụn, không bong bóng, không trầy xước và bề mặt phẳng hoàn hảo.
- 2) Máy ép và máy ép cao cấp của riêng chúng tôi để đảm bảo chất lượng kính nhiều lớp cường lực của chúng tôi, với tính đồng nhất ứng suất nhiệt tuyệt vời, tỷ lệ tự nổ giảm xuống 0,1%, sử dụng lớp xen kẽ PVB thương hiệu hàng đầu của Trung Quốc đảm bảo không phân tách trên kính.
- 3) Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo ISO9001, đảm bảo kích thước chính xác, độ dày và quy trình hoạt động khi giao hàng.
- 4) Sử dụng thùng gỗ dán chắc chắn tùy chỉnh với nút chai riêng biệt và màng nhựa được bao phủ hoàn toàn để đảm bảo an toàn và tránh vỡ khi vận chuyển đường biển.
- 5) Phản hồi nhanh chóng cho dịch vụ sau bán hàng, mọi vấn đề sẽ sớm giải quyết trong khoảng 12-72 giờ.

**Quy trình sản xuất kính dán nhiều lớp chuyên nghiệp của chúng tôi, mỗi bước sẽ có những người chuyên nghiệp kiểm soát chất lượng một cách nghiêm túc.**