

Trung Quốc chất lượng cao Xám LOW E nhà cung cấp cách nhiệt kính

Các đơn vị kính cách điện Low E được kết hợp bằng đá thủy tinh low e cỡ 8mm với một mảnh thủy tinh cách nhiệt 10mm cách nhau bằng không gian khô. Low e Thủy tinh cách điện cải thiện hiệu suất nhiệt, tiết kiệm năng lượng mặt trời, giảm đáng kể chi phí sưởi ấm và điều hòa. Các đơn vị Low e IG cũng làm giảm ngưng tụ bên trong trong điều kiện khí hậu lạnh.

Kính cách điện được chế tạo theo các yêu cầu của dự án, có thể được xây dựng bằng nhiều loại sản phẩm thủy tinh để đạt được mong muốn về thẩm mỹ, đạt tiêu chuẩn thiết kế, mã an toàn và / hoặc để cải thiện việc kiểm soát năng lượng mặt trời và hiệu suất nhiệt. Tùy chọn Glass bao gồm [kính nổi rõ](#), thấp kính nổi kính, kính Low e, thủy tinh nổi màu, [kính phản quang](#), in lụa kính, kính cong nóng, [kính nhiều lớp](#), thủy tinh trang trí và thủy tinh có dây. Thủy tinh của các đơn vị IG có thể được annealed, tăng cường nhiệt, nóng hoặc laminated.

Đặc điểm kỹ thuật:

Kích thước tối thiểu: 300mm * 300mm

Kích thước tối đa: 2700mm * 6000mm

Độ dày: 12mm-60mm



Nhôm Spacer: 6mm 9mm 12mm 16mm (1/4", 11/32", 1/2", 5/8")

Spacer Fill: Không khí khô, khí độc cao như Argon, vv

Ứng dụng kính cách điện Low e

- Cửa sổ cố định và hoạt động
- Tường rèm / mặt tiền
- Cầu thang và cửa sổ trần
- Không nhìn thấy (Spandrel) Địa điểm

Low E cách điện Sản xuất kính:

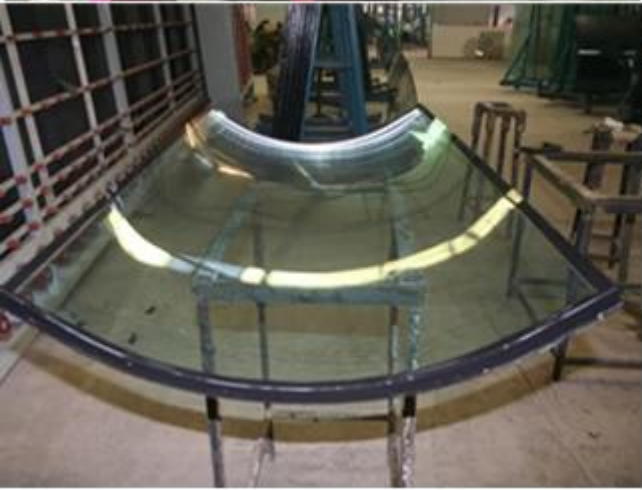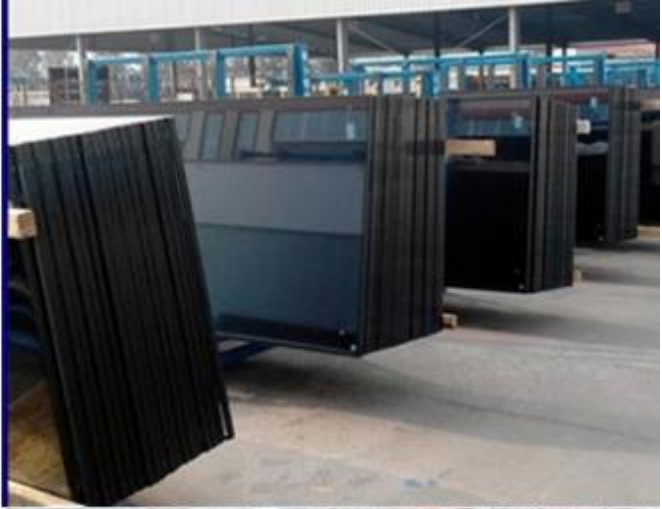

Kính áp dụng Low E:

