# Trung Quốc sản xuất chất lượng cao tôicách ly và Silk Smàu xanh lá cây pnhuộm cách điện gcô gái các đơn vị

**Về gốm frit sơn thủy tinh**

Gạch frit sơn thủy tinh, cũng có kính râm led, gốm rán thủy tinh, màn hình in lụa thủy tinh, kính in lụa, màn lụa in ename kính led, v.v. Nó được thực hiện bằng cách in một lớp mực gốm trên bề mặt kính thông qua lưới sàng cho quá trình ủ hoặc tăng cường nhiệt sau.  Nó chủ yếu được sử dụng để xây dựng nội thất trang trí ngoại thất. Đặc điểm của kính râm là bền, chống trầy xước, che nắng bằng năng lượng chống chói và chống ẩm. Tất cả các tính năng này duy trì màu sắc của kính in lụa kéo dài trong nhiều thập kỷ, và có nhiều lựa chọn màu sắc và đồ họa khác nhau như là một lựa chọn cho các nhà thiết kế. Bạn có thể chọn kính cường lực bằng gốm frit, màn hình lụa in nhiều lớp và silk Smàu xanh lá cây pnhuộm cách điện gcô gái đơn vị theo mong muốn.

**Bảng dữ liệu của kính in lụa**

| | |
|---|---|
| Sở DPI | 125 |
| men / mực | Nước men thủy tinh |
| Độ chính xác in | 0,5mm→ 2 mm |
| kiểm tra chống mài mòn | Thông qua |
| xét nghiệm kháng axit-soda | Thông qua |
| Kiểm tra tương thích PVB PVB | Thông qua |
| kiểm tra chống nước | Thông qua |
| xét nghiệm chống tia cực tím | Men nhiệt độ cao - Được tráng men |
| kiểm tra tiếp xúc với khí quyển | Men nhiệt độ cao - Được tráng men |
| Mô hình truyền | Bị mờ |

## Cao phẩm chất lụa màn in tạm thời ly, lụa màn in nhiều lớp ly và màn lụa in ấn cách nhiệt ly các đơn vị

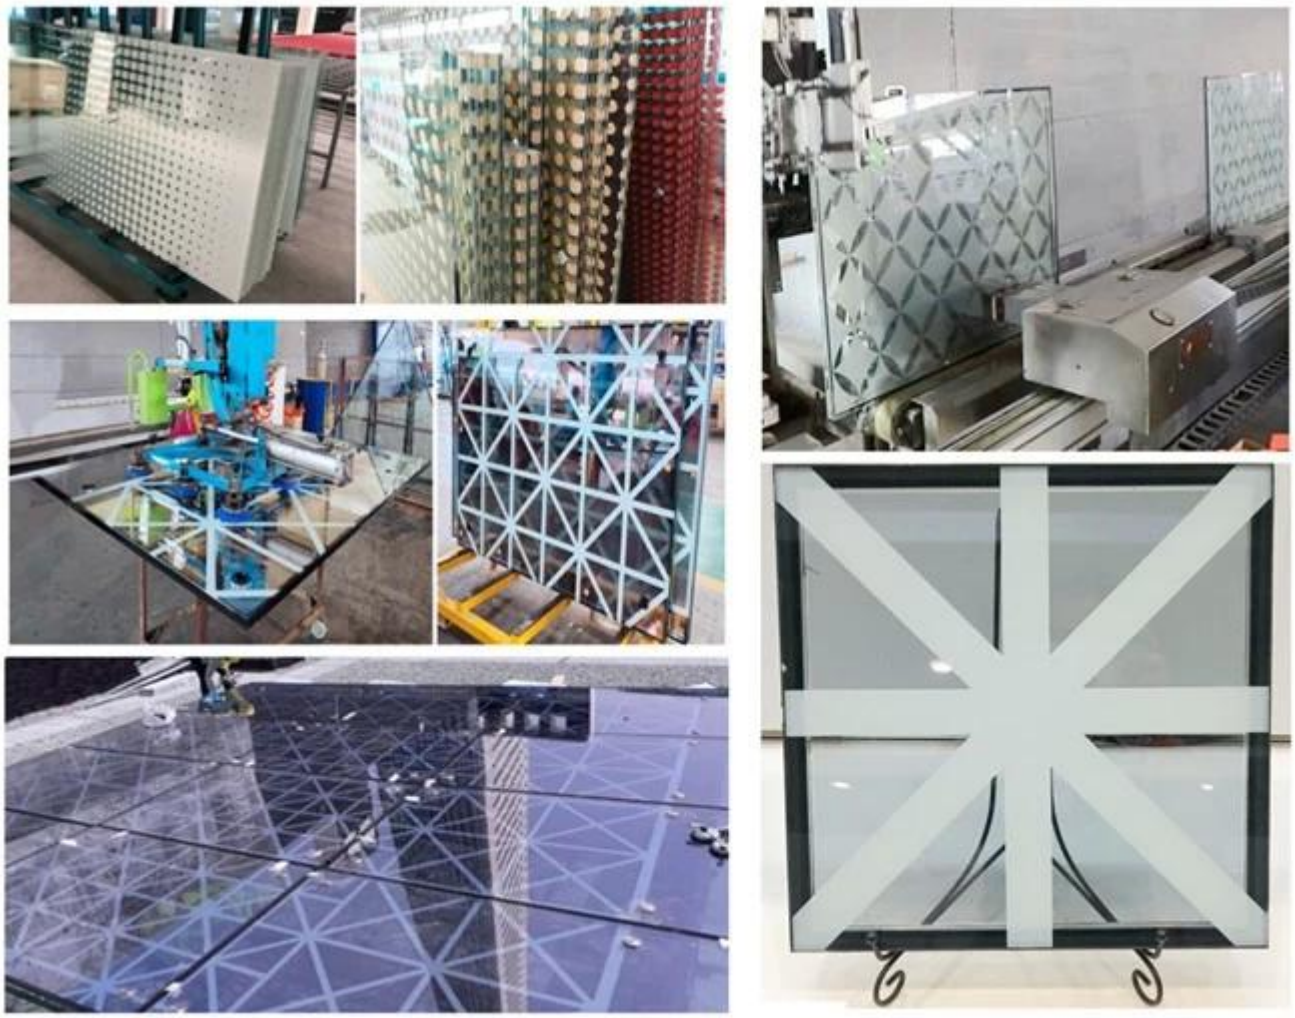

## Các in lụa cách nhiệt ly cho mặt tiền kính và bức tường rèm

Sử dụng kính in lụa gốc với kính cường lực thông thường để làm cho các đơn vị kính cách nhiệt có thể kết nối tốt hơn với chức năng của kính cách nhiệt và các đặc tính của kính in lụa, là một lựa chọn thiết kế tốt cho mặt kính / mặt kính tường, mái kính / kính giếng trời và kính cửa sổ, vân vân, ngày càng phổ biến bởi nhà thiết kế và chủ sở hữu, bạn có thể xem ở khắp mọi nơi các tòa nhà xung quanh.

Nó thường được in / gốm viền các chấm tròn, đường kẻ và hoa văn đơn giản khác để tạo ra thiết kế độc đáo trên kính, màu trắng phổ biến nhất trên thị trường.

| | |
|---|---|
| Mục | đồ gốm cách nhiệt ly |
| Độ dày | Kính Singler dày kết hợp khác nhau dày từ 4mm đến 19mm |
| Đo | Kích thước tối đa 3300x13000mm, Tối thiểu 180 * 350mm |
| Màu thủy tinh | Rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, đồng, xám, đồng, xanh dương, xanh lá cây, vv |
| Miếng đệm nhôm | 6 mm, 9mm, 12m, 6 mm (1/4Giáo dục, 11/11Giáo dục, 1/2Giáo dục 5/8Giáo dục), v.v. |
| Xử lý | Đánh bóng cạnh, Khoan lỗ, mờ, vân vân |
| Phẩm chất | Theo tiêu chuẩn EN1279 EN1279 kính cách nhiệt châu Âu<br>Theo tiêu chuẩn ASTM E2190 Người Mỹ Tiêu chuẩn<br>Phù hợp với tiêu chuẩn kính cách nhiệt GB / T 11944 Trung Quốc |

## lụa màn in cách nhiệt ly cho tấm màn Tường

**Lợi thế cạnh tranh của ceramic frit sơn cách nhiệt ly:**

1. có thể được tùy chỉnh bởi các mẫu khác nhau mà khách hàng yêu cầu, với nhiều màu sắc;

2. Chống trầy xước, kháng axit và kiềm

3. Độ ổn định màu cao, bền và không phai màu

4. Kính an toàn với kính cường lực mong muốn

5. Hiệu quả trong việc cung cấp bóng mặt trời.

6. Cách âm và cách nhiệt và kiểm soát tiết kiệm năng lượng

**Các ứng dụng:**

Mặt tiền và bức tường rèm ; Trang trí nội thất; tuyên bố bên ngoài, Ga tàu điện ngầm; Vách ngăn; Tòa

nhà; v.v.

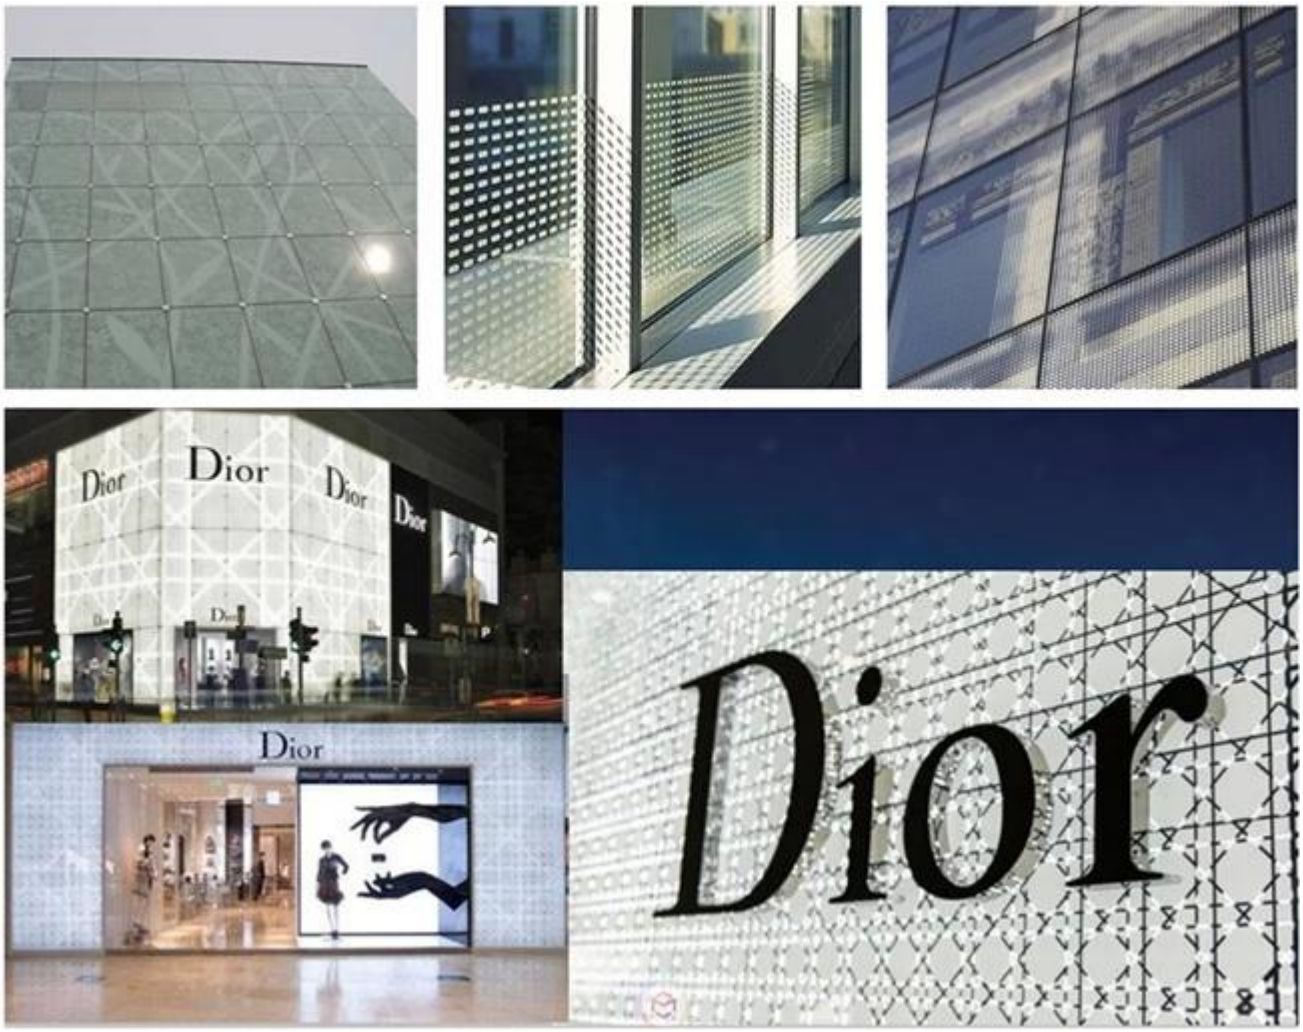
Dior
Dior
Dior
Dior
Dior
Dior

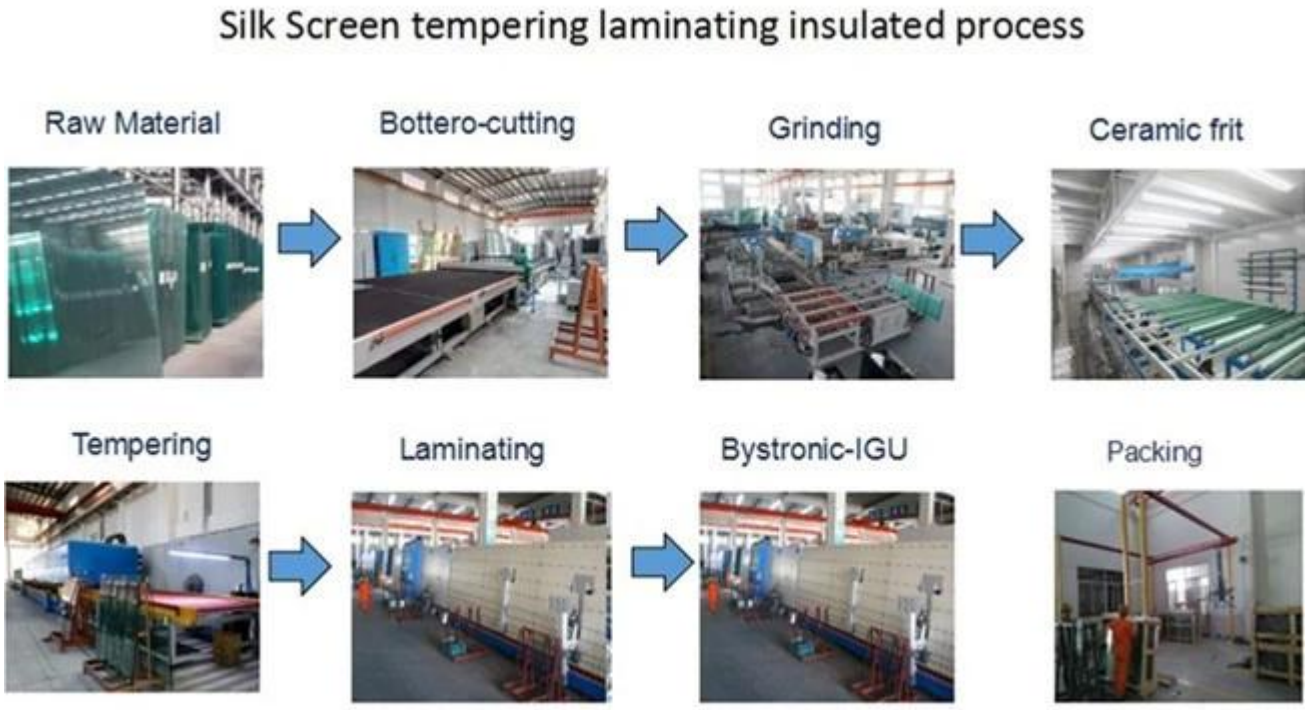
Silk Screen tempering laminating insulated process
Raw Material
Bottero-cutting
Grinding
Ceramic frit
Tempering
Laminating
Bystronic-IGU
Packing

**Của chúng tôi cao phẩm chất an toàn đóng gói và tải cho kính frit gốm cách nhiệt các đơn vị**