

Trung Quốc sản xuất chất lượng cao tôicách ly và Silk Smàu xanh lá cây pnhuộm cách điện gcô gái các đơn vị


Về gốm frit sơn thủy tinh

Gạch frit sơn thủy tinh, cũng có kính râm led, [gốm rán thủy tinh](#), màn hình in lụa thủy tinh, kính in lụa, màn lụa in enamel kính led, v.v. Nó được thực hiện bằng cách in một lớp mực gốm trên bề mặt kính thông qua lưới sàng cho quá trình ủ hoặc tăng cường nhiệt sau. Nó chủ yếu được sử dụng để xây dựng nội thất trang trí ngoại thất. Đặc điểm của kính râm là bền, chống trầy xước, che nắng bằng năng lượng chống chói và chống ẩm. Tất cả các tính năng này duy trì màu sắc của kính in lụa kéo dài trong nhiều thập kỷ, và có nhiều lựa chọn màu sắc và đồ họa khác nhau như là một lựa chọn cho các nhà thiết kế. Bạn có thể chọn kính cường lực bằng gốm frit, [màn hình lụa in nhiều lớp](#) và silk Smàu xanh lá cây pnhuộm cách điện gcô gái đơn vị theo mong muốn.

Bảng dữ liệu của kính in lụa

Số DPI	125
men / mực	Nước men thủy tinh
Độ chính xác in	0,5mm→ 2 mm
kiểm tra chống mài mòn	Thông qua
xét nghiệm kháng axit-soda	Thông qua
Kiểm tra tương thích PVB PVB	Thông qua
kiểm tra chống nước	Thông qua
xét nghiệm chống tia cực tím	Men nhiệt độ cao - Được tráng men
kiểm tra tiếp xúc với khí quyển	Men nhiệt độ cao - Được tráng men
Mô hình truyền	Bị mờ

Cao phẩm chất lụa màn in tạm thời ly, lụa màn in nhiều lớp ly và màn lụa in ấn cách nhiệt ly các đơn vị

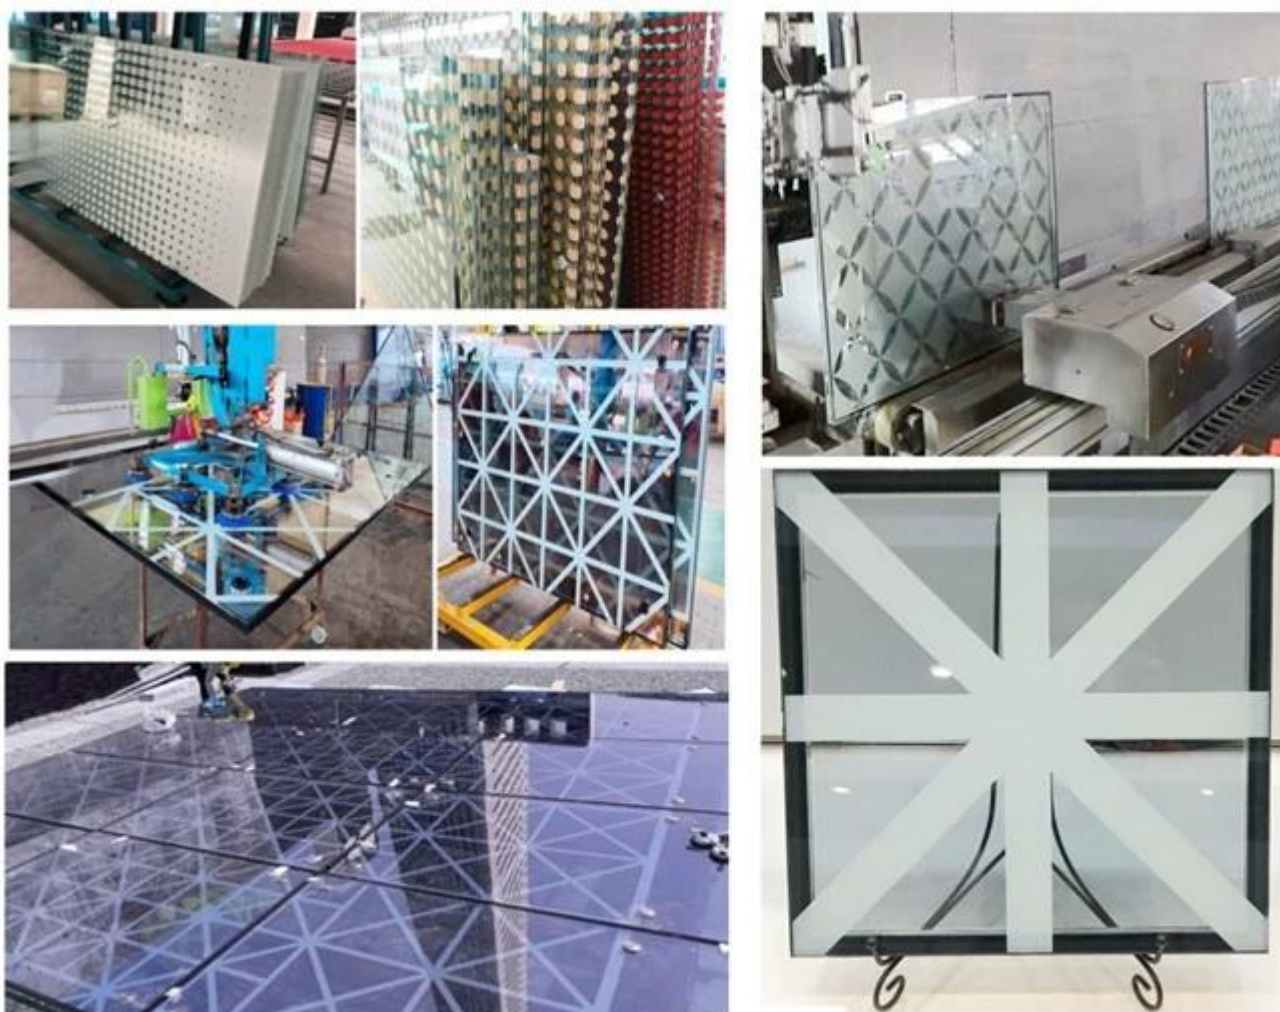

Các in lụa cách nhiệt ly cho mặt tiền kính và [bức tường rèm](#)

Sử dụng kính in lụa gốc với kính cường lực thông thường để làm cho các đơn vị kính cách nhiệt có thể kết nối tốt hơn với chức năng của kính cách nhiệt và các đặc tính của kính in lụa, là một lựa chọn thiết kế tốt cho mặt kính / mặt kính tường, mái kính / kính giếng trời và kính cửa sổ, vân vân, ngày càng phổ biến bởi nhà thiết kế và chủ sở hữu, bạn có thể xem ở khắp mọi nơi các tòa nhà xung quanh.

Nó thường được in / gồm viền các chấm tròn, đường kẻ và hoa văn đơn giản khác để tạo ra thiết kế độc đáo trên kính, màu trắng phổ biến nhất trên thị trường.

Mục	đồ gốm cách nhiệt ly
Độ dày	Kính Singler dày kết hợp khác nhau dày từ 4mm đến 19mm
Đo	Kích thước tối đa 3300x13000mm, Tối thiểu 180 * 350mm
Màu thủy tinh	Rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, đồng, xám, đồng, xanh dương, xanh lá cây, vv
Miếng đệm nhôm	6 mm, 9mm, 12m, 6 mm (1/4Giáo dục, 11/11Giáo dục, 1/2Giáo dục 5/8Giáo dục), v.v.
Xử lý	Đánh bóng cạnh, Khoan lỗ, mờ, vân vân
Phẩm chất	Theo tiêu chuẩn EN1279 EN1279 kính cách nhiệt châu Âu Theo tiêu chuẩn ASTM E2190 Người Mỹ Tiêu chuẩn Phù hợp với tiêu chuẩn kính cách nhiệt GB / T 11944 Trung Quốc

lựa màn in cách nhiệt ly cho tấm màn Tường




Lợi thế cạnh tranh của ceramic frit sơn cách nhiệt ly:

1. Có thể được tùy chỉnh bởi các mẫu khác nhau mà khách hàng yêu cầu, với nhiều màu sắc;
2. Chống trầy xước, kháng axit và kiềm
3. Độ ổn định màu cao, bền và không phai màu
4. Kính an toàn với kính cường lực mong muốn
5. Hiệu quả trong việc cung cấp bóng mát trời.
6. Cách âm và cách nhiệt và kiểm soát tiết kiệm năng lượng


Các ứng dụng:

Mặt tiền và bức tường rèm ; Trang trí nội thất; tuyên bố bên ngoài, Ga tàu điện ngầm; Vách ngăn; Tòa

nhà; v.v.

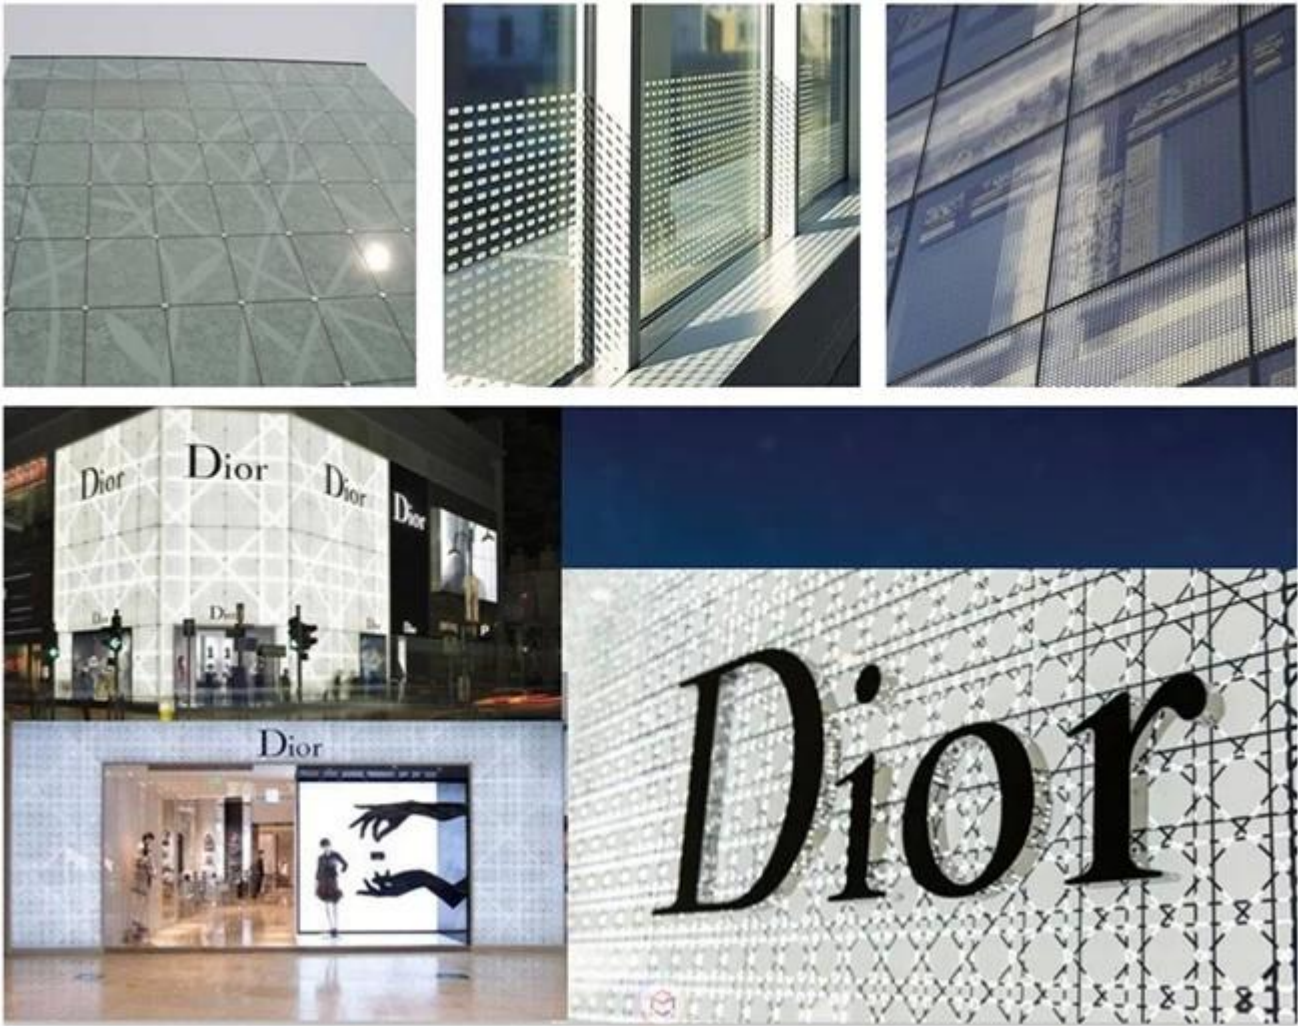

Silk Screen tempering laminating insulated process

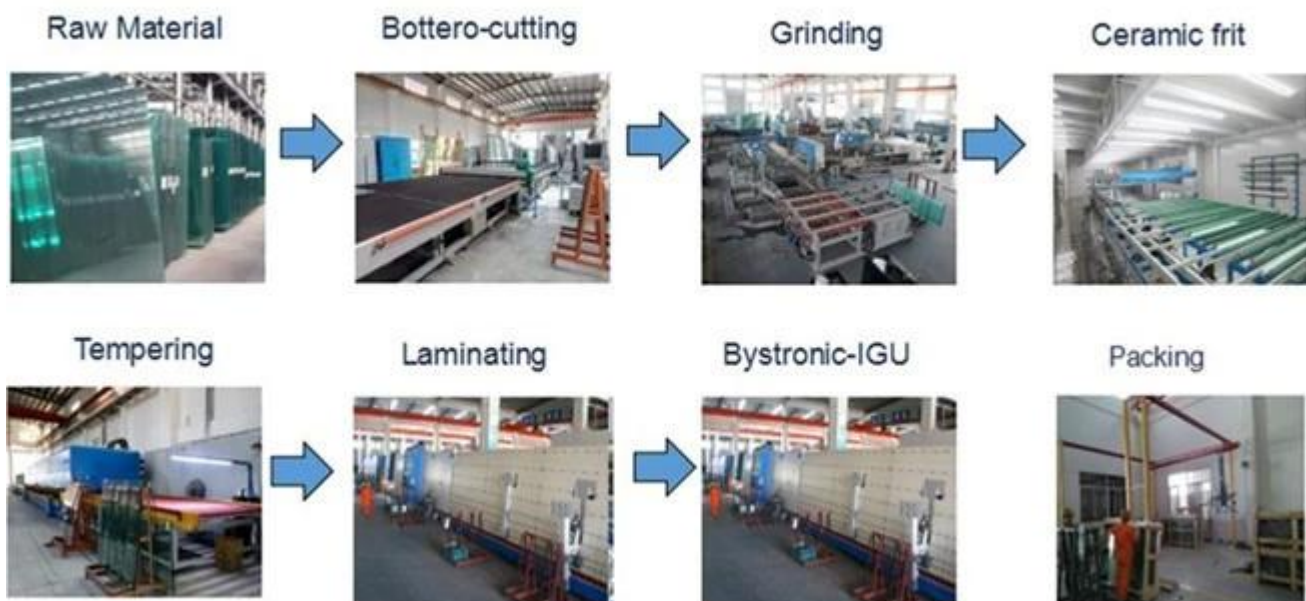

Của chúng tôi cao phẩm chất an toàn đóng gói và tải cho kính frit gốm cách nhiệt các đơn vị

