

## Trung Quốc kính tầng nhà máy cung cấp 6 + 6 + 6 mm tempered kính dán

Kính thủy tinh nhiều lớp, triplex luôn được khuyến nghị do độ bền và khả năng chống vỡ của thủy tinh thông thường cần thiết để hỗ trợ cho việc đi bộ trên sàn nhà kính. Chúng tôi khuyên bạn nên 3 lớp [6mm tempered glass](#) để làm cho sàn nhà kính nhiều lớp.

Sàn kính một cách hoàn hảo để tăng không gian sàn, trong khi đồng thời đưa ánh sáng tự nhiên vào các không gian bên dưới. Thủy tinh như là một vật liệu sàn được sử dụng trong các cấu trúc thương mại và dân cư. Kính tầng cung cấp ánh sáng, không gian và tự do thiết kế, sàn nhà kính có thể được cài đặt bên trong hay bên ngoài, trong thủy tinh rõ ràng hoặc mờ, hoặc không trượt hoặc mượt mịn bề mặt.

Thủy tinh rõ ràng và bằng phẳng sàn có thể mang lại rõ ràng và mở tầm nhìn, được sử dụng ở vị trí tuyệt đẹp, bán tour tháp tầng, thủy tinh cầu, vv, có thể là quan điểm và ánh sáng và cảnh quan, cung cấp cho một người một loại của kích thích trải nghiệm trực quan.

Thủy tinh kết thúc mờ phong phú truyền ánh sáng qua các đơn vị cấu trúc thủy tinh trong khi cung cấp bảo mật và chống trượt. JIMY Glass công ty có thể áp dụng kính mờ / axit khắc thủy tinh/phun cát kết thúc để bề mặt bên ngoài của đáy thủy tinh để tạo ra một surface.but khó khăn hơn họ chỉ nhận được các hiệu ứng làm mờ, không có quá nhiều tác dụng chống trượt,

Sức đề kháng chống trượt có thể được áp dụng cho bề mặt sàn nhà kính, đặc biệt là với bên ngoài bằng kính trượt floors.anti có thể được áp dụng cho sàn nhà kính để cho phép tầm nhìn qua tấm kính trong khi cung cấp chống trượt cho an toàn nhất, bề mặt kính sử dụng kính thủy tinh nhiều lớp phủ đặc biệt chống trượt phim (NSS), màn hình in ấn không trơn kính và chấm đặc biệt thiết kế trượt kháng thủy tinh. Chúng bao gồm các chuyên ngành gồm sứ mực được áp dụng cho bề mặt của thủy tinh trong mô hình khác nhau, hoặc thụt vào mẫu áp dụng cho các bề mặt kính.

### **Đặc điểm kỹ thuật của triple tempered kính dán kính tầng:**

Ban đầu kính: rõ ràng các phao thủy tinh, kính siêu rõ ràng, thủy tinh màu, [axit khắc kính](#), screen-printed kính, kính Hoa văn, vv.

Kích thước: Mini 300 \* 300mm, tùy chỉnh bất kỳ số đo

Độ dày kính phổ biến: 6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10mm, vv.

Phổ biến PVB interlayer dày: 1,14 mm 1.52 mm, vv.

Độ dày sơ 0,89 mm, 1.52 mm, 2,28 mm, 3,04 mm, vv. SƠ (Dupond Sentry kính Plus)

### **Mà loại chống trượt sàn kính bạn có thể bằng từ JIMY GLASS?**

Rõ ràng nhiều lớp chống trượt sàn kính tempered

Thấp sắt tempered kính dán chống trượt kính tầng

Frosted nhiều lớp chống trượt kính tầng

In màn lựa [kính thủy tinh nhiều lớp, triplex](#) sàn nhà

Skid không kháng sàn kính


### **Tempered kính nhiều lớp các ứng dụng khác:**

Khách sạn, nhà hàng, quán cà phê

Xem nền tầng hoặc cầu thang treads.

Sân bay, nhà ga, thể thao bề mặt đường trung tâm  
Siêu thị trường, bảo tàng, các trung tâm mua sắm,  
walkable cửa sổ trần nhà, sàn diển, cầu, ruộng bậc thang,

**Thủy tinh chống trượt dùng để làm kính nhiều lớp sàn:**

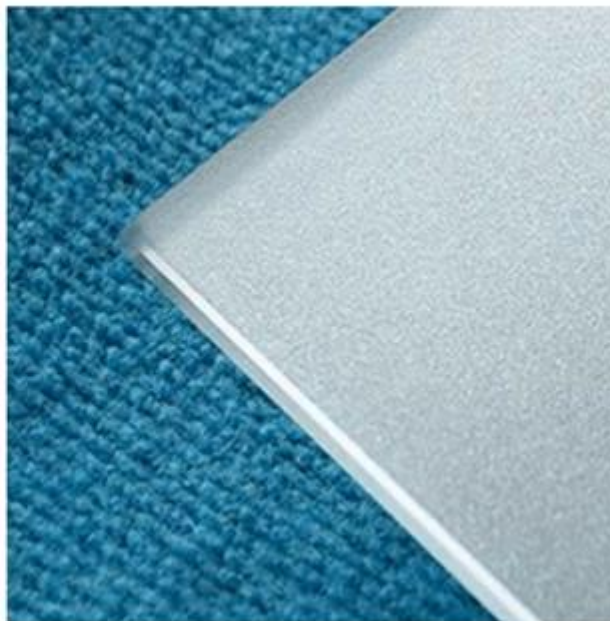

**Rõ ràng 21.04mm kính thủy tinh nhiều lớp, triplex sàn**



**Chống trượt frosted kính tăng ứng dụng:**



**An toàn tầng kính nhà máy máy:**



