

## Trung Quốc an toàn thông minh phim [kính nhiều lớp](#) nhà sản xuất

Switchable kính là giữa hai lớp thủy tinh với một lớp màng tinh thể lỏng (thường được gọi là thông MINH FLIM, PDLC phim ảnh, ánh sáng điều chỉnh phim), phim tinh thể lỏng do film PVB bao phủ miền trung, và sau đó đặt vào nôi hấp, sau khi thông qua nhiệt độ cao và chịu áp lực cao để dán các quá trình thực hiện. Kính thông minh ngoài ra để có các chức năng bảo vệ sự riêng tư, trong khi đó có tất cả các tính năng ứng dụng kính an toàn.

JIMY GLASS công TY là nổi tiếng để sản xuất sản phẩm switchable thủy tinh chất lượng cao đánh giá cao chức năng và dễ sử dụng. Kính thông minh, chúng tôi cung cấp cho bạn bao gồm các cấu hình đầy đủ của quyền lực, điều khiển từ xa, chuyển đổi, và vì vậy trên, sau khi mua lại bạn có thể trực tiếp cài đặt để sử dụng. Chúng tôi sản xuất và cung cấp một loạt các giải pháp kính điện tử switchable bảo mật được phân phối trên toàn thế giới.

### An toàn Switchable thủy tinh đặc trưng

- Các thay đổi từ đục rõ ràng với switch
- Blocks 99% tia UV khi bật đến đục
- Cung cấp bảo mật với một liên lạc của switch
- Tiết kiệm chi phí cho hệ thống sưởi, Máy lạnh và thiết chiếu sáng
- Tránh các chi phí cài đặt và duy trì rèm hoặc rèm cửa
- Mức độ minh bạch có thể được kiểm soát

### Đặc điểm kỹ thuật chi tiết

-Kính tên: Switchable thủy tinh, thủy tinh bảo mật, thủy tinh, thủy tinh PDLC, Magic kính thông minh.

-Thể loại công nghệ: PDLC

-PDLC phim: độ dày 0,5 mm, kích thước rộng 1500 m và không có giới hạn về chiều dài

-Thủy tinh dày: 4 + 4 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, bất kỳ thành phần theo yêu cầu của khách hàng

-Kính cỡ: Min kích thước: 100x150mm, tối đa 3000 \* 5000mm,

Khi kích thước nhỏ hơn 1830 \* 3300mm, một điện cực là đủ,

lớn hơn năm 1830 \* 3300mm, cần phải sử dụng hai điện cực

Cong hình dạng: bán kính của 500-5000 mm, Arc dài 500-3000 mm

-Ban đầu kính bảng điều khiển có sẵn: [rõ ràng phao thủy tinh](#), thấp sắt phao thủy tinh, [thủy tinh màu nổi](#), vv.

-Khoan lỗ và notch / cắt ra: không phải đề nghị

-Nhiệt độ lưu trữ:-20 độ C đến 60 độ C

-Làm việc nhiệt độ:-10 độ C đến 50 độ C

-Làm việc công suất: 24VAC, 48VAC hoặc 65VAC, 110v AC

-Ánh sáng truyền: 75%

-Khoảng cách bảo mật: bảo vệ hình ảnh bất kỳ khoảng cách từ thủy tinh ở phía bên kia của 3cm



-Góc: Khoảng 140°

-Lượng tiêu thụ trung bình: một hình vuông khoảng 5 watt cho mỗi giờ đồng hồ

-Cuộc sống bình thường: trên 10 tuổi

### **Thủy tinh switchable bảo mật như thế nào?**

Khi tắt nguồn điện của switchable kính, kính thông minh kiểm soát bên trong các phân tử tinh thể lỏng sẽ hiển thị trạng thái phân bố không đều, kính điện tử Hiển thị sự xuất hiện của pervious cho ánh sáng và đục nước; Khi điện kính điện điều khiển trên, bên trong của các tinh thể lỏng phân tử hiện xếp hàng, ánh sáng có thể thâm nhập một cách tự do, điều khiển điện thông minh kính ngay lập tức hiển thị trạng thái minh bạch.

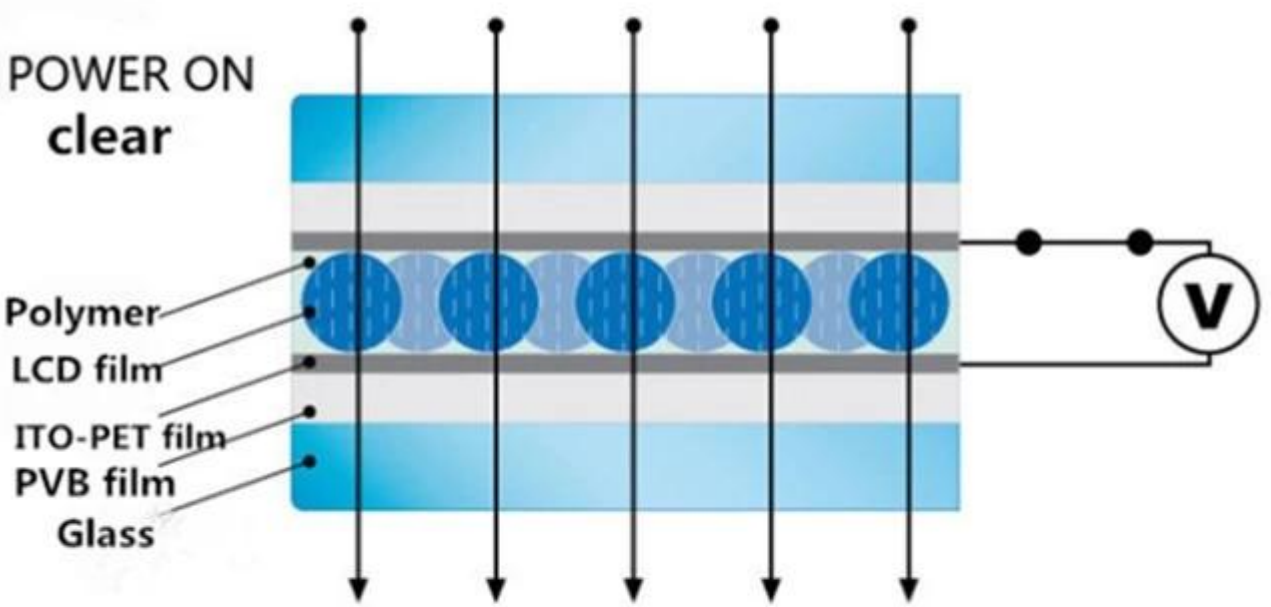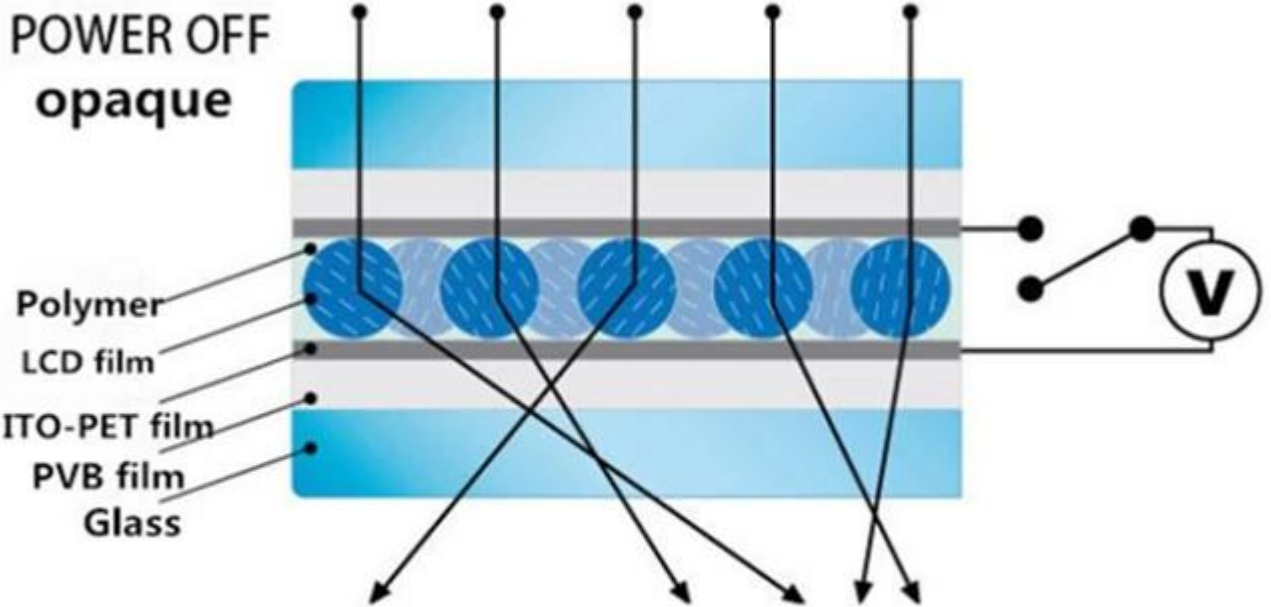

Kích thước nhỏ smaple thông minh phim thủy tinh:



### **Các ứng dụng thông minh kính an toàn:**

Kính thông minh / switchable kính thường được sử dụng trong phân vùng màn hình, cửa sổ, ánh sáng mái nhà và cửa ra vào, Mua sắm, ngân hàng, Cửa hàng trang sức và viện bảo tàng và triển lãm giới thiệu, màn hình bảo mật & teller và thậm chí cả phục vụ như là một màn hình HD tuyệt vời.

### **An toàn chất lượng cao cong hình dạng Switchable thủy tinh:**



### **Hình dạng phẳng thông minh riêng tư thủy tinh cho phòng tắm:**



**Kính bảo mật thông minh an toàn cho các bức tường kính**

