

Kích thước lớn nhà sản xuất kính trắng siêu mỏng 19mm Trung Quốc

Kính 19mm, kính cường lực cao 19mm, kính cường lực cao 19mm, thủy tinh trong suốt 19mm, thủy tinh trong suốt 19mm, thêm ánh sáng truyền và vô hiệu hóa màu xanh lá cây [Kính nổi truyền thống 19mm](#) Để lại một sự xuất hiện tinh thể rõ ràng, có thể được chế tạo, cắt, sơn, tempered và laminated như thủy tinh phao tiêu chuẩn.

Các tính năng của thủy tinh có trọng lượng thấp 19mm

1. Độ dày: 19mm, độ dày khác có sẵn trong 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm [Thủy tinh có trọng lượng nhẹ thấp 15mm](#).
2. Kích thước chuẩn có sẵn: 2140 * 3300mm, 2140 * 3660mm, 2250 * 3300mm, 2250 * 3660mm, 2440 * 3300mm, 2440 * 3660mm. Kích thước tối đa 3300 * 12000mm, bất kỳ kích thước jumbo nào cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.
3. Độ phẳng cao chính xác, dung sai kín, hoàn hảo cho việc cắt, uốn, sức nóng, ủ, ép ...

| Thickness | Visible Light Transmittance | Visible Light Reflectivity | Solar Radiant Heat | | | | Shading Coefficient | | | U Value (W/m2L) | Sound Insulation | | UV Penetration |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|---------|--------|-----------------|---------------------|-----------|-------|-----------------|------------------|--------|----------------|
| | | | Direct Penetrate | Reflect | Absorb | Total Penetrate | Short Wave | Long Wave | Total | | Rm(dB) | RW(dB) | |
| 3mm | 92.0% | 8.0% | 91.0% | 8.0% | 1.0% | 91.0% | 1.05 | 0.01 | 1.05 | 5.8 | 26 | 30 | 85 |
| 3.2mm | 91.8% | 8.0% | 91.0% | 8.0% | 2.0% | 91.0% | 1.03 | 0.01 | 1.05 | 5.8 | 26 | 30 | 84 |
| 4mm | 91.6% | 8.0% | 90.0% | 8.0% | 2.0% | 91.0% | 1.03 | 0.01 | 1.05 | 5.8 | 27 | 30 | 82 |
| 5mm | 91.5% | 8.0% | 90.0% | 8.0% | 2.0% | 90.0% | 1.03 | 0.01 | 1.03 | 5.8 | 29 | 32 | 81 |
| 6mm | 91.4% | 8.0% | 89.0% | 8.0% | 3.0% | 90.0% | 1.02 | 0.01 | 1.03 | 5.7 | 29 | 32 | 79 |
| 8mm | 91.0% | 8.0% | 88.0% | 8.0% | 4.0% | 89.0% | 1.01 | 0.01 | 1.02 | 5.7 | 31 | 34 | 76 |
| 10mm | 91.0% | 8.0% | 88.0% | 8.0% | 4.0% | 89.0% | 1.01 | 0.02 | 1.02 | 5.6 | 33 | 36 | 74 |
| 12mm | 91.0% | 8.0% | 87.0% | 8.0% | 5.0% | 88.0% | 1 | 0.02 | 1.01 | 5.5 | 34 | 37 | 72 |
| 15mm | 90.0% | 8.0% | 86.0% | 8.0% | 6.0% | 87.0% | 0.99 | 0.02 | 1 | 5.5 | 35 | 38 | 71 |
| 19mm | 90.0% | 8.0% | 84.0% | 8.0% | 7.0% | 86.0% | 0.97 | 0.02 | 0.99 | 5.5 | 37 | 40 | 70 |

Only for reference.

Ưu điểm của kính siêu rõ

1. Siêu rõ nét mang lại màu sắc thật sự và chất lượng thị giác tối ưu cho mọi người khi nhìn qua kính.
2. Cung cấp mức độ truyền ánh sáng cao, ánh sáng tối đa trong phòng, tiết kiệm chi phí ánh sáng.
3. Khi cài đặt cho các tòa nhà cao cấp, các tòa nhà sẽ được hấp dẫn hơn.
4. Khi làm kính cường lực cực kỳ rõ ràng, vẫn giữ độ trong suốt cao; Khi được làm kính siêu trắng, cũng mang lại mức độ trong suốt cao.
5. Mép kính vẫn trắng, dung sai chặt chẽ cung cấp sự thay đổi màu sắc biên tối thiểu qua các kích thước cắt khác nhau và độ dày của kính.


Ứng dụng kính cường lực cao vô cùng 19mm

Thủy tinh sắt siêu thấp cực mạnh 19mm, nó có thể được làm bằng [Kính cường lực cực kỳ rõ ràng 19mm](#) Cắt theo kích cỡ, kính khắc axit cực mạnh 19mm, 19mm [Thêm một lớp sơn thủy tinh](#), 19 + 19mm siêu trắng kính nhiều lớp, sử dụng rộng rãi cho:

- Các cửa hàng, hành lang
- Cầu thang, ban công, lối đi bộ
- Thủy tinh thủy tinh, thủy tinh thủy tinh
- Đồ gỗ, trang trí trên bàn ...

Thêm chi tiết, chào mừng liên hệ với chúng tôi.

Kính 19mm siêu nổi nổi & Kính nổi truyền thống 19mm

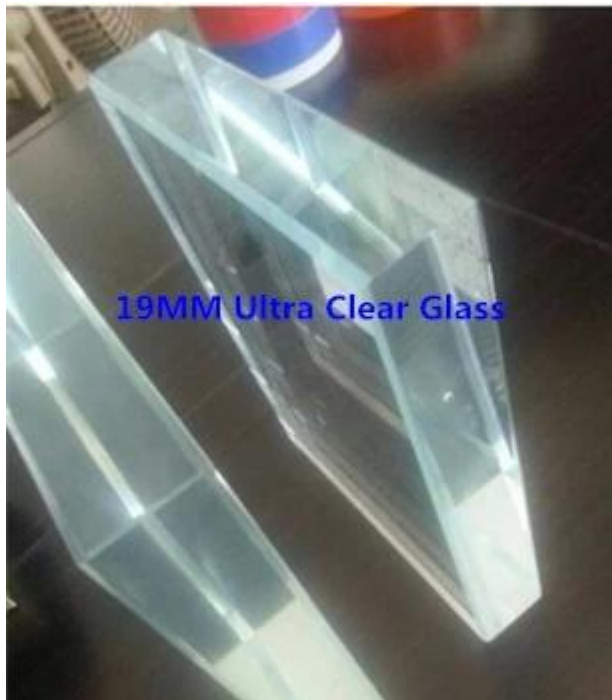

Kính nổi trong nhà máy Jimy Glass



Tải container bằng Nhà máy Jimy Glass

