

Hạng A 12mm Chất lượng cong nóng thấp sắt kính sản xuất tại Trung Quốc

Khoảng 12mm thấp sắt tempered cong thủy tinh:

Sắt thấp tempered cong thủy tinh còn được gọi là cực kỳ rõ ràng kính cong thủy tinh, siêu rõ ràng cong kính thủy tinh và kính cong siêu trắng.

Thủy tinh thấp sắt được sản xuất với một nội dung giảm sắt làm cho rõ ràng hơn khi xem qua bề mặt kính thủy tinh thấp sắt. Việc giảm sắt nội dung cả hai làm tăng ánh sáng truyền và làm giảm màu xanh tint thấy thường xuyên kính rõ ràng là rõ ràng nhất khi nhìn từ các cạnh.

Kính tempered sắt cong thấp được sản xuất thông qua khuôn hình bằng cách điều khiển máy tính và sau đó nhanh chóng làm mát, nó có các đặc tính của kính cong nóng và kính thủy tinh. Nó là một chất lượng cao, đa chức năng cao cấp kính sản phẩm mới. sắt thấp tempered kính cong được cung cấp theo tùy chỉnh kích thước.

1. lợi thế thấp sắt tempered kính cong

Tốt tính thẩm: bằng cách giảm các nội dung sắt bạn giảm sắc thái màu xanh lục, trong khi tăng truyền dẫn ánh sáng, độ sáng và rõ ràng.

An toàn: Thủy tinh không phải là dễ bị hỏng khi tấn công. Kính vỡ hạt là hình dạng tổ ong với obtuse góc sẽ không gây tổn thương đến con người phục vụ cơ thể.

Sức mạnh cơ khí, khả năng kháng cao: chịu tác động mạnh của kính tempered là 3 - 5 lần cao hơn của [12mm thấp sắt kính](#).

Nhiệt độ ổn định: ổn định nhiệt của kính tempered cong là 3 - 5 lần cao hơn của phao ly cùng độ dày. Kính thủy tinh luyện cong có thể chịu được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột của 220-250 độ trong khi nổi thủy tinh chỉ có thể chịu được sự thay đổi mức độ 70-100.

Sự linh hoạt tốt: lệch góc của kính tempered cong là 3 - 4 lần lớn hơn so với [kính 12mm nổi rõ ràng](#). Khi có tải trên kính thủy tinh, nó tối đa độ bền kéo căng thẳng không phải xác định vị trí trên bề mặt kính như kính nổi, nhưng vào thời điểm trung tâm của kính tấm.

2. ứng dụng thấp sắt tempered kính cong:

Kính cong siêu trắng được sử dụng trong bảo mật cao đầu bắt buộc như:

- Giới thiệu đồ trang sức, tabletops

- Mặt trận cửa hàng và Trung tâm mua
- Lan can và Thang máy enclosures
- Cửa sổ trần nhà, hầm, dốc mạ
- Nhiều khác lắp kính an toàn
- Bảo tàng kệ kính

3. các đặc điểm kỹ thuật của ultra clear tempered kính cong:

Độ dày: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Kích thước: Tối đa: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 mm * 600 mm

5-6mm mini bán kính: 1000mm

bán kính mini 8-12mm: 1500mm

15-19mm mini bán kính: 2000mm

Xử lý: Tất cả xử lý như vát, cắt, khoan, vv phải được thực hiện trước khi tôi.

Loại: Đĩa đơn hoặc thủy tinh nhiều lớp, triplex cực rõ ràng, siêu rõ ràng [thủy tinh cách nhiệt](#),

4. chất lượng tiêu chuẩn:

Theo BS6206 Anh chuẩn

Phù hợp với tiêu chuẩn CE

Theo AS / tiêu chuẩn NZS

Phù hợp với GB 9963-1998 Tempered kính tiêu chuẩn.


Phù hợp với GB 17981 – 1999 Trung Quốc tiêu chuẩn Tempered và Heat-Strengthened thủy tinh sử dụng trong bức màn bức tường.

Vượt qua Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC).

12mm thấp sắt tempered kính cong:



So sánh thấp-sắt phao thủy tinh và kính nổi rõ ràng chi tiết rõ ràng cạnh, không có sắc thái màu xanh lá cây tiêu chuẩn phao thủy tinh

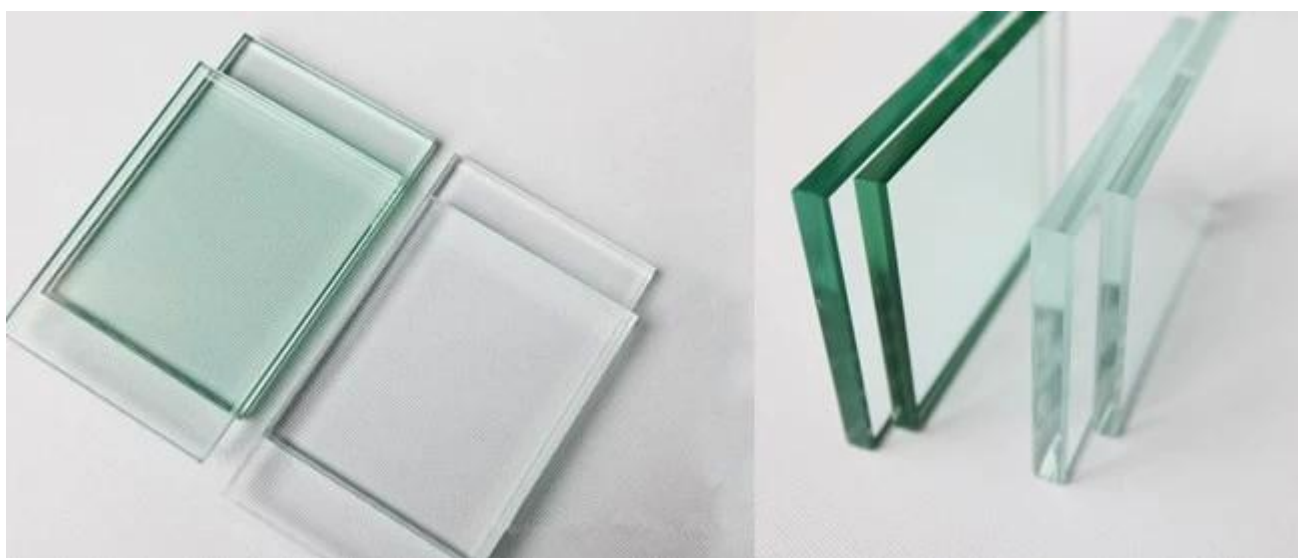

12mm thấp sắt tempered kính cong được sử dụng cho Lan can:



Trung cong kính Tempered máy



Trung cong kính an toàn tải

