

Kính cường lực cong chất lượng cao giá 10 mm cho lan can kính

JCông ty TNHH imy Glass, ngoại trừ sản xuất kính phẳng chất lượng cao, cũng có thể sản xuất kính cong, bao gồm kính cong cường lực và [kính cong nóng uốn cong cho lan can](#), cửa sổ, cửa ra vào, bắt nạt, bàn và như vậy.

Kính cường lực

SHENZHEN JIMY GLASS CO.LTD sử dụng quy trình vật liệu kính trong suốt hoặc kính trong suốt cao cấp để chế tạo kính cong. [Kính cường lực](#) là kính an toàn, thậm chí vỡ, nó thành các hạt nhỏ vô hại. Nhà máy Giá kính cường lực dày 10 mm được thị trường ưa chuộng.

Kính cong nóng uốn cong là gì?

Kính uốn cong nóng sử dụng kính nổi phẳng làm mềm độ trước tiên được làm nóng để làm mềm điểm trên khuôn kim loại, sau đó thông qua điều khiển máy tính để nhận ra radian tự động thay đổi và điều chỉnh radian. Và sau đó để nguội xuống. trong khi kính uốn nóng giống như kính annealed bị vỡ thành những mảnh vỡ sắc nhọn, nhưng để làm tổn thương con người.

Kính cường lực cong VS Kính cong nóng

[Kính cường lực cong](#) Là kính an toàn, Độ cứng mạnh, Độ cứng kính cường lực Mạnh hơn kính thông thường. Làm nóng kính chất lượng cao đến khoảng 600 ~ 800 độ C, sau đó làm lạnh nhanh.

Kính uốn cong nóng, không an toàn, hiệu suất chống tấn công cơ học và ổn định nhiệt, khả năng chống gió và hiệu suất làm lệch, cũng có thể được làm bằng kính rỗng, kính sandwich và kính composite khác, bất kỳ hình dạng nào theo yêu cầu của khách hàng là tùy chọn.

Ứng dụng

Kính cường lực cong:

- lan can, tường rèm với cấu trúc cong
- giếng trời, cửa sổ, nhà kính
- thang máy tham quan,
- vách ngăn kính trong nhà với cấu trúc đường cong
- thang máy tham quan
- kính nội thất
- Tòa nhà Hyperbole và hình côn

Ứng dụng

Kính uốn cong nóng:

Nó được áp dụng rộng rãi cho tường rèm kính, vách ngăn, tán, đồ nội thất và vv

- Hệ thống cửa sổ và rèm cửa
- Mặt tiền cửa hàng và trung tâm mua sắm
- Vách ngăn và vách tấm
- Lan can và vỏ thang máy
- Cửa sổ trần nhà, vách ngăn văn phòng
- Nhiều kính an toàn khác

Đặc điểm kỹ thuật:

Kính cường lực cong:

Độ dày của kính: 5mm-19mm

Kích thước tối đa: 5500x2440mm Kích thước tối thiểu: 400x600mm

Bán kính tối thiểu: 600mm Max Arch Chiều cao: 00mm

Màu sắc: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, Xám, xanh lá cây, xanh dương, đồng

Kính uốn cong nóng

Độ dày: 4mm-19mm

Kích thước: Tối đa: 6000mm * 3000mm, Mini: 300mm * 300mm

Màu sắc: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, Xám, xanh lá cây, xanh dương, đồng

Bất kỳ hình dạng và màu sắc theo yêu cầu của khách hàng đều có sẵn, ví dụ mẫu S, dạng U, góc phải và bề mặt hình cầu.

Thượng Hải chữa khỏi nóng tính ly



Nóng bức uốn cong cong ly Ứng dụng




hình ảnh của công chấm dứt ly ứng dụng



cong nóng tính ly sản xuất hàng



đóng gói công nóng tính ly

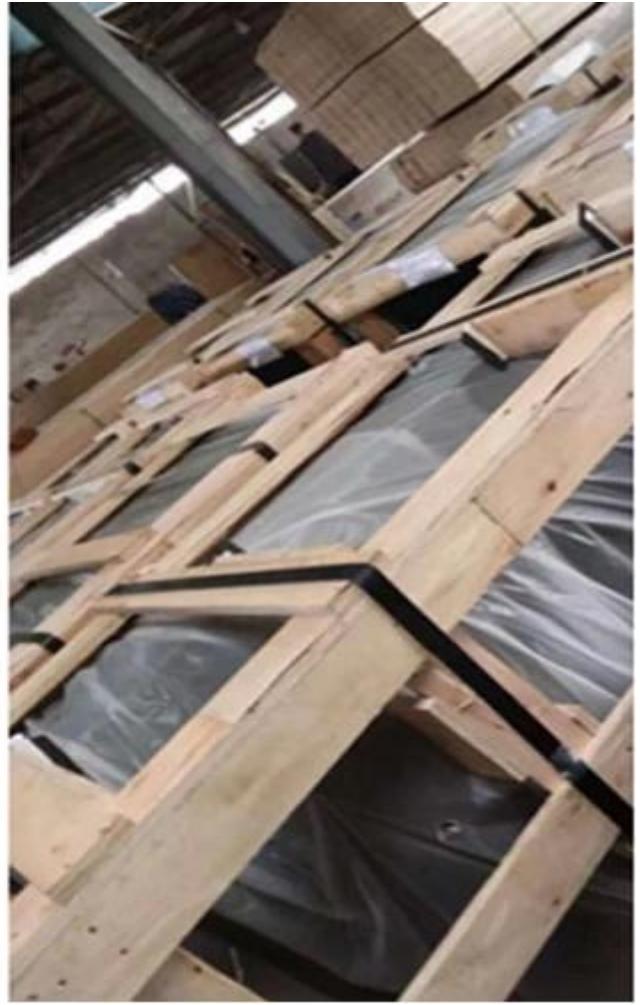

đóng gói cong chám dứt ly

