

## **An toàn nhà cung cấp kính ngâm nhiệt 15mm, tấm kính cường lực ngâm, nhiệt 15mm ngâm kính cường lực có chứng nhận CE.**

Kính ngâm nhiệt 15mm là máng. Chế biến nóng HeatSoakTest có thể loại bỏ yếu tố hóa học không cần thiết để giữ cho kính cường lực không có tạp chất nào khác, và giảm sự tự vỡ khi lắp đặt.

### **Nhiệt ngâm kính cường lực 15mm**

- 1) Tấm nhìn ánh sáng cao, không có dấu lưới trên kính vì TGI áp dụng quy trình ủ theo chiều ngang.
- 2) Được tăng cường, cứng hơn khoảng 5 lần so với kính led thông thường.
- 3) Độ an toàn cao, một khi xảy ra vỡ, thủy tinh phân rã thành các mảnh hình khối nhỏ tương đối vô hại với cơ thể con người.
- 4) Bão kháng, nó chịu được sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ. chịu được sự thay đổi nhiệt độ trong phạm vi 200 ° C. Vì vậy, nó được sử dụng trong bức tường rèm cao cấp, giếng trời, mái nhà và như vậy.

### **Đặc điểm kỹ thuật**

Tên kính: 15mm thủy tinh ngâm

Loại kính: kính cường lực / kính cường lực / kính nhiều lớp

Kích thước: cắt theo kích thước, tối đa 3300 \* 12000mm, minimum 300mm \* 300mm

Màu sắc: rõ ràng / cực kỳ rõ ràng, vv


Độ dày: 3 mm 4mm 5 mm 6 mm 10 mm 12 mm 15mm 19mm

Chịu nhiệt: 250 ° C trong một thời gian dài

Ưu điểm của kính: tăng cường khả năng chịu áp lực của kính, chịu lạnh và chịu nhiệt, chống va đập, v.v.

Kính bao gồm: nhiệt ngâm kính cường lực, nhiệt ngâm kính nhiều lớp. Làm nóng kính cách nhiệt.

### **Các mẫu của kính cường lực ngâm**

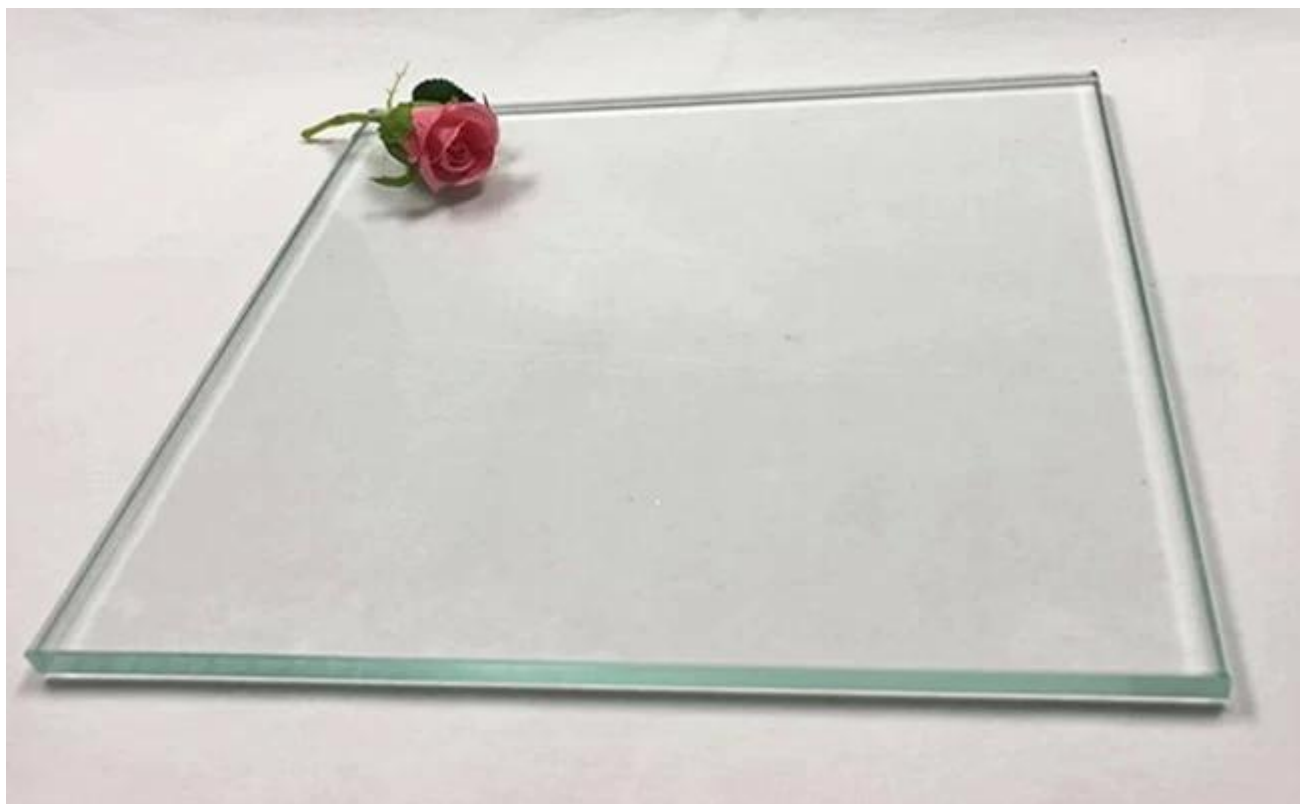

**Gia công kính cường lực ngâm, nhiệt ngâm kính nhiều lớp**

1. Cutting procedure → 2. grinding edges processing → tempered glass heat strengthened



4. Heat soak testing →



5. dust-free constant temperature humidity




7. Autoclave ←



6. laminaed glass product line ←



8. large glass come out →

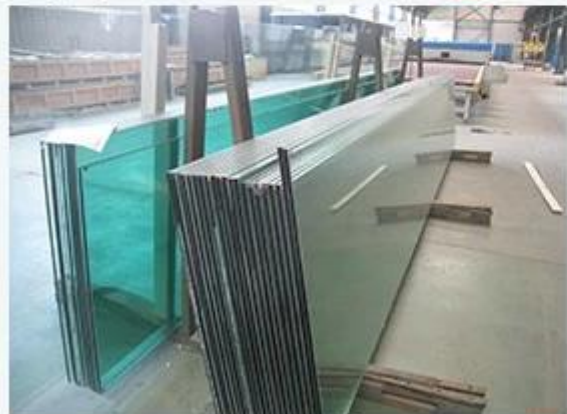

9. packing



Nhiệt ngâm ứng dụng kính cường lực trong giếng trời, xây tường rèm, lan can.

