

## Kính tốt nhất chọn cho cửa-Tempered kính low-E bọc nhiều lớp

Cuộc sống hiện đại, những người tôn trọng màu xanh lá cây và sức khỏe, cuộc sống bon thấp. Sử dụng bình thường glass (rõ ràng phao thủy tinh/đơn [kính thủy tinh luyện](#)/ kính dán) để làm cửa, thủy tinh là cao E kính, đó là lý do không gian liên đang nóng như vậy. Tài sản này sẽ chuyển sang một mát mát nhiệt trong mùa đông và sự gia tăng nhiệt độ vào mùa hè. Điều này rõ ràng không phải là lý tưởng cho sự thoải mái và năng lượng hiệu quả.

Vì kính bình thường đã là xa không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng [low-E cách điện thủy tinh](#) để làm cửa. Như chúng ta đều biết, [Low-E kính](#) kính tiết kiệm năng lượng, nó đã điều trị với một bộ phim vi cho phép ánh sáng đi qua thủy tinh trong khi ngăn chặn ánh sáng hồng ngoại (nhiệt).

Hôm nay chúng tôi nói điều gì đó về **kính thủy tinh nhiều lớp, triplex của low-E cách điện** để sử dụng rộng rãi trên cửa. **Kính thủy tinh nhiều lớp, triplex của low-E cách điện** có tất cả các tính năng với kính thủy tinh. [Kính nhiều lớp](#), low-E thủy tinh và kính cách nhiệt, có rất nhiều đặc điểm được tóm tắt:

- \* Chống trộm, tác động kháng chiến, bảo vệ con người khỏi bị hư hại khi kính bị vỡ.
- \* Cao sức mạnh mà là 3-5times của thủy tinh annealed bình thường.
- \* Giữ ngôi nhà ấm áp hơn trong mùa đông và mát vào mùa hè.
- \* Tuyệt vời nhiệt vật liệu cách nhiệt và âm thanh cách điện chức năng.



### Công ty Shenzhen Jimy Glass Tempered kính dán low-E cách điện thủy tinh đặc điểm kỹ thuật:

Sự kết hợp: 6.38 mm + 12A + 6 mm, 6.38 mm + 9A + 6 mm, 8,38 mm + 12A + 8 mm, 8,38 mm + 9A + 8 mm, vv.

Kích thước: Tối đa: 2500 mm \* 4000 mm, Mini: 180 mm \* 350 mm.

Đĩa đơn thủy tinh dày: các kết hợp khác nhau của kính giữa 3mm - 19mm dày.




Thủy tinh màu: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh biển, đồng.

Dán kính đã (PVB / xem / EVA), có thể là bất kỳ màu Pantone.

Loại thủy tinh: annealed hoặc cứng rõ ràng, Low-E, nhuộm màu, phản chiếu, sắt thấp, màn hình in ấn, axit khắc, vv.

Nhôm Spacer: 6, 9, 12, 16mm (1/4", 11/32", 1/2", 5/8")

Spacer điện: Giặt máy, khí hiếm như Argon, vv.

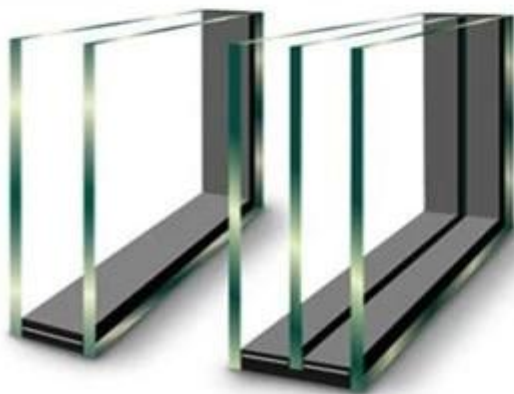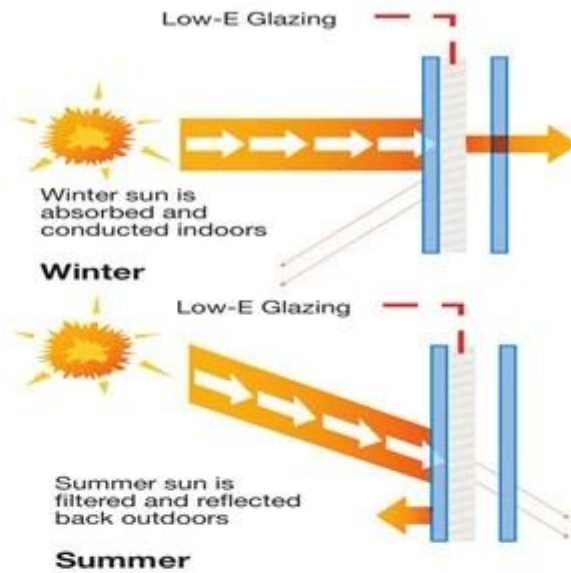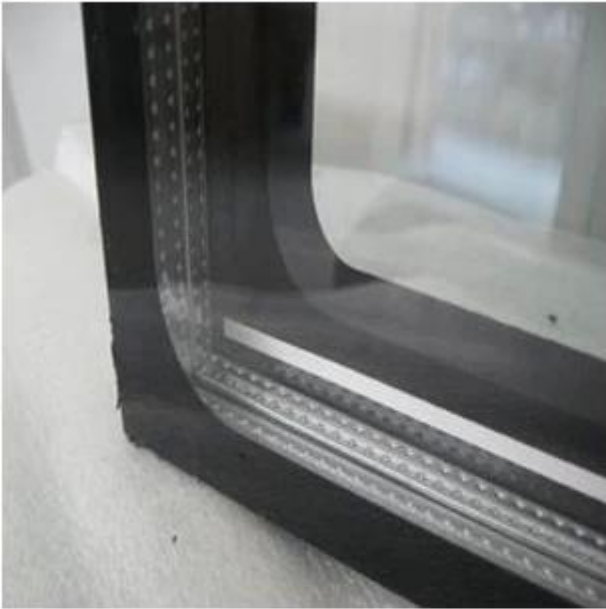

### **Kính nhiều lớp low-E cách điện thủy tinh ứng dụng:**

Tường trượt cửa, barn door, swing cánh cửa, Cửa kính trang trí nội thất, Phòng ngăn cửa kính, cửa tủ kính, cửa trượt bằng kính cho nhà bếp, bức tường phân vùng văn phòng, xây dựng thương mại cửa, Cửa kính phòng máy lạnh, Trung tâm mua sắm Pháp cửa sổ, nhà kính, vv.



**Công ty JIMY glass cách điện thủy tinh equioment và nhà xưởng:**



