

## **10mm klar heißes Biegeglas, 10mm gebogenes Glas zum Verkauf**

### **Über heißes Biegeglas:**

Bei der Heißbiegung verwendet der Hersteller Schimmelpilze, die es dem Glas ermöglichen, die gewünschte Form anzunehmen. Das Glas, sowie die Form wird dann auf 580-600 ° C erwärmt.

Biegen kann ausschließlich auf Schwerkraft basieren. Alternativ kann der Glasbiegevorgang unterstützt werden, bei dem eine mechanische Biegepresse das Glas in eine Zielform drückt. Die Form wird dann langsam abgekühlt, um eine Restspannung im Glas zu vermeiden.

Die Biegetechnik ermöglicht es den Herstellern, ein breiteres Spektrum an Formen zu schaffen, zum Beispiel einen festeren Radius und nicht zylindrische Formen. Der heiße Biegeprozess selbst fügt dem Glas keine mechanische Festigkeit hinzu, noch die Fähigkeit, Temperaturschwankungen zu tolerieren.

**Bitte beachten Sie: Für die Sicherheit, die Verwendung von heiß gebogenen Glas erfordert Laminierung für alle architektonischen Anwendungen.**

### **Charakteristisch für gebogenes geglühtes Glas:**

- Kann geschnitten und verarbeitet werden, nachdem es in die gewünschte Form gebogen wurde
- Bietet verbesserte Festigkeit und die Stabilität der minimierten internen Spannungen
- Gleich wie normal [Geglühtes Floatglas](#), In scharfe Splitter zerbrochen, leicht zu verletzen menschlichen
- Unbegrenzte Größe und Formen, maximieren die Architekten und Designer-Anfrage.

### **Spezifikation von gebogenem geglühtem Glas:**

- Formen: Zylinder, s-Kurven, z-Kurven, u-Kurven, Doppelkurven, Multi-Radius, etc.
- Dicke: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm, etc.
- Größe: Max: 6000mm \* 3000mm, Mini: 300mm \* 300mm, jede maßgeschneiderte Größe.
- min. Radius: 450mm.
- Farbe: klar, klar, grau, grün, blau, bronze etc.
- Glastyp: Klarglas, Eisen mit niedrigem Eisen, getöntes Glas, reflektierendes Glas, Musterglas, säuregeätztes Glas, Siebdruckglas usw.

### **Heißes Biegeglas kann gemacht werden, welches Glas?**

6.38mm, 8.38mm, 10.38mm, 12.76mm gekrümmtes Verbundglas

10 + 10mm [Klar gebogenes Verbundglas](#)

6mm + 5A / 9A / 12A / 15A + 6mm klar gebogenes Isolierglas

10mm Seidenschirm heißes Biegeglas

Getöntes heißes Biegeglas

[10mm niedriges Eisen gebogenes Glas](#)

Viele andere gebogene Glasart, die Sie wählen können, treten bitte mit uns direkt in Verbindung.

### **Anwendung von gebogenem geglühtem Glas:**

Gekrümmte Balustrade

Wendeltreppen

Sightseeing Aufzug

Vorhangfassade und Schaufenster

Gewerbe- / Wohnfenster

Innenverglasung

[Kaffetisch](#) & Amp; Schranktür

Strukturelle Glaswandsysteme

Vitrine und Vitrine

Dusch- und Badeinbauten

Oberlichter und Überkopfverglasung

Schaufenster, etc.

### **10mm klares heißes Biegeglas:**






**Verschiedene Formen gebogenes geglühtes Glas**



**Gebogene geglühte Glasanwendung**

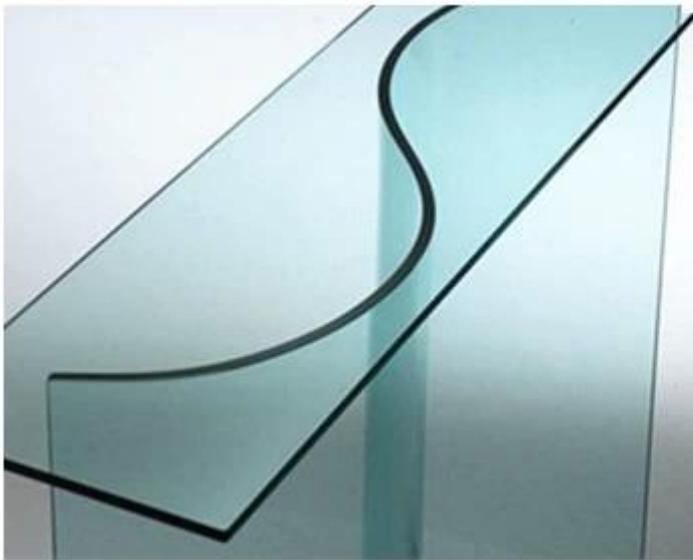

**Bent Glass Sicherheit Verpackung und Beladung**

