

12mm ++ 1.52pvb + 12mm fournisseur de verre feuilleté pour plancher, 25.52mm trempé de verre feuilleté.

Le verre de sol stratifié antidérapant de 25,52 mm est constitué de feuilles de verre feuilleté trempé de 12 mm + de feuilles de verre feuilleté trempé de 12 mm et d'une couche intermédiaire en polyvinylbutyral (PVB).

Pourquoi choisir du verre trempé et du verre feuilleté pour le sol?

Le verre trempé est un verre à haute résistance et le verre trempé à la résistance au choc de la même épaisseur que le verre ordinaire 3 à 5 fois plus que le verre ordinaire, avec une résistance à la flexion de 3 à 5 fois. Lorsque le verre subit des dommages externes, les débris deviennent de très petits grains d'angle obtus et difficiles à nuire à l'homme. C'est donc le verre de sécurité led.

Le verre feuilleté est une sorte de verre composé de deux ou plusieurs feuilles de verre de qualité supérieure liées entre elles par une couche intermédiaire de polyvinylbutyral (PVB). Une fois que l'intercalaire de PVB a été placé entre les feuilles de verre, l'ensemble est soumis à la chaleur et à la pression.

Caractéristiques du verre feuilleté antidérapant de 25,52 mm:

1, sécurité extrêmement élevée: L'intercalaire en PVB laminé résiste à la pénétration d'impact. Même si le verre se fendille, les éclats de verre adhèrent à l'intercalaire et ne se dispersent pas. En comparaison avec d'autres types de verre, le verre feuilleté a une résistance beaucoup plus élevée au choc.

2, Matériaux de construction à économie d'énergie: La couche intermédiaire en PVB laminée gâchée empêche la transmission de la chaleur solaire et réduit les charges de refroidissement.

3, facile à nettoyer: antidérapant sol en verre feuilleté facile à nettoyer comparer d'autres matériaux.

4, style moderne: il a une décoration efficace et sens de la beauté.

Spécification:

Nom du verre: verre feuilleté antidérapant de 25.52mm

Type de verre: Verre trempé, Verre feuilleté, Verre isolé

Épaisseur: verre: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 19mm

PVB: 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm ou plus.

Couleur: PVB clair, lait, F. vert, bronze, gris clair, gris foncé, bleu océan etc.


Couleur du verre: Clair, Bronze foncé, Bronze clair, Gris foncé, Gris Euro,

Vert Foncé, F. Vert, Bleu Foncé, Lac Bleu, etc.

Application: verre architectural de porte, de fenêtre, de plafond, de plancher et de mur rideau. hall d'exposition, verre de construction.

Certification:., ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510

Spectacle d'application:

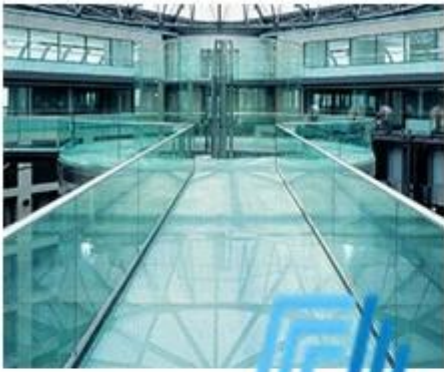

produit emballage



JIMMY

