

Giá tốt 12mm nhiệt ngâm thử nghiệm kính để bán

Kính cường lực khô được làm cứng dày 12mm

[Kính cường lực 12mm rõ ràng](#), Nó được làm từ thủy tinh trong suốt 12mm qua quá trình gia nhiệt nhiệt như kính an toàn. Do kính cường lực có khả năng tự bùng nổ, để giảm thiểu nguy cơ vỡ kính tự phát vì sự tích tụ niken sunphua trong kính được lắp đặt trong tòa nhà, nhiệt độ ngâm thủy tinh thử nghiệm đã được đưa ra.

Kiểm tra nhiệt độ ngâm, HST, còn được gọi là thử nóng ngâm hoặc thử nghiệm bắt lửa, đề cập đến phương pháp xử lý lại nhiệt sau khi bọc thép, nó là một phương pháp để tránh tự bùng nổ một cách hiệu quả, đó là một tấm kính thủy tinh cứng Chịu nhiệt độ 280 ° trong vài giờ qua một độ dốc nhiệt độ cụ thể, để gây nứt.

Các tính năng của thủy tinh 12mm được ngâm bằng nhiệt

- 1) Kích thước tối đa trong 3300 * 8000mm, bất kỳ kích thước tùy chỉnh nào cũng có thể được thực hiện theo yêu cầu của bạn.
- 2) Màu thủy tinh: ngoại trừ màu sắc rõ ràng, những màu khác có màu xanh lá cây, xanh lá cây, xanh, đồng, vv
- 3) Kính loại: ngoại trừ [Kính nổi 12mm](#), Những người khác có sẵn trong [Kính cường lực cao 12mm](#), Kính đồng 12mm, kính màu xám 12mm, kính xanh 12mm, kính xanh 12mm, [Thủy tinh axit 12mm](#), Vv
- 4) Kính hình: 12mm nhiệt ngâm bằng thủy tinh hoặc 12mm cong ngâm thủy tinh có sẵn.
- 5) Xử lý đặc biệt, như mép bằng phẳng, vát sườn, góc an toàn tròn, lỗ khoan, ..., tất cả đều cần phải hoàn thành trước khi ủ. Các lỗ được hoàn thành bằng bản vẽ CAD của bạn, in logo cũng có thể được hoàn thành bằng tệp AI, vv

Ưu điểm của kính cường lực nhiệt 12mm được ngâm

Do kính thử 12mm được làm nóng bằng nhiệt, nó được làm bằng cách gia tăng nhiệt độ của kính cường lực 12mm lên đến $290\text{ °C} \pm 10\text{ °C}$, đó là lý do tại sao nhiệt ngâm thủy tinh thử nghiệm cũng có cùng đặc điểm và lợi thế của kính cường lực.

- 12mm nhiệt ngâm nóng thủy tinh, nó là hơn 4-5 lần khó hơn kính nổi 12mm.
- 12mm nhiệt ngâm nóng kính, đó là một trong những kính an toàn, ngay cả nó bị phá vỡ bởi lực lượng bên ngoài, nó không có hại cho con người.
- 12mm nhiệt ngâm thủy tinh cứng, ánh sáng truyền ánh sáng cao, chống UV.
- Dễ dàng lắp đặt và vệ sinh, bảo trì lâu dài.
- Giảm khả năng tự vỡ, cải thiện để đảm bảo thậm chí còn lớn hơn.
- 12mm nhiệt ngâm thủy tinh cứng, hoàn hảo để làm như 12 + 12mm nóng ngâm thủy tinh nóng, thủy tinh 12 + 12mm cách nhiệt ngâm nhiệt.

Ứng dụng kính an toàn ngâm bằng nhiệt

Kính được làm nóng bằng nhiệt được khuyến cáo khi nguy cơ vỡ tự phát có thể gây khó khăn, hoặc thay đổi quan điểm, hoặc những mảnh vỡ vỡ có thể không phù hợp, chẳng hạn như mặt tiền bằng kính mái hoặc cao tầng, lan can, màn chắn và rèm cao cấp Tường, vv


Nhiệt 12mm ngâm thủy tinh thử nghiệm, nó được sử dụng rộng rãi cho cửa kính, lan can kính, mặt bàn kính, vv

HST 12mm kính cường lực, khi nó được làm như thủy tinh 12 + 12mm nhiệt ngâm, nó sẽ được sử dụng rộng rãi cho vách ngoài, balustrade, bên trong và bên ngoài bức tường, vv

Kính cường lực 12mm được làm bằng thủy tinh, khi nó được làm bằng thủy tinh cách nhiệt 12 + 12mm, nó

sẽ được sử dụng rộng rãi cho cửa sổ, tường rào, tòa nhà cao tầng, cao ốc văn phòng.

12mm nhiệt ngâm thử nghiệm giá kính

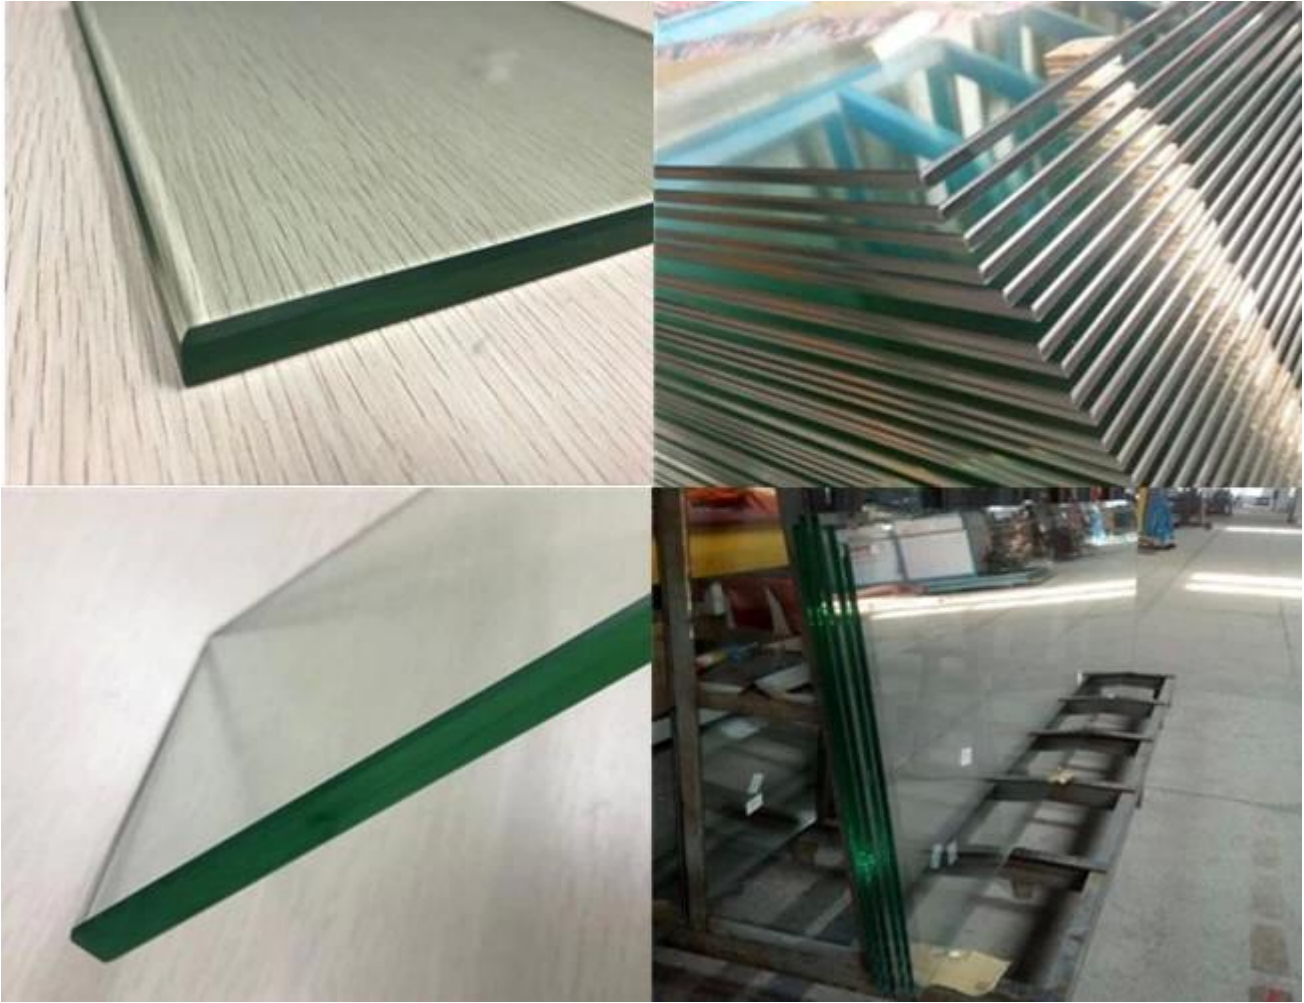

Kính Jumbo kích thước nhiệt ngâm



Nhiệt ngâm tempered nhà sản xuất kính Trung Quốc

