

مصنع الصين 5 مم سوبر الزجاج واضحة انخفاض الحديد

الزجاج المصقول انخفاض الحديد 5 مم

مم [الزجاج المصقول واضح جداً](#)، وتسمى أيضا 5 مم منخفضة الزجاج المصقول الحديد، 5 ملم إضافية واضحة الزجاج، 5 ملم الزجاج 5 ستارفيري، 5 ملم الزجاج أوتيوهيتي، وتصنع بنفس الطريقة [الزجاج المصقول العادي](#) مع نسبة كبيرة (حوالي 90%) لإزالة المحتوى الحديد. هذه العملية يقلل مسحه الأخضر الأصيل واضحا في الزجاج المصقول القياسي العادي. وهذا الفرق يمكن أن يغلب أن ينظر عند عرض الزجاج على حافته، عندما العديد من لوحات مكدسة معا أو عندما المغلفة على جانب واحد في الألوان الخفيفة. انخفاض الحديد الزجاج فعالية يمكن استبدال معيار واضح الزجاج وتقديم أفضل إنتاجية.

الزجاج المصقول انخفاض الحديد 5 مم مميزة

- سوبر عالية الشفافية ولون محايد يجعلها الزجاج مثالية حيث عالية الوضوح والوضوح مطلوبة.
- يعرض بالضبط لون كنت المطلوب عند الملونة أو رسمت-بغض النظر عن سمك الفريق، و مع لا صبغة الأخضر أو التشويه.
- مثالي لتلطيف، تغليف شفاف، شاشة الطباعة وحمض النقش، المعالجة الحرارية وتزيين مع ألوان السيراميك.
- مناسبة لمعظم تطبيقات الزجاج، وهو يفضل من قبل المهندسين المعماريين والمبشرين والمطورين والمستهلكين.

مم من الحديد منخفضة تعويم زجاج حجم متوفر 5

1830x2440mm، 2140x3300mm، 2140x3660mm، 2250x3300mm، 2250x3660mm، 2440x3300mm، 2440x3660mm، يمكن أن تصل إلى الحد الأقصى لحجم إلى 3000 * 12000 مم، يمكن أن تنتج أي حجم مخصص.

تطبيق الزجاج تعويم انخفاض الحديد 5 مم

الزجاج تعدت الحديد منخفضة، استخدام شعبية جداً لجعل [الزجاج واضحة جداً](#)، واضحة جداً مغلفة الزجاج، والزجاج العازلة واضحة جداً، إلخ.

،ويستخدم على نطاق واسع

الزجاج المصقول واضحة جداً للاحتباس الحراري

الزجاج المصقول واضحة جداً للألواح الشمسية

الزجاج المصقول واضحة جداً لحالات متحف

الزجاج المصقول واضحة جداً للطاولات

الزجاج المصقول واضح جداً على الرفوف، إلخ.

"مم أمر" الزجاج تعدت الحديد منخفضة 5

وقت الإنتاج: خلال 5-7 أيام بعد تأكيد الأمر.

يونيون، T/T، L/C: دفع طريقة

طريقة الشحن:

1- العينه: بشركة دي إتش ال، يو بي إس، فيديكس، مادة تي أن تي-1.

2- أوامر: عن طريق البحر-2.

الكسر aviod التعبئة والتغليف: تصميم فريد من نوعه قوي تصدير صناديق الخشب الرقائقي مع الورق إلى


مم من الحديد منخفضة تعويم الزجاج بيانات الأداء 5

Low Iron Float Glass Performance Data

Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectivity	Solar Radiant Heat				Shading Coefficient			U Value (W/m2K)	Sound Insulation		UV Penetration
			Direct Penetrate	Reflect	Absorb	Total Penetrate	Short Wave	Long Wave	Total		Rm (dB)	Rw (dB)	
3 mm	92.0%	8.0%	91.0%	8.0%	1.0%	91.0%	1.05	0.01	1.05	5.8	26	30	85
3.2 mm	91.8%	8.0%	91.0%	8.0%	2.0%	91.0%	1.03	0.01	1.05	5.8	26	30	84
4 mm	91.6%	8.0%	90.0%	8.0%	2.0%	91.0%	1.03	0.01	1.05	5.8	27	30	82
5 mm	91.5%	8.0%	90.0%	8.0%	2.0%	90.0%	1.03	0.01	1.03	5.8	29	32	81
6 mm	91.4%	8.0%	89.0%	8.0%	3.0%	90.0%	1.02	0.01	1.03	5.7	29	32	79
8 mm	91.0%	8.0%	88.0%	8.0%	4.0%	89.0%	1.01	0.01	1.02	5.7	31	34	76
10 mm	91.0%	8.0%	88.0%	8.0%	4.0%	89.0%	1.01	0.02	1.02	5.6	33	36	74
12 mm	91.0%	8.0%	87.0%	8.0%	5.0%	88.0%	1	0.02	1.01	5.5	34	37	72
15 mm	90.0%	8.0%	86.0%	8.0%	6.0%	87.0%	0.99	0.02	1	5.5	35	38	71
19 mm	90.0%	8.0%	84.0%	8.0%	7.0%	86.0%	0.97	0.02	0.99	5.5	37	40	70

for reference only.

الزجاج المصقول انخفاض الحديد 5 مم

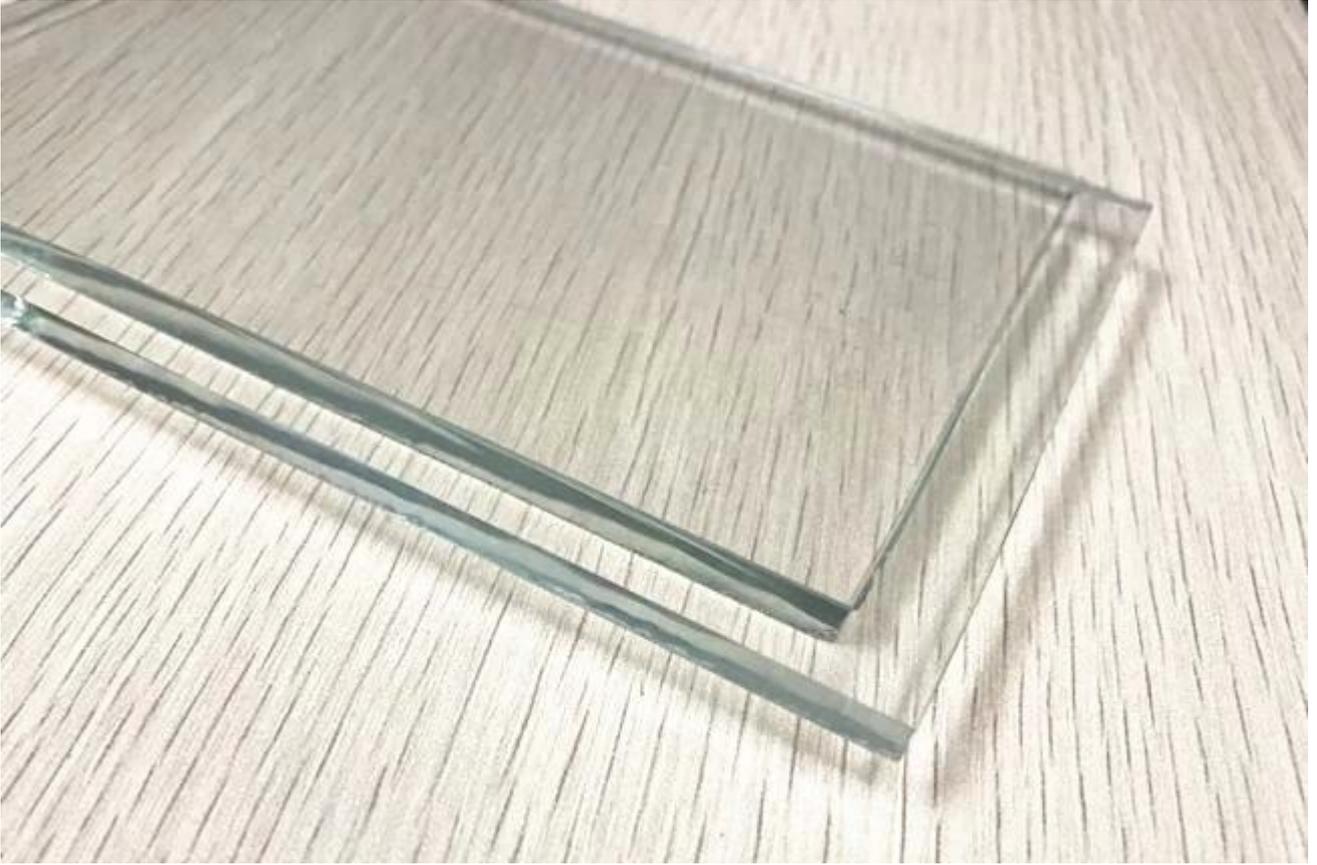

الزجاج المصفول مصنع لإنتاج



تعويم الصين زجاج التعبئة والتغليف



الزجاج المصقول انخفاض الحديد 5 مم للاحتباس الحراري

