

China 12mm klar Extra eisenarme Float Glashersteller

Über eisenarme Floatglas

Niedrige Eisen Floatglas, auch Name Ultra klares Floatglas / Extra Klarglas / Starphire Glas / Optiwhite Glas, es ist in der gleichen Weise wie normale Floatglas mit hergestellt ein die meisten (ca. 90 %) der Eisengehalt entfernt. Dieser Prozess vermindert die inhärente grüne Färbung zeigt sich in [normale standard-Float-Glas](#). Dies Unterschied kann überwiegend gesehen werden, wenn Sie das Glas am Rand anzeigen wenn viele Platten werden gestapelt zusammen oder als einseitig in hellen Farben beschichtet.

12mm Extra klares Floatglas Charakteristisch

- Extrem hoher Transparenz und eine neutrale Farbe, so dass es das ideale Glas, wo hohe Transparenz und Klarheit erforderlich sind.
- Zeigt genau die Ihnen gewünschten wenn gefärbt oder - unabhängig von der Plattendicke lackiert, Farbe und mit keine Verzerrung oder grüne Tönung.
- Perfekt für Anlassen, Laminieren, drucken, saure Ätzung, Wärmebehandlung und dekorieren mit Bildschirm keramische Farben.
- Geeignet für die meisten Anwendungen und wird bevorzugt von Initiatoren, Architekten, Entwickler und Verbraucher.

12mm Super klar Float Glas verfügbare Größe

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, maximale Größe erreichten bis 3000 * 12000mm jede andere Größe kann je nach Anforderung des Kunden produziert werden.


12mm Optiwhite Float Glas Anwendung

- Eingänge, Schaufenster, Lobbys und Empfangsbereiche
- Brüstungen, Balkone, Terrassen, Barrieren, Treppe, Geländer, Dachfenster, Vordach, Dach
- Zoo Gehäuse, Fisch Panzer, Schmuck-Vitrinen und Museum Fällen
- Regale, Tischplatten, zurück Spritzer, teilt Wände, Bürotrennwände, Bad-Gehäuse

12mm Super klar Float-Glas-Performance-Daten

Color 色别	Thick Mm厚度	Visible light 可见光			Solar Heat 太阳热能					U Value U值		Shading Coefficient 遮蔽系数
		Trans. % 透过率	Reflec. % 反射率	UV Trans. % 紫外线透过率	Reflec. % 反射率	Absorb. % 吸收率	Direct Heat Trans. % 直接透过率	Total Heat Trans. % 总透过率	Relative Heat Gain W/m² 总热量透过量	Winter Nighttime W/m²K 冬季	Summer Daytime W/m²K 夏季	
Super Clear 超白透明色	3.2	91	8	85	8	2	90	91	698	5.91	5.33	1.04
	4	91	8	84	8	3	89	90	692	5.87	5.29	1.03
	5	91	8	83	8	3	89	90	690	5.83	5.26	1.03
	6	91	8	82	8	4	88	89	688	5.79	5.23	1.03
	8	91	8	80	8	4	88	89	685	5.72	5.17	1.02
	10	90	8	78	7	6	87	89	682	5.65	5.11	1.02
	12	90	8	77	7	7	86	88	680	5.57	5.04	1.02

12mm Extra klares Floatglas

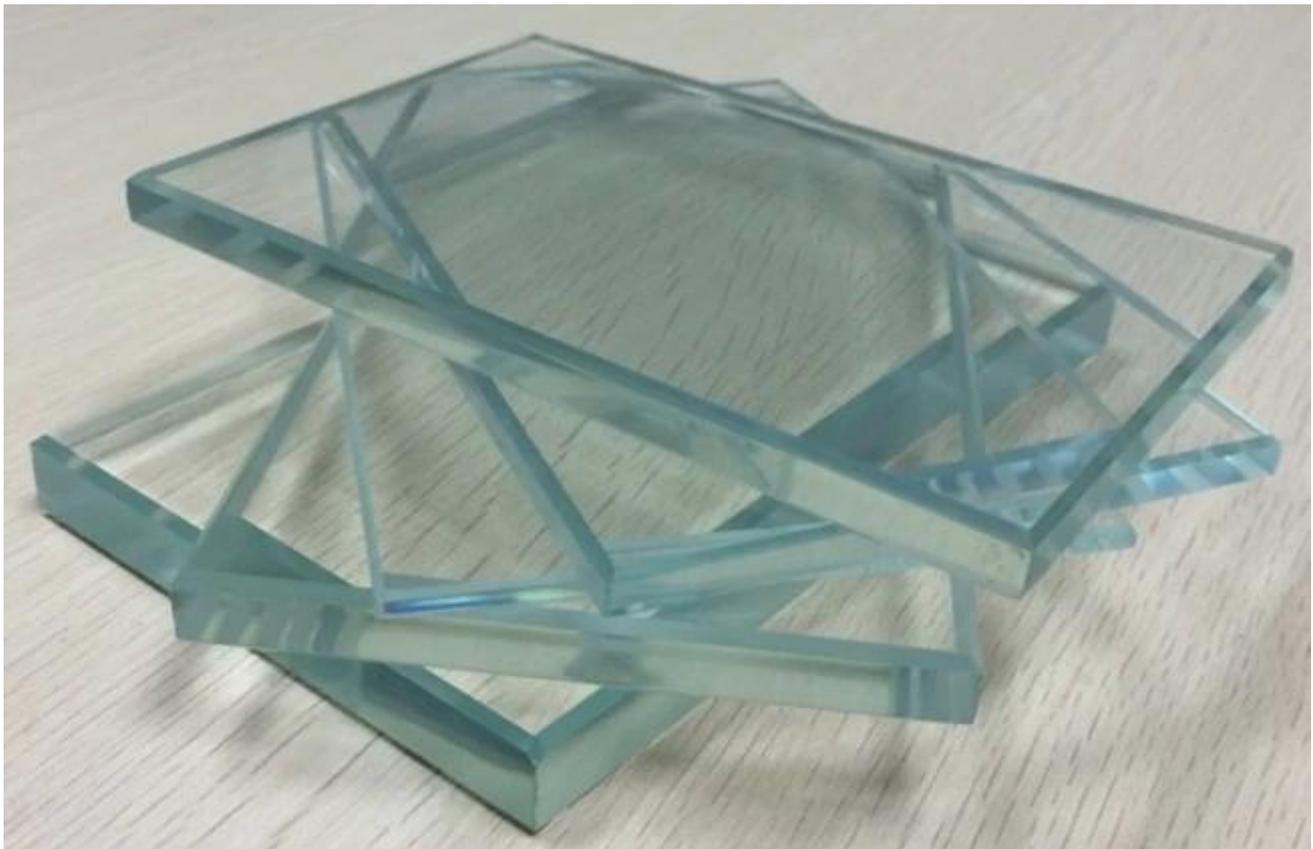

Eisearme Float Glas Produktionslinie



Eisearme Float Glaslager



