

Alta calidad de 19mm seguridad templado vidrio China Fabricante

Unos 19mm de vidrio templado

de cristal templado de 19mm, también llamada 19mm templado de vidrio, 19mm vidrio de reforzado, 19mm ESG cristal. Es bien conocido como vidrio de alta seguridad, procesada principalmente de [19mm vidrio flotado incoloro](#) y 19mm ultra claro [vidrio flotado de hierro baja](#), fabricado por calentamiento de vidrio templado a más de 600° C y enfriamiento rápido, que bloquea la las superficies exteriores del vidrio en un estado de alta compresión y el núcleo o centro del vidrio en la tensión de compensación.

Tipos de seguridad de 19mm Vidrio templado

Con Float diferentes y diferente de procesamiento, tenemos 19mm vidrio templado claro, 19 mm bajo hierro vidrio templado, 19mm esmerilado con chorro de arena vidrio templado, impresión de la pantalla de 19mm vidrio templado, hielo 19mm agrietado cristal templado de 19mm templado de la impresión digital, vidrio 19mm [vidrio templada curva](#), etc..

Características de 19mm Vidrio templado

- **Alta resistencia.** El el vidrio templado puede resistir flexión y golpea muy bien porque su fuerza es sobre 5times más alto que el vidrio recocido normal.
- **Alta seguridad.** El el vidrio templado es humano inofensivo, porque se convierte en gránulos de ángulos obtusos Cuando se rompe. Y el proceso de revenido reduce grandemente el riesgo de la rotura térmica del vidrio, que podría ayudar a reducir la pérdida.
- **Estabilidad al calor.** El [vidrio templado](#) es capaz de soportar un cambio de temperatura de 250 a 320°C mientras que el vidrio recocido normal sólo puede llevar 20 a 100.
- **Proceso especial.** Después de la el vidrio templado está terminado, no pudimos hacer ningún proceso en él. Así que si necesita Custom cortado a la medida, taladrar, pulir los bordes, corte muescas, etc. debemos hacer ellos antes de templar.

Comparación del desempeño de Vidrio de diferentes

Artículos	Vidrio templado	Vidrio semi-templado	Vidrio recocido normal
Seguridad	Mejor	General	Ninguno
Intensidad	152Mpa	/	30-90Mpa
Estabilidad térmica	250-320°C	100	20-100
Tensión superficial	95Mpa	24-69Mpa	/
Estado quebrado	Granos del ángulo obtuso	Disparos-quebrado	Agudo

Especificación de 19mm Vidrio templado

Tamaño: Máximo 3000 * 8000mm, Mínimo 150 * 300mm, cualquier costumbre corta tamaño

Color: Vidrio original color disponible es claro y ultra claro y puede pintar cualquier color en él


Forma: Rectángulo, redondo, etc. de forma paralela, trapecio.

Borde: Borde pulido plano (T borde), Lápiz borde (C), biselado, borde de ogee, borde mate, esquina redonda borde, etc.


Aplicación de 19mm Vidrio templado

Es el vidrio de 19mm templado una clase de vidrio de alta seguridad, es ampliamente utilizado en el lugar donde se necesita alta resistencia, tales como: [barandilla de cristal de seguridad](#), [vidrio decorativo de mesa](#), cocina vidrio superior de contador, etc..





Vidrio templado de seguridad decorativos 19mm



Flat Polish



Pencil Edge

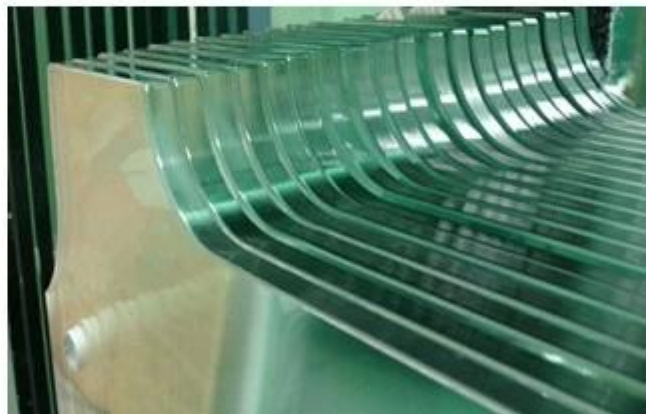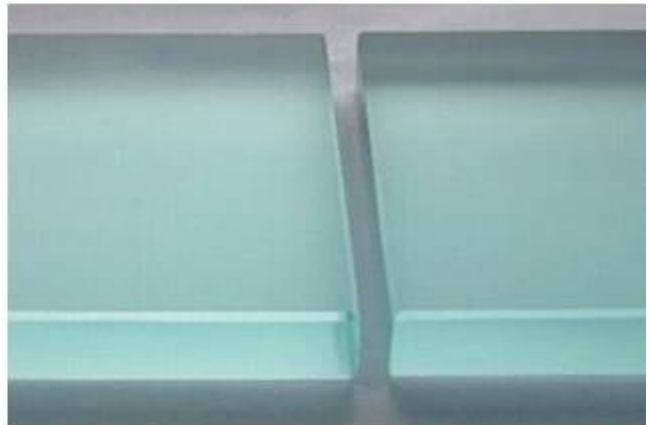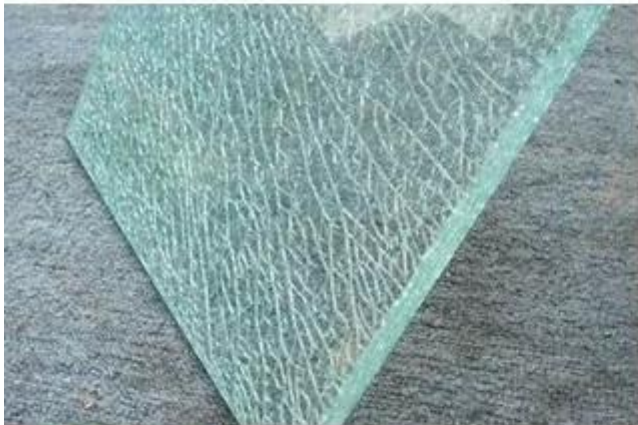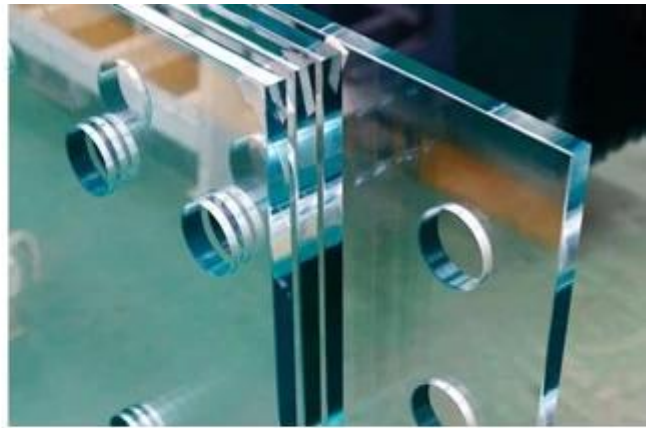

Horno de vidrio templado



Embalaje de la seguridad de vidrio templado

