
11.14mm 5 + 5mm en verre clair sans cadre balustrade en verre feuilleté trempé

11.14 verre feuilleté trempé clair, également appelé verre feuilleté trempé clair 553, 553 VSG, Verre feuilleté trempé de 5 + 5 mm.

Il est combiné à 2 feuilles de verre trempé de 5 mm et à 3 couches d'intercalaires PVB de 0,38 mm. le le verre et l'intercalaire PVB sont liés en permanence par une température et une pression élevées, ils peuvent être sûrs

assez pour supporter un impact élevé, et ne pas se disperser même lorsqu'ils sont cassés.

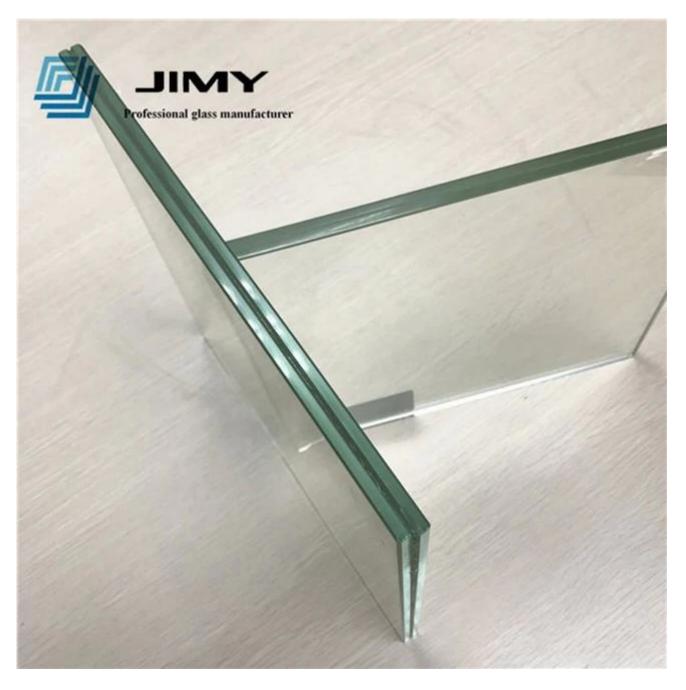

Spécifications du verre feuilleté trempé clair 11.14:

1. Taille minimum: 300x300mm, Taille maximum: 3000x4880mm

- 2. épaisseur: 11.14mm
- 3. Composition: verre trempé transparent de 5 mm + couche intermédiaire en PVB de 1,14 mm + verre trempé transparent de 5 mm
- 4. Couleur: clair (couche intermédiaire en verre et en PVC)
- 5. Fonctions: haute sécurité, isolation phonique.
- 6. Paquet: caisse en bois poly d'exportation sûre.

Une balustrade en verre feuilleté transparent de 11,14 mm est suggérée pour être utilisée au sol, au sol et aux étages intermédiaires sous 10 étages. pour des exigences de sécurité plus élevées, nous suggérons 17.52mm, 21.52mm verre feuilleté trempé.



Pourquoi choisir le verre feuilleté 11.14 trempé clair de Jimy Glass?

- 1. Nous utilisons le meilleur verre float en Chine, il est 100% super plat et sans bulle, défaut. Ces caractéristiques parfaites garantissent une construction extrêmement stable après le revenu.
- 2. Nous avons la dernière machine de pointe trempée (série avancée 3A de la célèbre marque mondiale) L'un des principaux avantages de cette machine trempée est qu'elle peut contrôler l'uniformité de la résistance trempée & lt; 6
- Mpa. Alors que la plupart des autres machines de trempe n'est qu'entre 15 et 20 MPa. Ce qui signifie la surfacede notre verre trempé sera plus plat et le taux d'auto-détonation est beaucoup plus faible.
- 3.We ont la meilleure machine stratifiée pour lier le verre et l'intercalaire de PVB étroitement et en permanence.
- 4. Tous nos verres sont produits sous le certificat ISO 9001 et ont passé avec succès CCC, BS6206, CE

EN12150

EN12543, EN14449: 2005, SGCC ANSI Z97, certificats CCC, respectent les normes de sécurité du marché européen et américain.

normes de verre (normes de verre de construction les plus strictes au monde).

5. Nous avons eu une relation commerciale à long terme avec plus de 500 clients et avons fourni dix ans garantie: en cas de problème de qualité, nous vous rembourserons ou remplacerons les produits dans les meilleurs délais.







GUARANTEE CUSTOMER SATISFACTION





Professional glass manufacturer











Avantages de la balustrade en verre transparent sans cadre de 11,14 mm:

- 1.Plus large vue, sans blindage du cadre, la balustrade en verre sans cadre peut fournir beaucoup meilleure vue pour nous.
- 2. aspect élégant: la conception concise rend la balustrade en verre framelss semble impact et élégant.

Transport 3.Easy et installation: Les accessoires sont très petits, peuvent économiser beaucoup d'espace pour

transport. C'est beaucoup plus simple d'installer une balustrade en verre sans cadre, il suffit de fixer lefeuilles de verre par une petite pince / boulon / broche.

Sécurité 4. Super forte: le verre feuilleté gâché par 11.14mm est combiné par 2 feuilles de 5mm gâchéesintercalaire en verre et 1,14 mm de PVB, qui est un verre de sécurité de haute qualité.

Certains styles de balustrade sans cadre à vente chaude:

