8.38mmグレー色反射フロートラミネート安全ガラス

前書き

8.38mm灰色反射積層ガラスが1層接着されています 4mmグレー反射ガラス 1つの層 4mm無色フロートガラス 熱および圧力の下で1層の0.38mmの透明なPVB中間層と一緒になっている。合板ガラスと太陽反射ガラスの利点を合わせ、高い安全性の省エネルギーガラスの一種であり、建築プロジェクトで重要な役割を果たします。

特徴

441グレー色反射性積層ガラスは、PVB中間層が強力な靭性を有し、打撃エネルギーの塊を弱める可能性があるため、浸透しにくい高い安全ガラスである。そしてそれが壊れていても、壊れたガラスの鋭い部分は人を傷つけることなく、代わりにPVB中間層に固着します。

8.38mmの太陽反射グレーの合わせガラスは、ソーラーコントロールガラスです。それは、建物への熱の侵入を制限する入射太陽放射の一部を反射することができ、夏のエアコンの節約に役立ちます。

1/3インチグレーの反射性フロートラミネートガラスは光透過ガラスで、建物に自然光を適量取り入れることができます。また、人が見えないように見える特別な金属コーティングを施すことで、日中プライバシーを保護する。

仕様

色：ヨーロッパのグレー/ライトグレー、スモークグレイ、シルバーグレー、ダークグレーなど

タイプ：オンライン反射ガラス/ハードコーティング反射ガラス、オフライン反射ガラス/ソフトコーティング反射ガラス（任意のカスタマイズされた色を行うことができます）

利用可能な標準サイズ： 2140x3300mm ،2250x3300mm ،2440x3300mm ،2140x1650mm、必要に応じて任意のカスタムカットサイズを作成できます

応用

8.38mmグレー反射積層安全ガラスは、安全窓ガラスとして、または省エネルギーの灰色を使用するために非常に普及しています 反射積層絶縁ガラス外壁用ガラス、外壁用ガラス、屋根用天窓などに使用されています。光の汚染を避け、生態環境を良好にするために、反射面を屋外に設置しないでください。

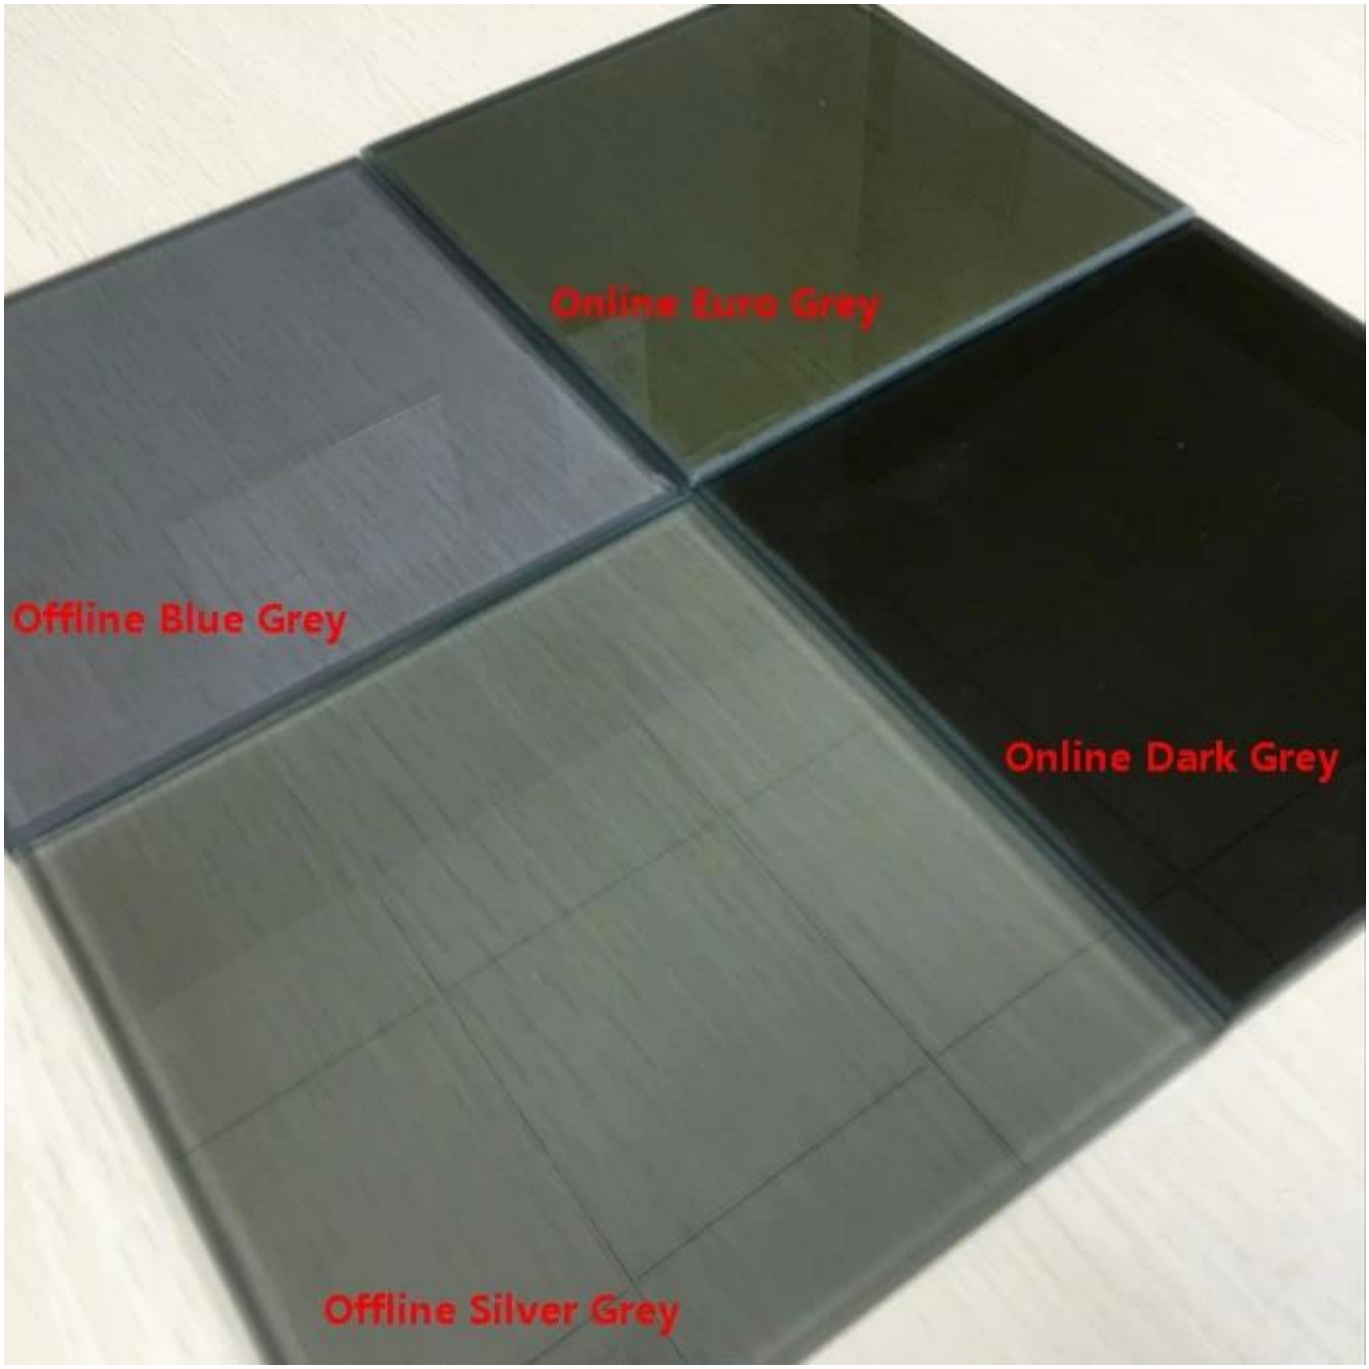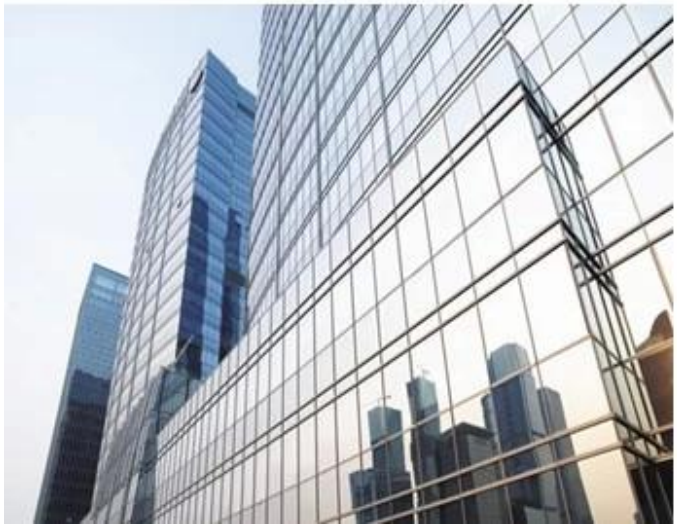
Online Euro Grey
Offline Blue Grey
Online Dark Grey
Offline Silver Grey