

13,14mm an toàn rõ ràng kính cường lực nhiều lớp cắt theo kích thước, tấm kính cường lực 6 + 6 mm + 1,14mm, kính cường lực nhiều lớp tại Trung Quốc

Về kính cường lực và kính nhiều lớp

Kính cường lực trong suốt 13,14mm an toàn bao gồm hai kính cường lực 6 mm cùng với màng xen kẽ PVB / EVA. Kính cường lực đang làm nóng kính annealed đến hơn 600 ° C và làm lạnh nhanh, giúp khóa các bề mặt ngoài của kính ở trạng thái nén cao, đây là loại kính an toàn được sử dụng khi cần cường độ. Kính dán được xử lý bằng công nghệ đặc biệt dưới nhiệt độ cao và áp suất cao bằng cách thêm một hoặc nhiều lớp polyvinyl butyral (PVB) hoặc ethylene vinyl acetate (EVA) với liên kết chắc chắn và mạnh mẽ giữa hoặc giữa hai hoặc nhiều tấm kính.

Đặc điểm của kính cường lực rõ ràng

An toàn tuyệt vời: kính nhiều lớp cường lực bị rạn nứt buộc bởi lớp xen kẽ, có thể ngăn chặn sự tấn công của ngoại lực, thậm chí kính bị vỡ, các con chip sẽ không rơi xuống, tránh gây hại cho người.

Hiệu quả năng lượng: ngăn chặn sự truyền nhiệt của mặt trời và giảm tải làm mát.

Bảo phòng thủ và mạnh lốc xoáy và kháng đạn. Nó mạnh hơn 5 lần so với kính thông thường.

Kiểm soát âm thanh tuyệt vời và hiệu suất giảm tiếng ồn.



Đặc điểm kỹ thuật:

Thành phần thủy tinh: Kính cường lực trong suốt 6 mm + Kính cường lực trong suốt 6 mm +1,14 pvb / eva

Loại kính: kính cường lực, kính nhiều lớp

Kích thước tối đa: 3300 * 8000mm, Kích thước tối thiểu: 150 * 300mm, tùy chỉnh cắt theo kích thước


Interlayer: 1.14mm PVB / EVA


Màu xen kẽ: đỏ, trắng, vàng, bất kỳ màu pantone nào

So sánh với kính cường lực 6 + 6 mm và kính cường lực đơn 12 mm

	6+6mm tempered laminated glass	12mm single tempered glass
Strong	Inter-layers of the laminated glass ,1 layer,2 layers,3 layers and more layers. More strong.	Have no inter- layers , shock resistance strong 5-10 times more than common glass.
Safety	More safety, When it broken, it adsorbed on PVB inter-layers glass surface, and not drop out.	Relatively safe, when it broken,, the splinters are small will drop out but not harm to person.
Sound Insulation	PVB film can effectively prevent sound wave	12mm single tempered glass sound insulation less than laminated glass
Anti-UV:	Laminated glass can effectively present UV.	12mm single tempered glass anti- UV less than laminated glass

Mẫu kính cường lực

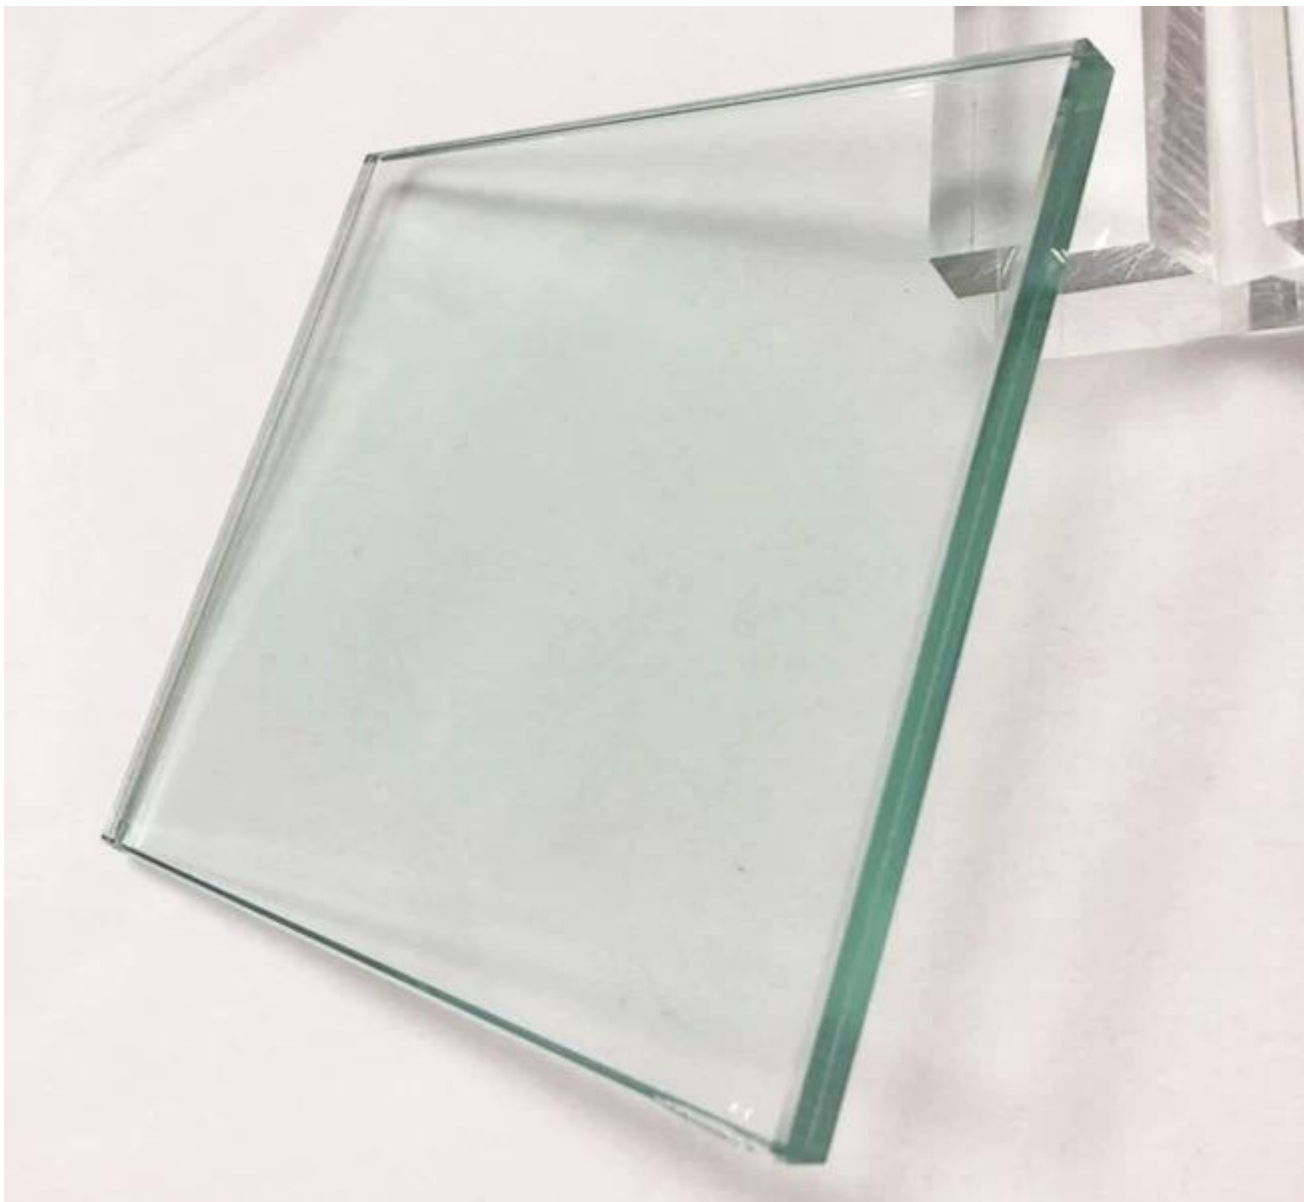

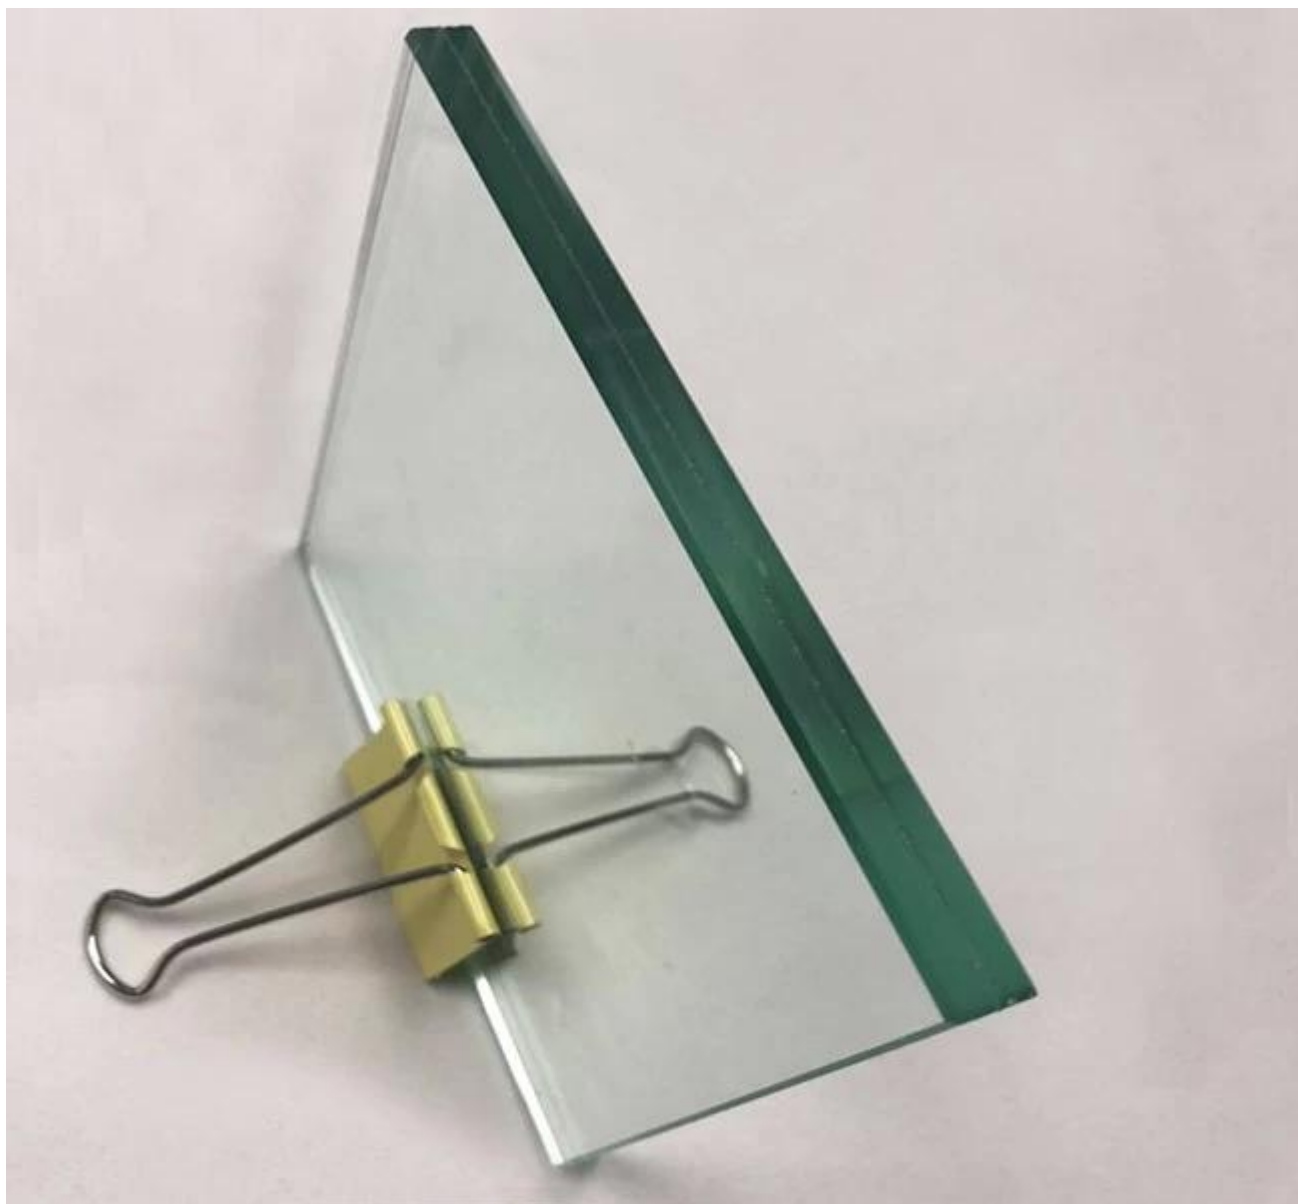

Các ứng dụng

Cửa sổ, Cửa sổ trần nhà, Sàn nhà và cầu thang, Mặt tiền và tường rèm, Lan can và lan can, Bất kỳ nơi nào khác có yêu cầu bảo mật cao.



Gia công kính cường lực

1. Cutting procedure → 2. grinding edges processing → tempered glass heat strengthened



4. Heat soak testing →



5. dust-free constant temperature humidity




7. Autoclave ←



6. laminated glass product line ←



8. large glass come out →

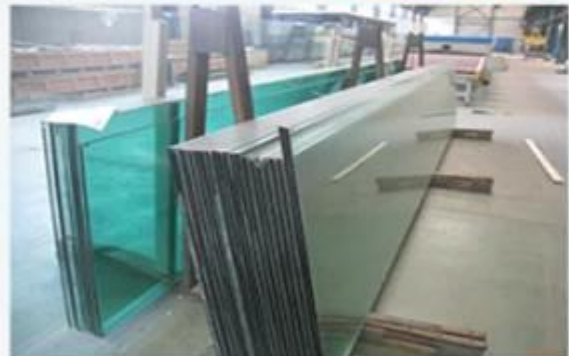

9. packing

